

SLOW RETRACTION SYSTEM

BK Veiligheids remsysteem monteren

Een nieuw innovatief systeem om de oprolsnelheid te reguleren van ongecontroleerde automatische slanghaspels

Al onze OAV haspels zijn verkrijgbaar met dit systeem.

Voor de haspels die van bouwjaar 2016 of jonger zijn is meestal de mogelijkheid om achteraf dit remsysteem te monteren.




Voor het monteren van het Remsysteem op een reeds bestaande haspel met slang. De montage dient te gebeuren door ervaren technische mensen met de juiste bescherm middelen.



Verwijder de slangstop



Trek de haspel in de vergrendeling

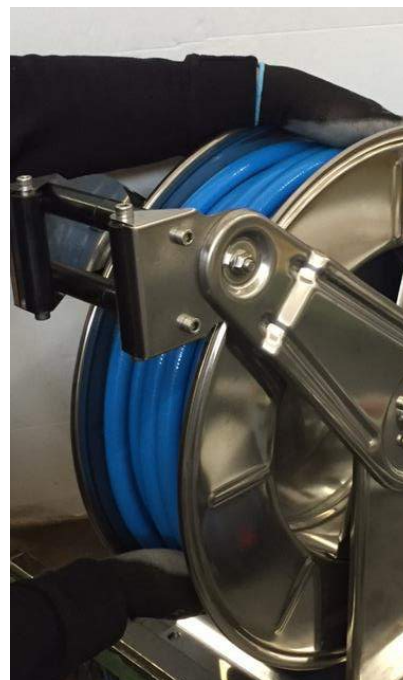

Laat de haspel nu verder oprollen om de veer te ontspannen (slang niet afrollen maar oprollen)



Verwijder de plastic
plug met een
schroevendraaier



Verwijder de 4
inbusbouten met
een inbussleutel



Monteer de
adapterplaat met
de 4 zojuist
verwijderde
inbusbouten



Let op de
positie van de
uitgespaarde
rand op de
adapterplaat



monteer de
adapterstift
zodat deze goed
aangrijpt in de
haspel



monteer de
adapterstift in
de haspel



Monteer het
RVS frame
met de EPDM
bescherming





Monteer de rem op de adapterstift.

Monteer de rem in verticale positie
met de instelschroef (blauwe pijl) naar
boven

monteer met de 4 bijgeleverde schroeven.






De rem is op de fabriek reeds ingesteld

De rem kan met de instelschroef ingeregeld worden om de sneller of langzamer op te laten rollen. Doe dit met zeer kleine stappen. Test na iedere verstelling de haspel


Indien de instelschroef volledig wordt verwijderd en er olie lekkage is geweest dient de unit retour te worden gezonden voor herstel.

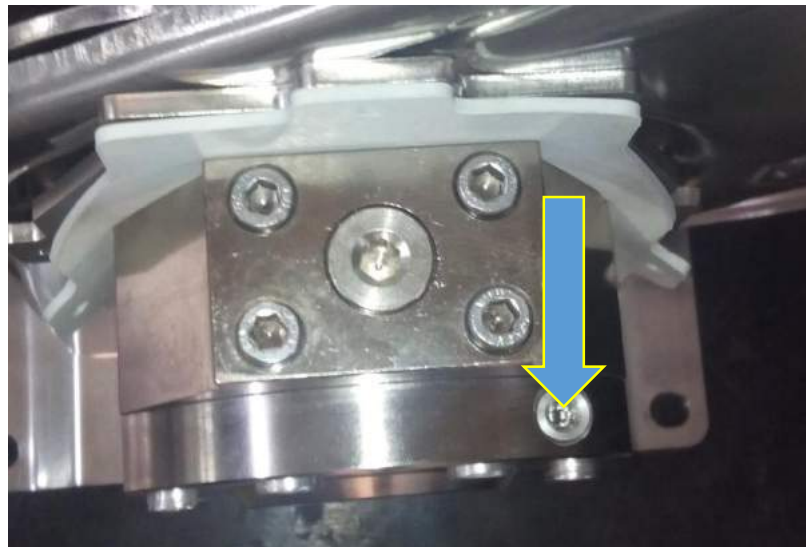



Monteer het rvs frame met de
bijgeleverde schroeven.



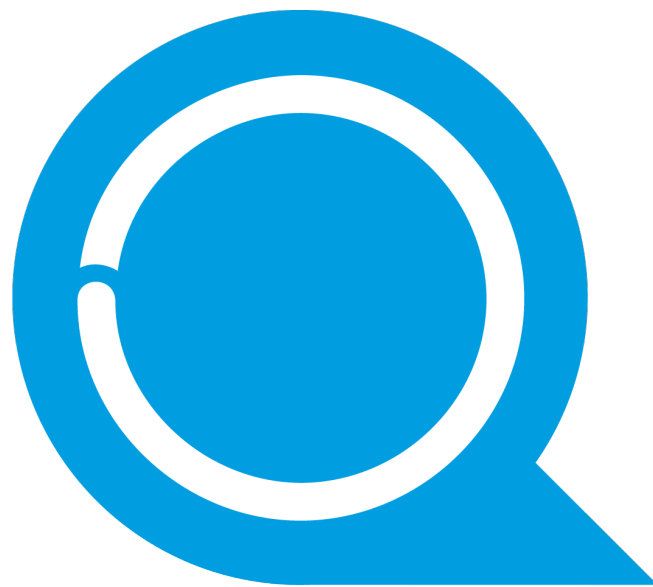

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS

