


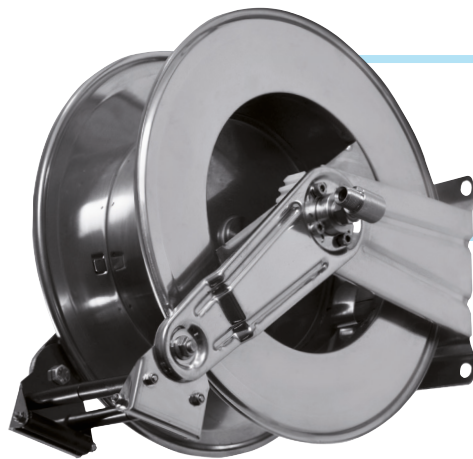

OAV825

WHY OTSUTECH HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4




5



6

WWW.OTSUTECH.COM

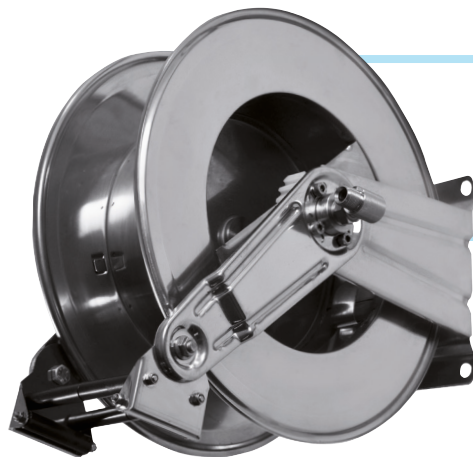

OAV825

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

OAV825 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 22 mt 1/2" - 25 mt 3/8" Fino a 22 mt 1/2" - 25 mt 3/8"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	18 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

OAV825 AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 22 mt 1/2" - 25 mt 3/8" Fino a 22 mt 1/2" - 25 mt 3/8"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	18 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")


OAV825 FE

Admitted diameters Diametri ammessi	3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 22 mt 1/2" - 25 mt 3/8" Fino a 22 mt 1/2" - 25 mt 3/8"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	18 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

OAV825 CA


Admitted diameters Diametri ammessi	3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 22 mt 1/2" - 25 mt 3/8" Fino a 22 mt 1/2" - 25 mt 3/8"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	18 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")


WWW.OTSUTECH.COM

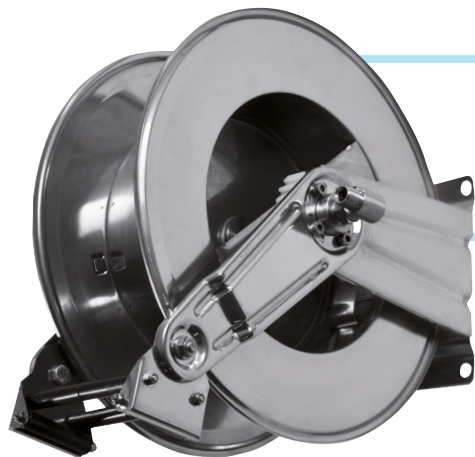

OAV825

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

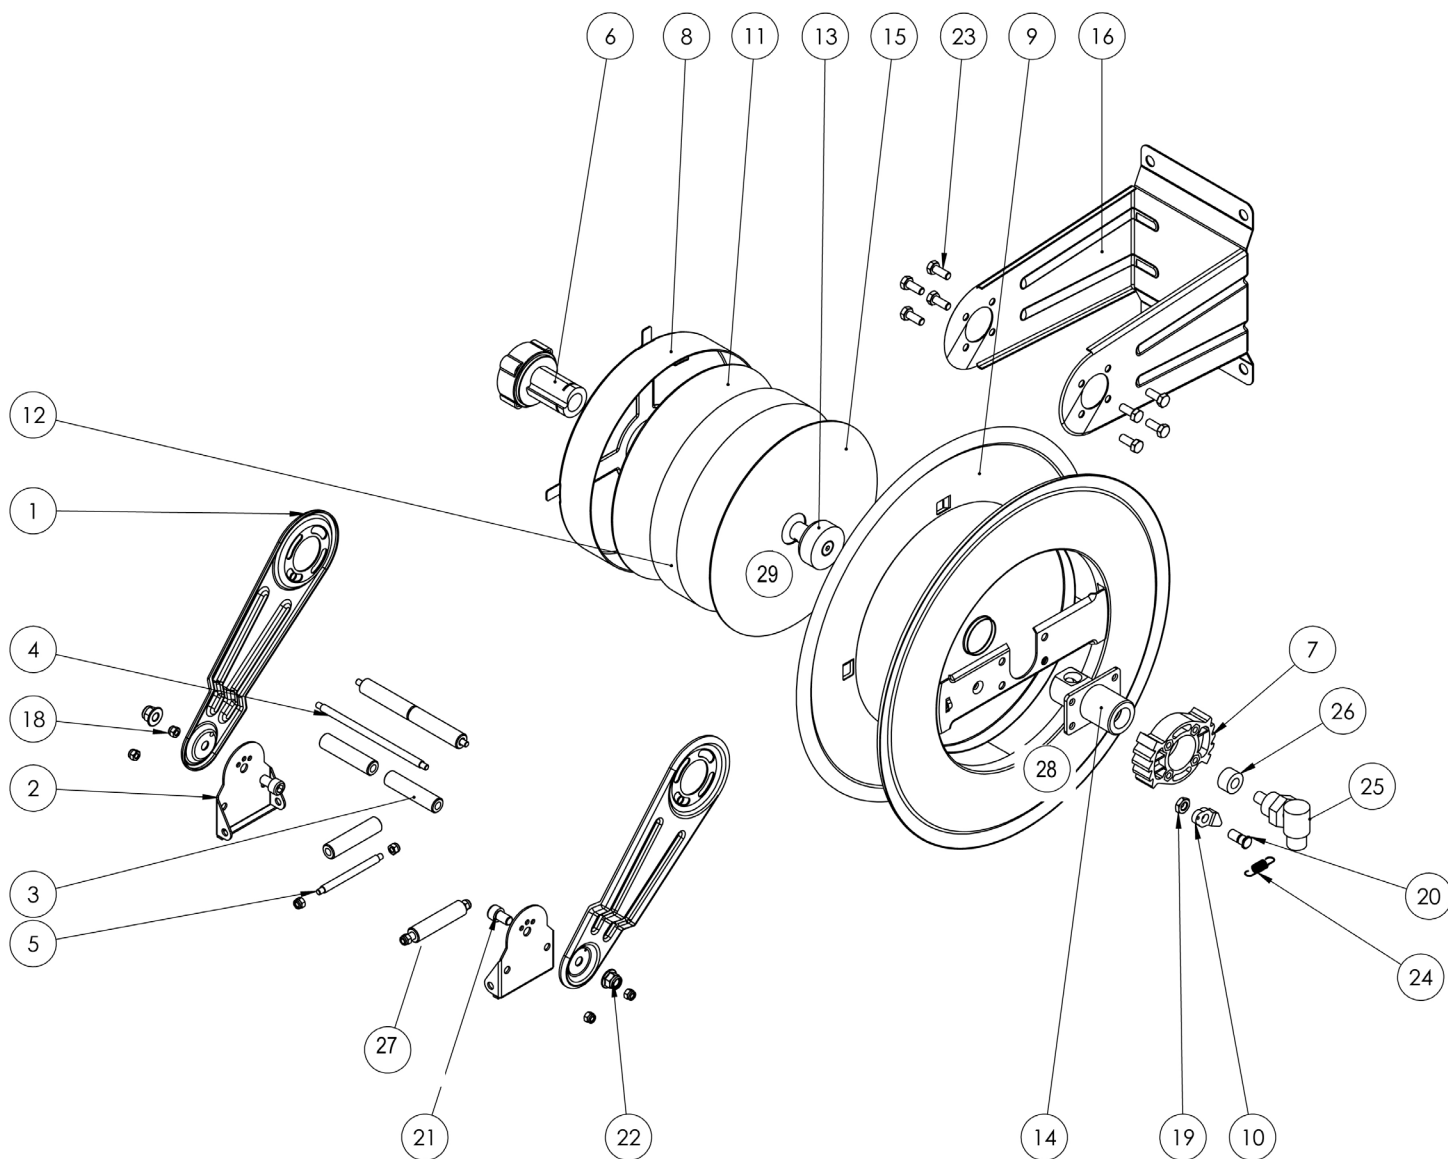

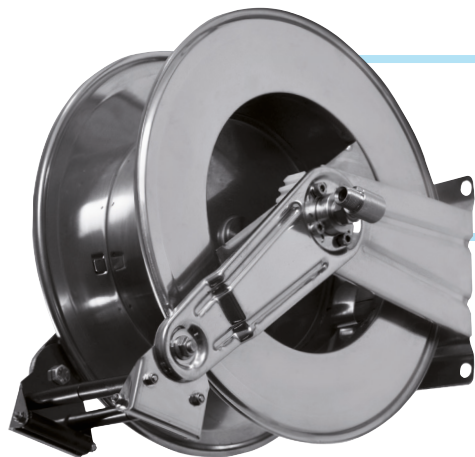


OAV825

EXPLODED VIEW › ESPLOSO




POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	OAV 825		OAV 825 316		OAV 825 FE CA	
1	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)						
2	Roller guide / Guida rullino (2x)						
3	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)						
4	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)						
5	Vertical rod / Tirante verticale (2x)						
6	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	KIT 90		KIT 90 316		KIT 90	
8	Spring case / Padellotto portamolla (1x)						
11	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)						
12	Main spring / Molla principale (1x)						
15	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)						
29	Circlip DIN 471 - 35x1.5 / Anello elastico DIN 471 - 35x1.5						
7	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1		KIT CR 1	
9	Reel / Bobina (1x)						
13	Plastic block + screw / Blocco in plastica + vite (1x)						
14	Shaft with support / Albero con supporto (1x)						
16	Base with lateral arms / Supporto con fiancate (1x)						
18	Nut M6 / Dado M6 (8x)						
10	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10	KIT 93 316	RC 10	KIT 93	RC 10
19	Nut per ratchet / Dado per salterello (1x)		RC 20		RC 20 316		RC 20
20	Screw per ratchet / Vite per salterello (1x)						
24	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)		KIT 12		KIT 12 316		KIT 12
21	Screw M10 / Vite M10 (2x)						
22	Nut M10 / Dado M10 (2x)						
23	Screw M8 / Vite M8 (8x)						
25	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962		4960 1/2"		4961	
26	Bushing seal / Boccola tenuta (1x)		KIT10 NEW		KIT10 NEW 316		KIT10
27	Vertical roller / Rullino verticale (2x)						
28	Screw M6 / Vite M6 (4x)						

WWW.OTSUTECH.COM

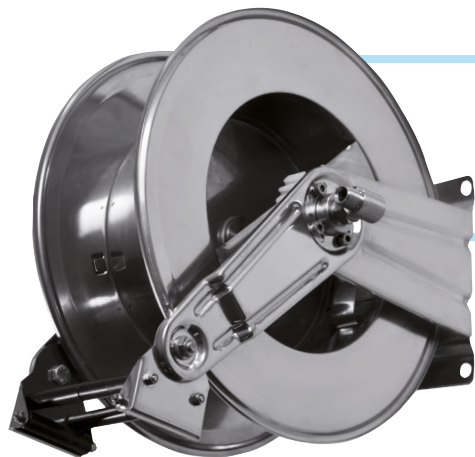

OAV825

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

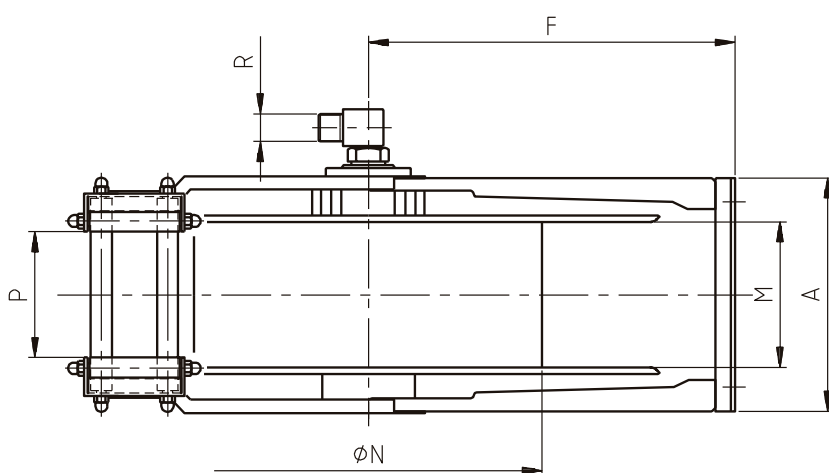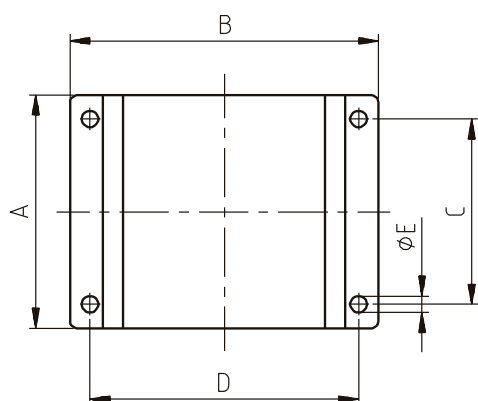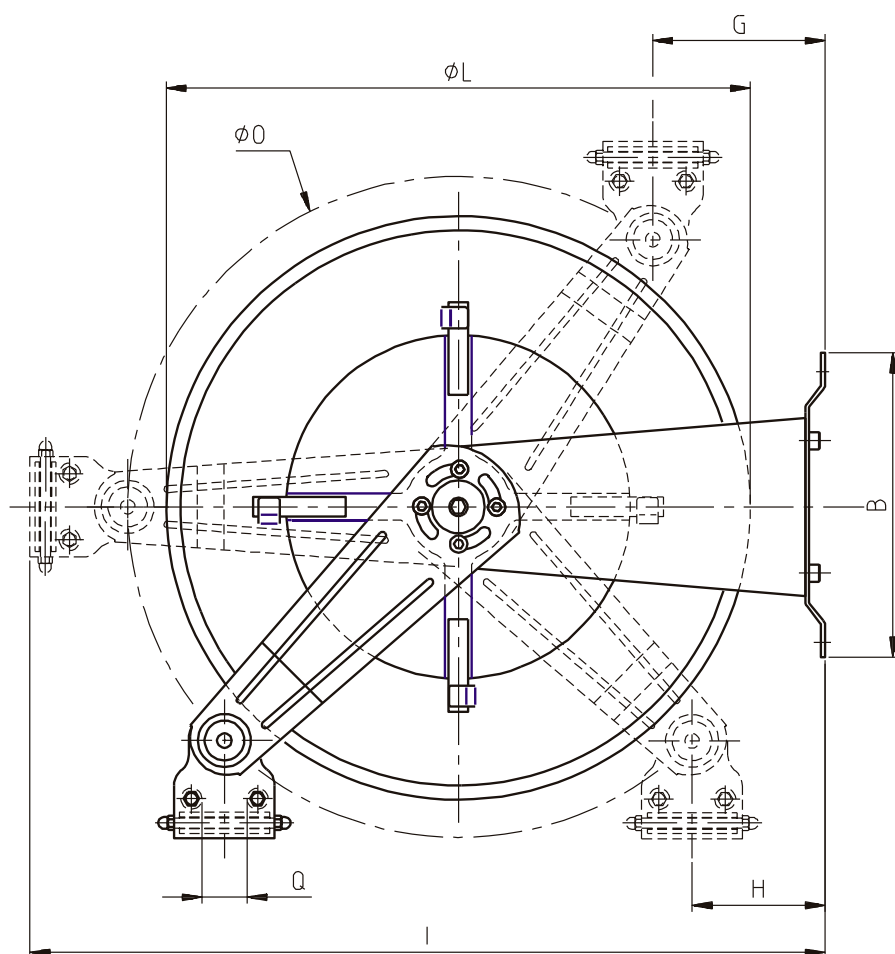

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
OAV825	210 mm	235 mm	180 mm	204 mm	13 mm	262 mm	50 mm	50 mm	560 mm	430 mm	145 mm	260 mm	460 mm	120 mm	40 mm	1/2"