



# OAVC1060

## WHY OTSUTECH HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |

## WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



## PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6

OTSUTECH  
INDUSTRIAL SOLUTIONS

[WWW.OTSUTECH.COM](http://WWW.OTSUTECH.COM)

De Flammert 1002c • 5854 NA Nieuw Bergen • T +31 (0)485 769 002 • [sales@otsutech.com](mailto:sales@otsutech.com) • KVK 12030619 • BTW NL807453286B01



# OAVC1060

## TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

### OAVC1060 AISI 304

|                                                                                       |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Admitted diameters</b><br>Diametri ammessi                                         | 1/4"                                      |
| <b>Hose lenght in meters</b><br>Lunghezza tubo                                        | Up to 10 mt 1/4"<br>Fino a 10 mt 1/4"     |
| <b>Working pressure</b><br>Pressione lavoro                                           | Up to 10 bar / Fino a 10 bar              |
| <b>Working Temperature</b><br>Temperatura lavoro                                      | 40° C                                     |
| <b>Inlet thread size</b><br>Connessione Ingresso                                      | 1/4" F                                    |
| <b>Outlet thread size</b><br>Connessione uscita                                       | 1/4" M                                    |
| <b>Weight</b><br>Peso                                                                 | 12,3 kg                                   |
| <b>Packing size</b><br>Dimensione imballo                                             | 400x300x430 mm                            |
| <b>Raw material sides and roll</b><br>Materiali costruttivi<br>rullo e fiancate       | Nylon + AISI 304                          |
| <b>Raw material shaft and swivel joint</b><br>Materiali costruttivi<br>perno e giunto | Nylon + nichel planted brass              |
| <b>Raw material main spring</b><br>Materiale molla principale                         | Carbon Steel<br>Acciaio al carbonio       |
| <b>Can be used to transfer</b><br>Adatto all'utilizzo con                             | Air Water<br>Aria Acqua                   |
| <b>Included Accessories</b><br>Accessori inclusi                                      | PU hose (1/4")<br>Tubo poliuretano (1/4") |

### OAVC1060 AISI 316

|                                                                                       |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Admitted diameters</b><br>Diametri ammessi                                         | 1/4"                                      |
| <b>Hose lenght in meters</b><br>Lunghezza tubo                                        | Up to 10 mt 1/4"<br>Fino a 10 mt 1/4"     |
| <b>Working pressure</b><br>Pressione lavoro                                           | Up to 10 bar / Fino a 10 bar              |
| <b>Working Temperature</b><br>Temperatura lavoro                                      | 40° C                                     |
| <b>Inlet thread size</b><br>Connessione Ingresso                                      | 1/4" F                                    |
| <b>Outlet thread size</b><br>Connessione uscita                                       | 1/4" M                                    |
| <b>Weight</b><br>Peso                                                                 | 12,3 kg                                   |
| <b>Packing size</b><br>Dimensione imballo                                             | 400x300x430 mm                            |
| <b>Raw material sides and roll</b><br>Materiali costruttivi<br>rullo e fiancate       | Nylon + AISI 316                          |
| <b>Raw material shaft and swivel joint</b><br>Materiali costruttivi<br>perno e giunto | Nylon + nichel planted brass              |
| <b>Raw material main spring</b><br>Materiale molla principale                         | Carbon Steel<br>Acciaio al carbonio       |
| <b>Can be used to transfer</b><br>Adatto all'utilizzo con                             | Air Water<br>Aria Acqua                   |
| <b>Included Accessories</b><br>Accessori inclusi                                      | PU hose (1/4")<br>Tubo poliuretano (1/4") |

### OAVC1060 FE

|                                                                                       |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Admitted diameters</b><br>Diametri ammessi                                         | 1/4"                                      |
| <b>Hose lenght in meters</b><br>Lunghezza tubo                                        | Up to 10 mt 1/4"<br>Fino a 10 mt 1/4"     |
| <b>Working pressure</b><br>Pressione lavoro                                           | Up to 10 bar / Fino a 10 bar              |
| <b>Working Temperature</b><br>Temperatura lavoro                                      | 40° C                                     |
| <b>Inlet thread size</b><br>Connessione Ingresso                                      | 1/4" F                                    |
| <b>Outlet thread size</b><br>Connessione uscita                                       | 1/4" M                                    |
| <b>Weight</b><br>Peso                                                                 | 12,3 kg                                   |
| <b>Packing size</b><br>Dimensione imballo                                             | 400x300x430 mm                            |
| <b>Raw material sides and roll</b><br>Materiali costruttivi<br>rullo e fiancate       | Nylon + Steel                             |
| <b>Raw material shaft and swivel joint</b><br>Materiali costruttivi<br>perno e giunto | Nylon + nichel planted brass              |
| <b>Raw material main spring</b><br>Materiale molla principale                         | Carbon Steel<br>Acciaio al carbonio       |
| <b>Can be used to transfer</b><br>Adatto all'utilizzo con                             | Air Water<br>Aria Acqua                   |
| <b>Included Accessories</b><br>Accessori inclusi                                      | PU hose (1/4")<br>Tubo poliuretano (1/4") |


### OAVC1060 CA

|                                                                                       |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Admitted diameters</b><br>Diametri ammessi                                         | 1/4"                                      |
| <b>Hose lenght in meters</b><br>Lunghezza tubo                                        | Up to 10 mt 1/4"<br>Fino a 10 mt 1/4"     |
| <b>Working pressure</b><br>Pressione lavoro                                           | Up to 10 bar / Fino a 10 bar              |
| <b>Working Temperature</b><br>Temperatura lavoro                                      | 40° C                                     |
| <b>Inlet thread size</b><br>Connessione Ingresso                                      | 1/4" F                                    |
| <b>Outlet thread size</b><br>Connessione uscita                                       | 1/4" M                                    |
| <b>Weight</b><br>Peso                                                                 | 12,3 kg                                   |
| <b>Packing size</b><br>Dimensione imballo                                             | 400x300x430 mm                            |
| <b>Raw material sides and roll</b><br>Materiali costruttivi<br>rullo e fiancate       | Nylon + Steel                             |
| <b>Raw material shaft and swivel joint</b><br>Materiali costruttivi<br>perno e giunto | Nylon + nichel planted brass              |
| <b>Raw material main spring</b><br>Materiale molla principale                         | Carbon Steel<br>Acciaio al carbonio       |
| <b>Can be used to transfer</b><br>Adatto all'utilizzo con                             | Air Water<br>Aria Acqua                   |
| <b>Included Accessories</b><br>Accessori inclusi                                      | PU hose (1/4")<br>Tubo poliuretano (1/4") |



# OAVC1060

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

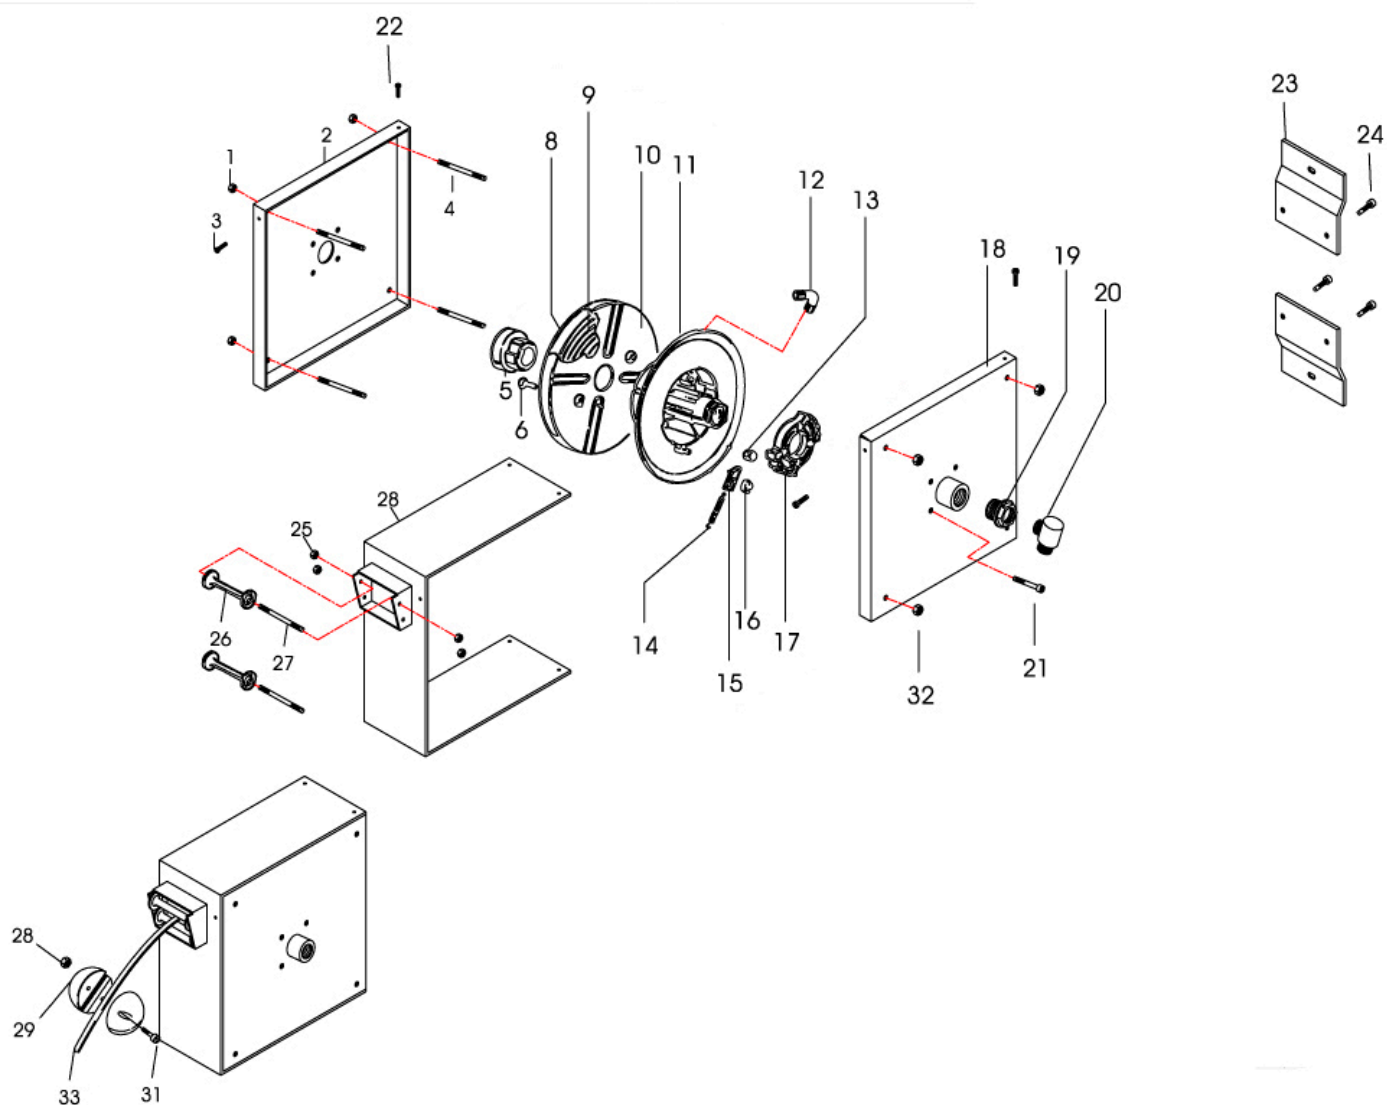



# OAVC1060





EXPLODED VIEW › ESPLOSO

| POS | Description and quantity / Descrizione e quantit | OAVC 1060 |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|
| 1   | Nut / Dado (8x)                                  |           |
| 2   | Side (spring) / Fiancata (molla) (1x)            |           |
| 3   | Screw / Vite (6x)                                |           |
| 4   | Rod / Tirante (4x)                               |           |
| 5   | Plastic hub / Perno in plastica (1x)             |           |
| 6   | Screw / Vite (4x)                                |           |
| 8   | Spring cover / Copertura molla (1x)              |           |
| 9   | Main spring / Molla principale (1x)              |           |
| 10  | Spring case / Padellotto portamolla (1x)         |           |
| 11  | Reel / Bobina (1x)                               |           |
| 12  | Bend / Curva (1x)                                |           |
| 13  | Nut / Dado (4x)                                  |           |
| 14  | Spring for ratchet / Molla per salterello (1x)   |           |
| 15  | Ratchet / Salterello (1x)                        |           |
| 16  | Ring / Anello (1x)                               |           |
| 17  | Rack / Cremagliera (1x)                          |           |
| 18  | Side (swivel) / Fiancata (girevole) (1x)         |           |
| 19  | Adapter / Adattatore (1x)                        |           |
| 20  | Swivel / Giunto (1x)                             | KIT AVC 1 |
| 21  | Screw / Vite (8x)                                |           |
| 22  | Screw / Vite (6x)                                |           |
| 23  | Support / Supporto (2x)                          |           |
| 24  | Screw / Vite (4x)                                |           |
| 25  | Nut / Dado (4x)                                  |           |
| 26  | Roller / Rullino (2x)                            |           |
| 27  | Rod / Tirante (2x)                               |           |
| 28  | Frontal / Frontal (1x)                           |           |
| 29  | Hose bumper / Tampone fermatubo (1x)             |           |
| 31  | Screw / Vite (1x)                                |           |
| 33  | Hose / Tubo (1x)                                 |           |



# OAVC1060

**DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE**

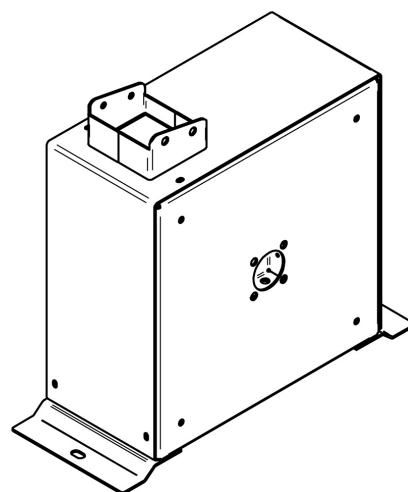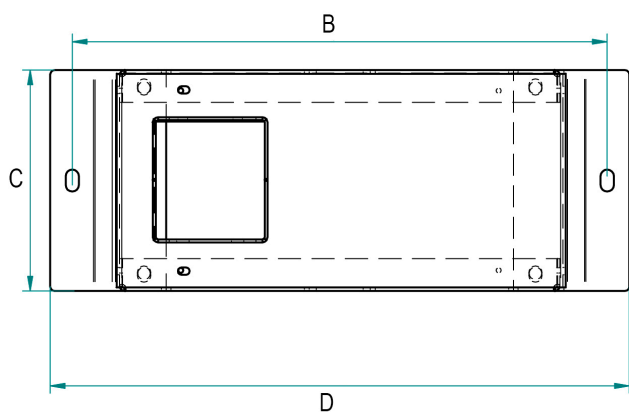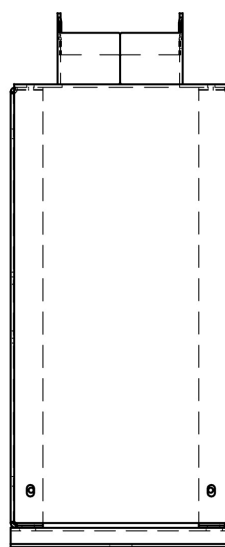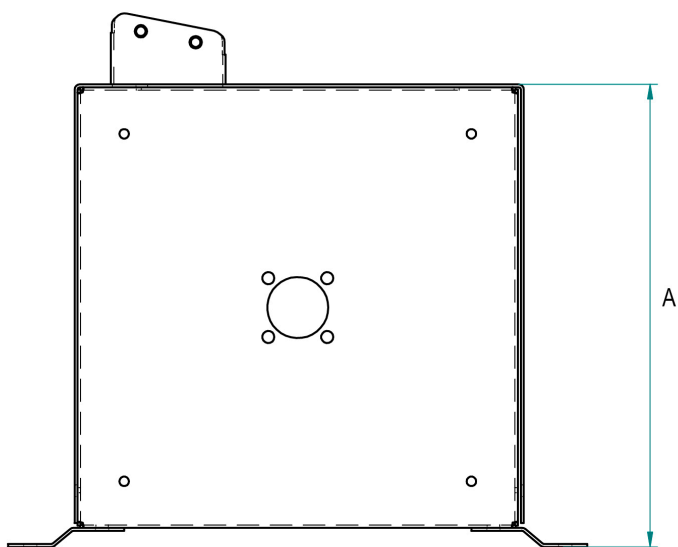

| ART.     | A      | B        | C      | D        |
|----------|--------|----------|--------|----------|
| OAVC1060 | 314 mm | 363,5 mm | 150 mm | 393,5 mm |