



OAVM9110

WHY OTSUTECH HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS



OAVM9110

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

OAVM9110 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 80 mt 1/2", 100 mt 3/8" Fino a 80 mt 1/2", 100 mt 3/8"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	17 kg
Packing size Dimensione imballo	500x620x700 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	AISI 303
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella

OAVM9110 FE

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 80 mt 1/2", 100 mt 3/8" Fino a 80 mt 1/2", 100 mt 3/8"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	17 kg
Packing size Dimensione imballo	500x620x700 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Powder coating steel Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella

OAVM9110 AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 80 mt 1/2", 100 mt 3/8" Fino a 80 mt 1/2", 100 mt 3/8"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	17 kg
Packing size Dimensione imballo	500x620x700 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	AISI 316
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 316
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella


OAVM9110 CA

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 80 mt 1/2", 100 mt 3/8" Fino a 80 mt 1/2", 100 mt 3/8"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	17 kg
Packing size Dimensione imballo	500x620x700 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Cataphoric treatment steel Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella



OAVM9110

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

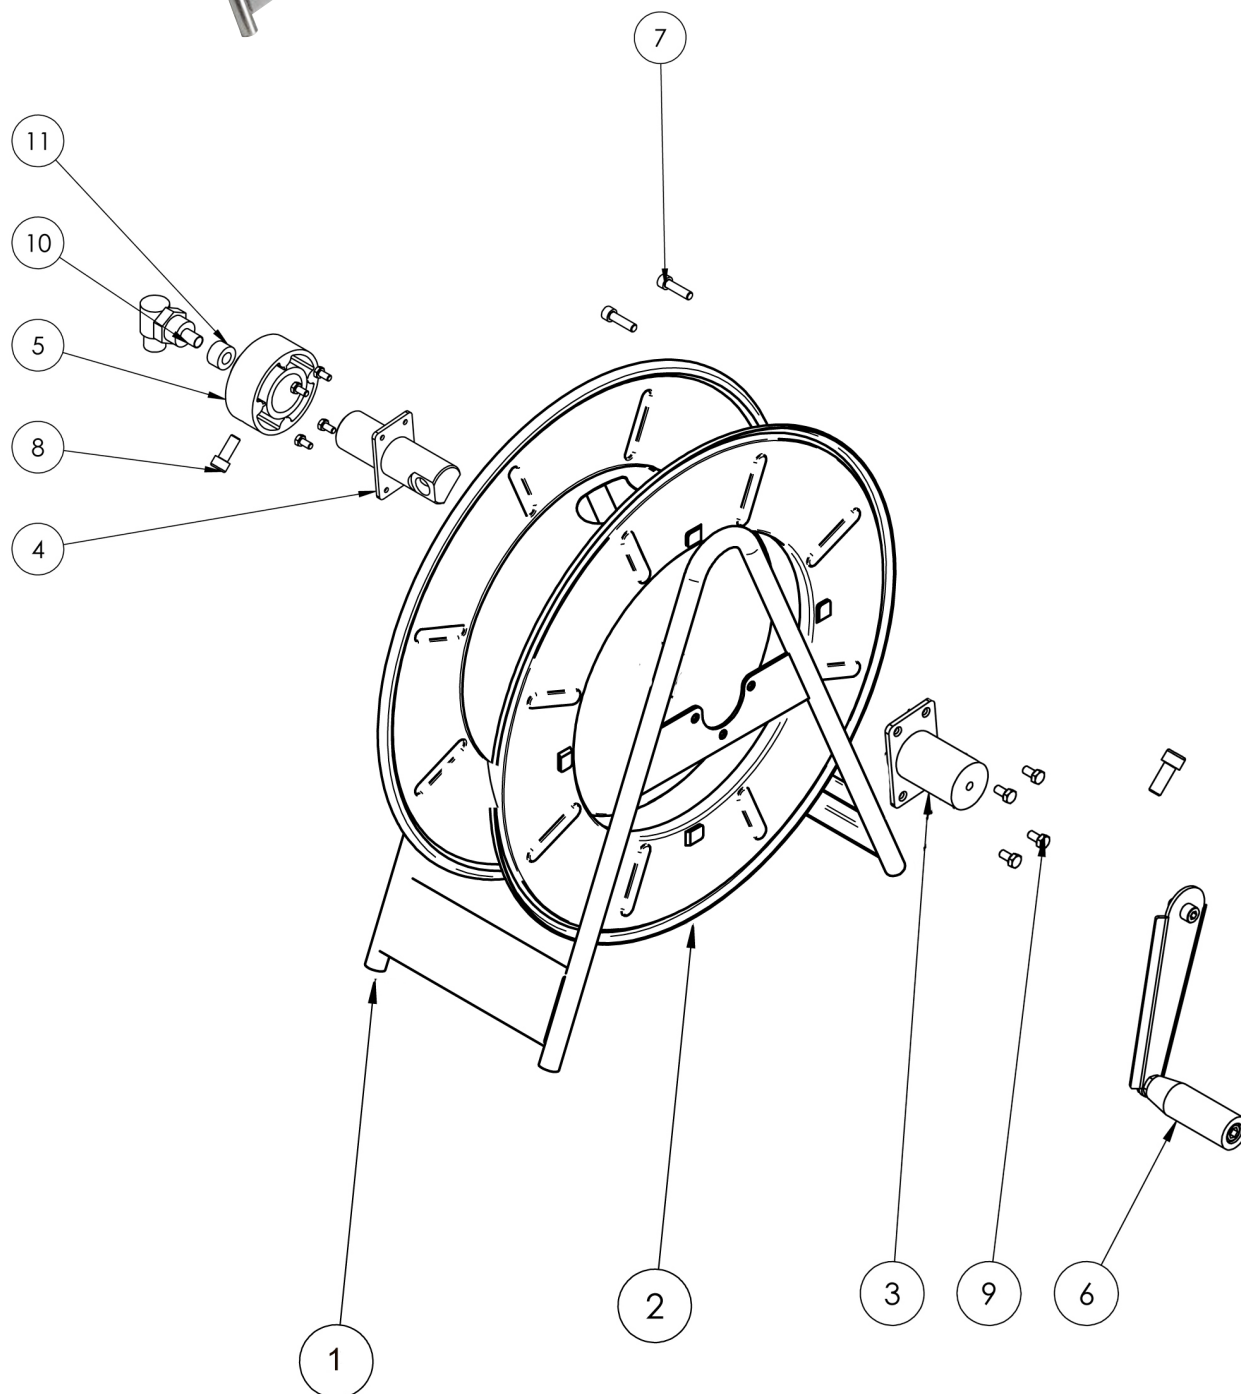



OAVM9110



EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	OAVM 9110		OAVM 9110 316		OAVM 9110 FE/CA	
1	Base (1x)						
2	Reel / Bobina (1x)						
3	Handle support / Supporto per maniglia (1x)						
4	Swivel joint support / Supporto per giunto girevole (1x)						
5	Plastic hub / Perno in plastica (2x)						
6	Complete handle / Maniglia completa (1x)						
7	Screw / Vite (4x)						
8	Screw / Vite (1x)						
9	Screw / Vite (8x)						
10	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962		4960 1/2"		4961	
11	Bushing seal / Boccia tenuta (1x)		KIT10 NEW		KIT10 NEW 316		KIT10



OAVM9110

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

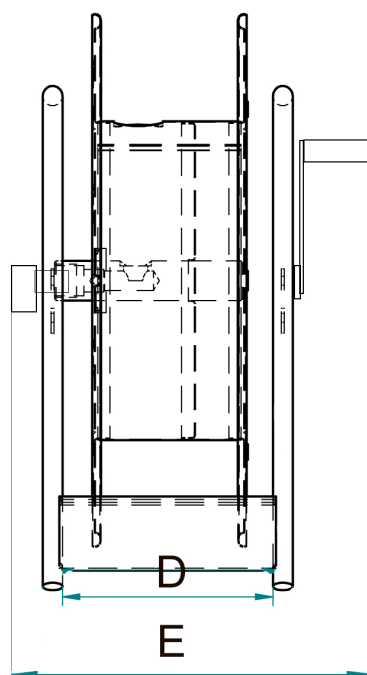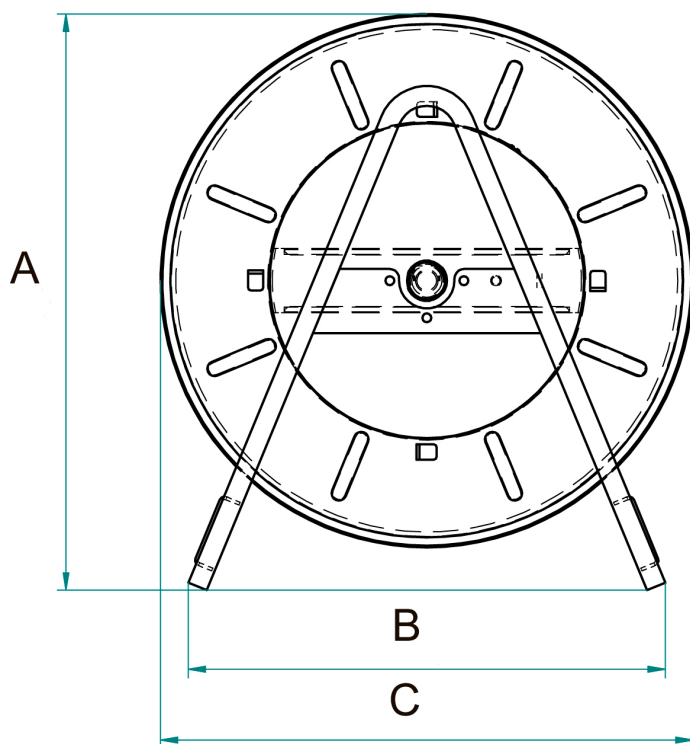

ART.	A	B	C	D	E
OAVM9110	585 mm	480 mm	540 mm	400 mm	560 mm