



OAVM9320

WHY OTSUTECHHOSE REELS , PERCHÈ UN AVVOLGITUBO

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE , DOVE UTILIZZARLO




PROPER USE , CORRETTO UTILIZZO



1



2

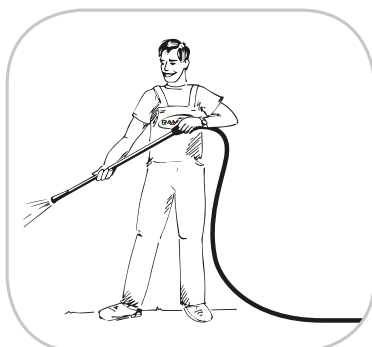

3



4

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS



OA VM9320

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE


OA VM9320 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 20 mt 3/4", 10 mt 1" Fino a 20 mt 3/4", 10 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 20 bar / Fino a 20 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" M on request 1" M
Weight Peso	12 kg
Packing size Dimensione imballo	330x540x630 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella



OAVM9320

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

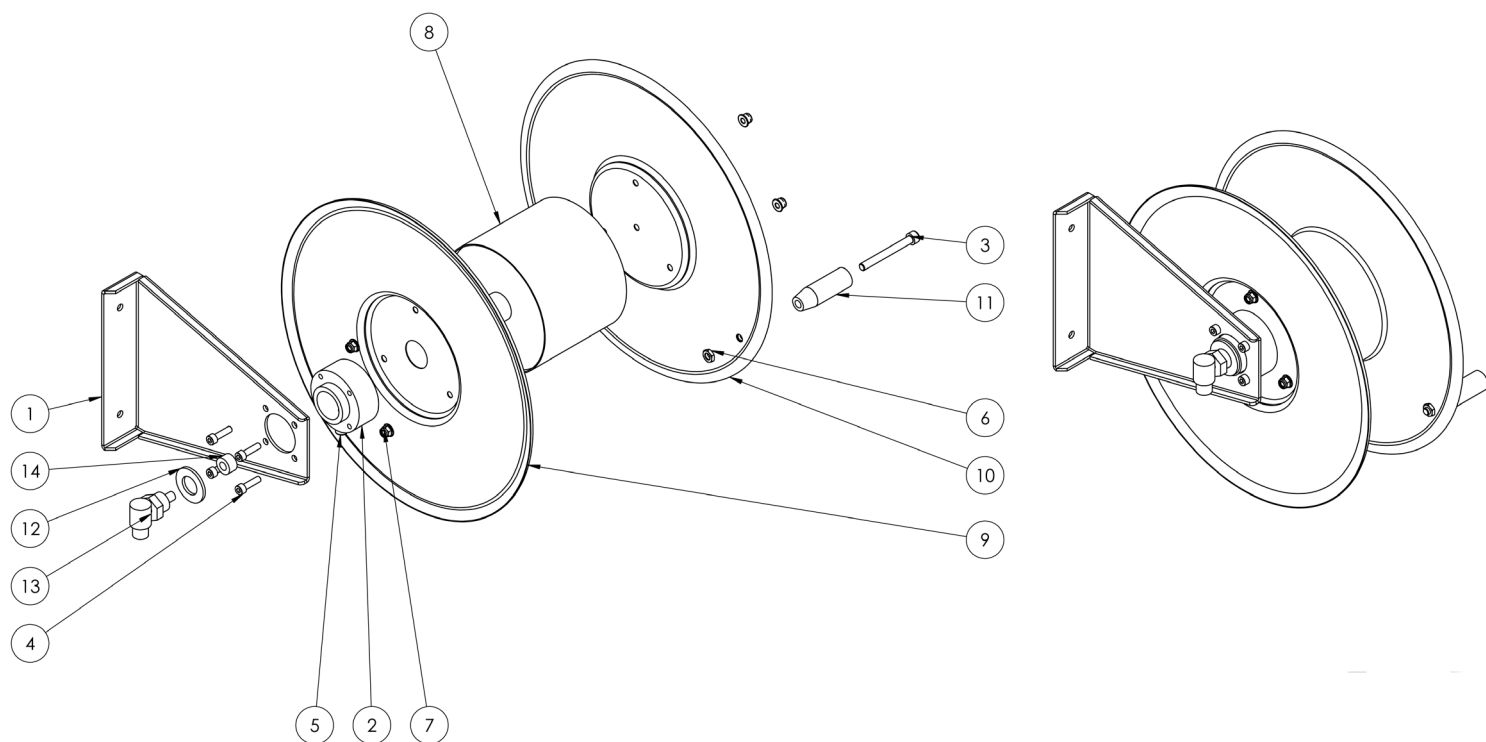



OAVM9320


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	OAVM 9320	
1	Base / Base (1x)		
2	Plastic hub / Perno in plastica (1x)		
3	Screw for handle / Vite per maniglia (1x)		
4	Screw / Vite (4x)		
5	Screw / Vite (1x)		
6	Handle nut / Dado per maniglia (2x)		
7	Nut / Dado (6x)		
8	Reel body / Corpo bobina (1x)		
9	Disk with 40 mm hole / Disco con foro 40 mm (1x)		
10	Disk without 40 mm hole / Disco senza foro 40 mm (1x)		
11	Handle / Maniglia (1x)		
12	Ring / Anello (1x)		
13	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4971	
14	Bushing seal / Boccia tenuta (1x)		KIT 20 NEW



OAVM9320

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

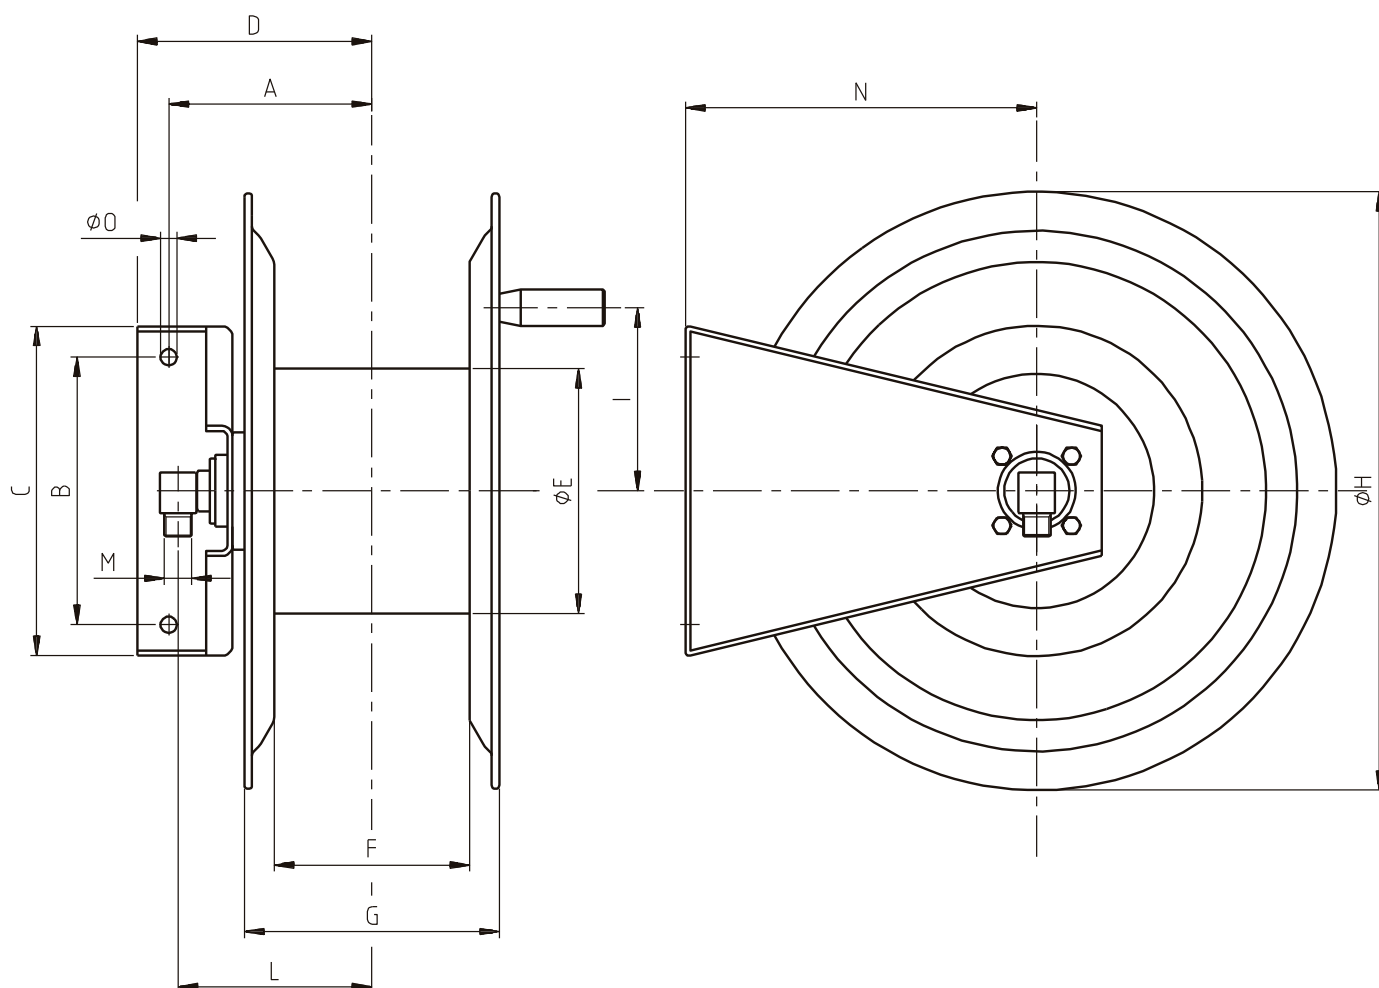

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O
OAVM9320	140 mm	170 mm	253 mm	170 mm	180 mm	150 mm	194 mm	460 mm	160 mm	1"	270 mm	10 mm