


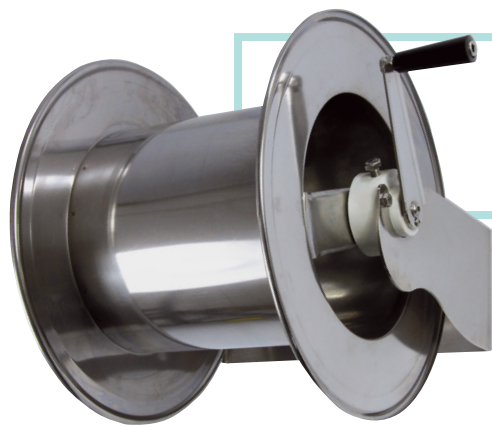

# OAVM9851

## WHY OTSUTECH HOSE REELS , PERCHÈ UN AVVOLGITUBO

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |

## WHERE TO USE , DOVE UTILIZZARLO



## PROPER USE , CORRETTO UTILIZZO



1



2




3



4

OTSUTECH  
INDUSTRIAL SOLUTIONS

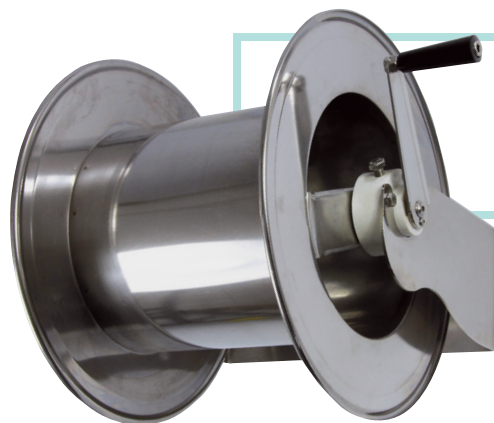

# OAVM9851

## TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

### OAVM9851 AISI 304

|                                                                                    |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Admitted diameters</b><br>Diametri ammessi                                      | 3/4" - 1"                                                                |
| <b>Hose lenght in meters</b><br>Lunghezza tubo                                     | Up to 50 mt 3/4" - Up to 35 mt 1"<br>Fino a 50 mt 3/4" - Fino a 35 mt 1" |
| <b>Working pressure</b><br>Pressione lavoro                                        | Up to 80 bar / Fino a 80 bar                                             |
| <b>Working Temperature</b><br>Temperatura lavoro                                   | 90°C                                                                     |
| <b>Inlet thread size</b><br>Connessione Ingresso                                   | 1" M                                                                     |
| <b>Outlet thread size</b><br>Connessione uscita                                    | 3/4" F                                                                   |
| <b>Weight</b><br>Peso                                                              | 16 kg                                                                    |
| <b>Packing size</b><br>Dimensione imballo                                          | 700x450x550 mm                                                           |
| <b>Raw material sides and roll</b><br>Materiali costruttivi rullo e fiancate       | AISI 304                                                                 |
| <b>Raw material shaft and swivel joint</b><br>Materiali costruttivi perno e giunto | AISI 303                                                                 |
| <b>Can be used to transfer</b><br>Adatto all'utilizzo con                          | Air Water Chemical<br>Aria Acqua Prodotti Chimici                        |
| <b>Included Accessories</b><br>Accessori inclusi                                   | Nipple (3/4" o 1")<br>Nipplo (3/4" o 1")                                 |

### OAVM9851 AISI 316


|                                                                                    |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Admitted diameters</b><br>Diametri ammessi                                      | 3/4" - 1"                                                                |
| <b>Hose lenght in meters</b><br>Lunghezza tubo                                     | Up to 50 mt 3/4" - Up to 35 mt 1"<br>Fino a 50 mt 3/4" - Fino a 35 mt 1" |
| <b>Working pressure</b><br>Pressione lavoro                                        | Up to 80 bar / Fino a 80 bar                                             |
| <b>Working Temperature</b><br>Temperatura lavoro                                   | 90°C                                                                     |
| <b>Inlet thread size</b><br>Connessione Ingresso                                   | 1" M                                                                     |
| <b>Outlet thread size</b><br>Connessione uscita                                    | 3/4" F                                                                   |
| <b>Weight</b><br>Peso                                                              | 16 kg                                                                    |
| <b>Packing size</b><br>Dimensione imballo                                          | 700x450x550 mm                                                           |
| <b>Raw material sides and roll</b><br>Materiali costruttivi rullo e fiancate       | AISI 316                                                                 |
| <b>Raw material shaft and swivel joint</b><br>Materiali costruttivi perno e giunto | AISI 316                                                                 |
| <b>Can be used to transfer</b><br>Adatto all'utilizzo con                          | Air Water Chemical<br>Aria Acqua Prodotti Chimici                        |
| <b>Included Accessories</b><br>Accessori inclusi                                   | Nipple (3/4" o 1")<br>Nipplo (3/4" o 1")                                 |

### OAVM9851 FE

|                                                                                    |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Admitted diameters</b><br>Diametri ammessi                                      | 3/4" - 1"                                                                   |
| <b>Hose lenght in meters</b><br>Lunghezza tubo                                     | Up to 50 mt 3/4" - Up to 35 mt 1"<br>Fino a 50 mt 3/4" - Fino a 35 mt 1"    |
| <b>Working pressure</b><br>Pressione lavoro                                        | Up to 80 bar / Fino a 80 bar                                                |
| <b>Working Temperature</b><br>Temperatura lavoro                                   | 90°C                                                                        |
| <b>Inlet thread size</b><br>Connessione Ingresso                                   | 1" M                                                                        |
| <b>Outlet thread size</b><br>Connessione uscita                                    | 3/4" F                                                                      |
| <b>Weight</b><br>Peso                                                              | 16 kg                                                                       |
| <b>Packing size</b><br>Dimensione imballo                                          | 700x450x550 mm                                                              |
| <b>Raw material sides and roll</b><br>Materiali costruttivi rullo e fiancate       | Carbon Steel<br>Acciaio al carbonio                                         |
| <b>Raw material shaft and swivel joint</b><br>Materiali costruttivi perno e giunto | Carbon Steel<br>Acciaio al carbonio                                         |
| <b>Can be used to transfer</b><br>Adatto all'utilizzo con                          | Air Water / Aria Acqua<br>On request Oil Grease<br>Su richiesta Olio Grasso |
| <b>Included Accessories</b><br>Accessori inclusi                                   | Nipple (3/4" o 1")<br>Nipplo (3/4" o 1")                                    |


### OAVM9851 CA


|                                                                                    |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Admitted diameters</b><br>Diametri ammessi                                      | 3/4" - 1"                                                                   |
| <b>Hose lenght in meters</b><br>Lunghezza tubo                                     | Up to 50 mt 3/4" - Up to 35 mt 1"<br>Fino a 50 mt 3/4" - Fino a 35 mt 1"    |
| <b>Working pressure</b><br>Pressione lavoro                                        | Up to 80 bar / Fino a 80 bar                                                |
| <b>Working Temperature</b><br>Temperatura lavoro                                   | 90°C                                                                        |
| <b>Inlet thread size</b><br>Connessione Ingresso                                   | 1" M                                                                        |
| <b>Outlet thread size</b><br>Connessione uscita                                    | 3/4" F                                                                      |
| <b>Weight</b><br>Peso                                                              | 16 kg                                                                       |
| <b>Packing size</b><br>Dimensione imballo                                          | 700x450x550 mm                                                              |
| <b>Raw material sides and roll</b><br>Materiali costruttivi rullo e fiancate       | Carbon Steel<br>Acciaio al carbonio                                         |
| <b>Raw material shaft and swivel joint</b><br>Materiali costruttivi perno e giunto | Carbon Steel<br>Acciaio al carbonio                                         |
| <b>Can be used to transfer</b><br>Adatto all'utilizzo con                          | Air Water / Aria Acqua<br>On request Oil Grease<br>Su richiesta Olio Grasso |
| <b>Included Accessories</b><br>Accessori inclusi                                   | Nipple (3/4" o 1")<br>Nipplo (3/4" o 1")                                    |

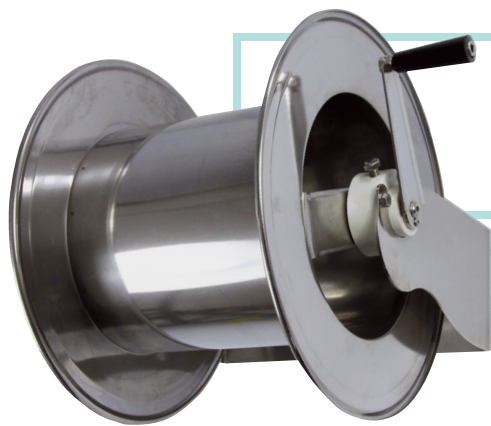

# OAVM9851

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

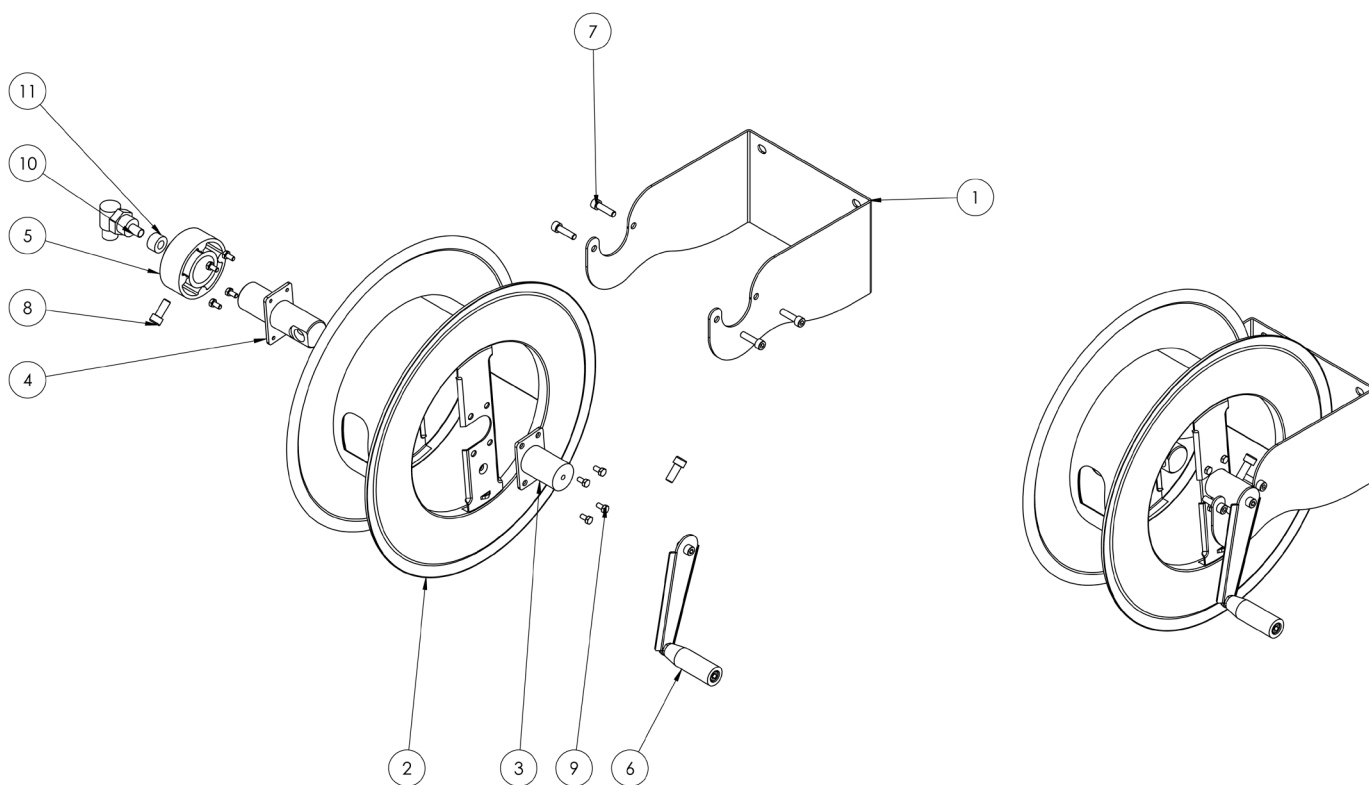


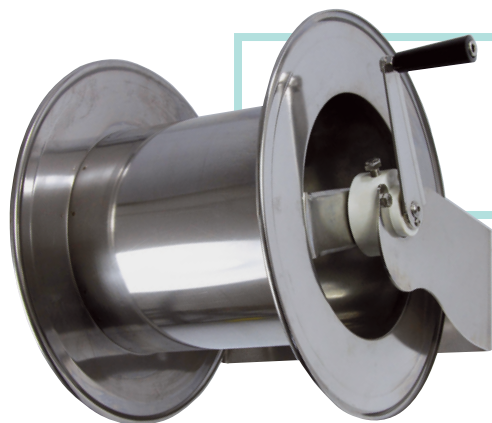

# OAVM9851



**EXPLODED VIEW › ESPLOSO**

| POS | Description and quantity / Descrizione e quantità    | OAVM 9851 |               | OAVM 9851 316 |                   | OAVM 9851 FE CA |               |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 1   | Base / Base (1x)                                     |           |               |               |                   |                 |               |
| 2   | Reel / Bobina (1x)                                   |           |               |               |                   |                 |               |
| 3   | Handle support / Supporto maniglia (1x)              |           |               |               |                   |                 |               |
| 4   | Swivel joint support / Supporto giunto girevole (1x) |           |               |               |                   |                 |               |
| 5   | Plastic hub / Perno in plastica (2x)                 |           |               |               |                   |                 |               |
| 6   | Complete handle / Maniglia completa (1x)             |           |               |               |                   |                 |               |
| 7   | Screw / Vite (4x)                                    |           |               |               |                   |                 |               |
| 8   | Screw / Vite (1x)                                    |           |               |               |                   |                 |               |
| 9   | Screw / Vite (6x)                                    |           |               |               |                   |                 |               |
| 10  | Swivel joint / Giunto girevole (1x)                  | 4971      |               | 4960 1"       |                   | 4969            |               |
| 11  | Bushing seal / Boccia tenuta (1x)                    |           | KIT 20<br>NEW |               | KIT 20<br>NEW 316 |                 | KIT 20<br>NBR |

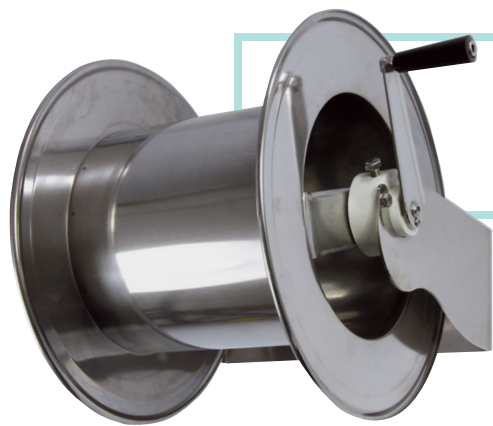

# OAVM9851

**DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE**

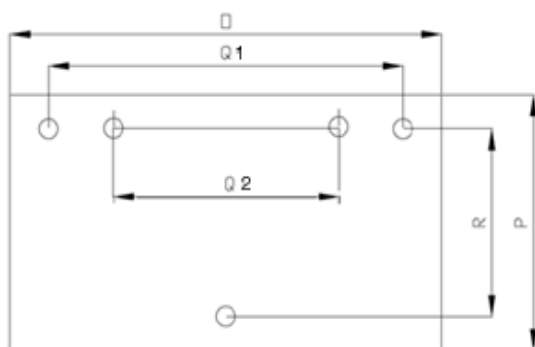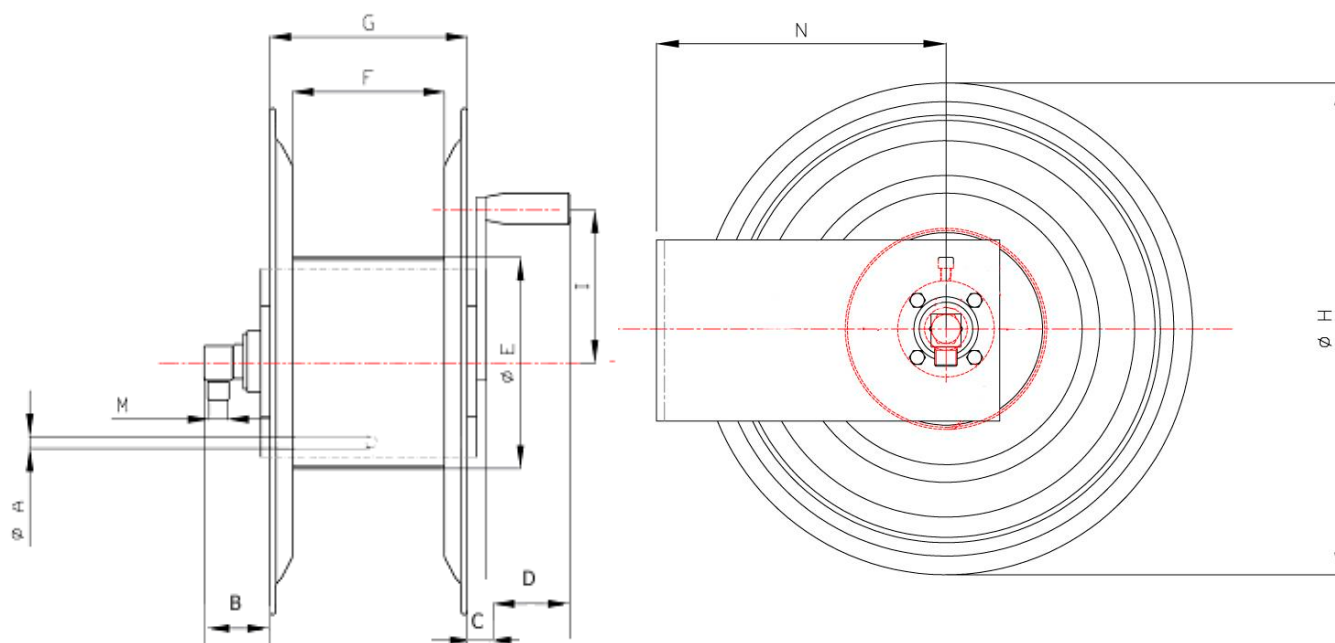

| ART.     | A                   | B      | C     | D     | E      | F      | G      | H      | I      | M  | N      | O      | P      | Q1     | Q2     | R      |
|----------|---------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| OAVM9851 | 5x<br>15x11,5<br>mm | 100 mm | 60 mm | 90 mm | 260 mm | 500 mm | 520 mm | 430 mm | 150 mm | 1" | 260 mm | 586 mm | 150 mm | 532 mm | 466 mm | 114 mm |

[WWW.OTSUTECH.COM](http://WWW.OTSUTECH.COM)

De Flammert 1002c • 5854 NA Nieuw Bergen • T +31 (0)485 769 002 • [sales@otsutech.com](mailto:sales@otsutech.com) • KVK 12030619 • BTW NL807453286B01