



II 2 GD 70°



OAV1000 EX

WHY OTSUTECH HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS

WWW.OTSUTECH.COM

De Flammert 1002c • 5854 NA Nieuw Bergen • T +31 (0)485 769 002 • sales@otsutech.com • KVK 12030619 • BTW NL807453286B01



OAV1000 EX

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

OAV1000 EX AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 15 mt 1/2" Fino a 15 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	14,5 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")


OAV1000 EX AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 15 mt 1/2" Fino a 15 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	14,5 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")



OAV1000 EX

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

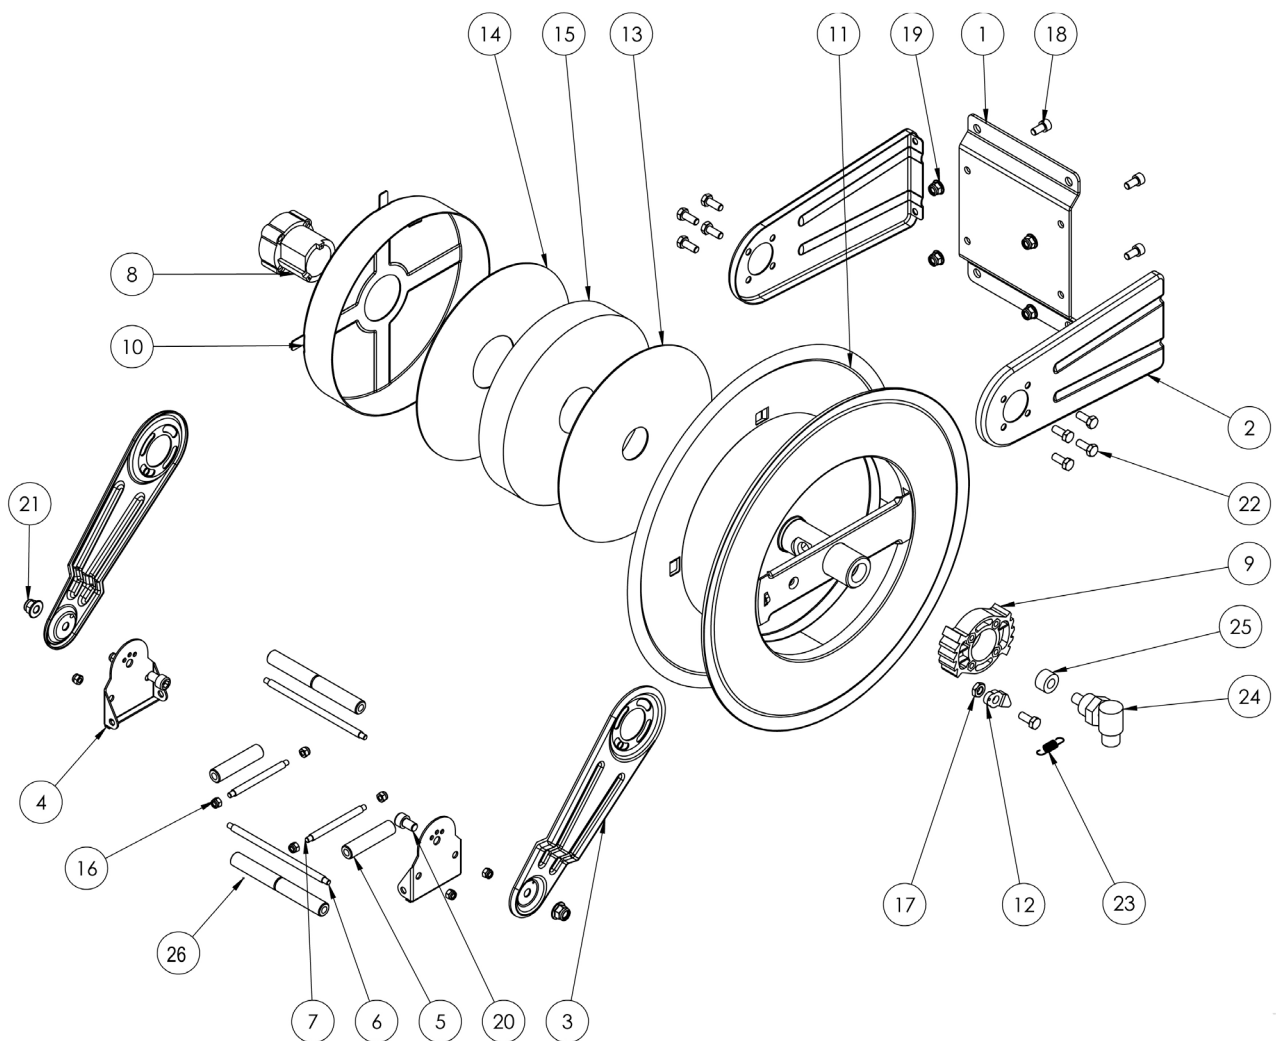




OAV1000 EX

EXPLODED VIEW › ESPLOSO


POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	OAV 1000 EX		OAV 1000 EX 316	
1	Base (1x)				
2	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)				
3	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)				
4	Roller guide / Guida rullino (2x)				
5	Vertical roller / Rullino verticale (2x)				
6	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)				
7	Vertical rod / Tirante verticale (2x)				
8	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	KIT 91 EX		KIT 91 EX 316	
10	Spring case / Padellotto portamolla (1x)				
13	Stainless steel separator / Distanziale in acciaio inox (1x)				
14	Stainless steel separator / Distanziale in acciaio inox (1x)				
15	Main spring / Molla principale (1x)				
9	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1	
11	Reel / Bobina (1x)				
12	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10	KIT 93 316	RC 10
17	Ratchet screw + nut M10 / Vite per salterello + dado M10 (1x)		RC 20		RC 20 316
23	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)		KIT 12		KIT 12 316
23 BIS	Conductive spring / Molla conduttiva (1x)				
16	Nut M6 / Dado M6 (8x)				
18	Screw M8 / Vite M8 (4x)				
19	Nut M8 / Dado M8 (4x)				
20	Screw M10 / Vite M10 (2x)				
21	Nut M10 / Dado M10 (2x)				
22	Screw M8 / Vite M8 (8x)				
24	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962		4960 1/2"	
25	Bushing seal / Boccola tenuta (1x)		KIT10 NEW		KIT10 NEW 316

WWW.OTSUTECH.COM

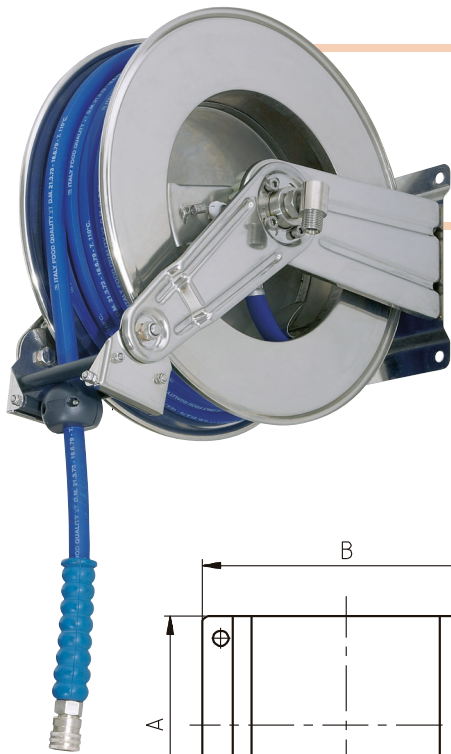

OAV1000 EX

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

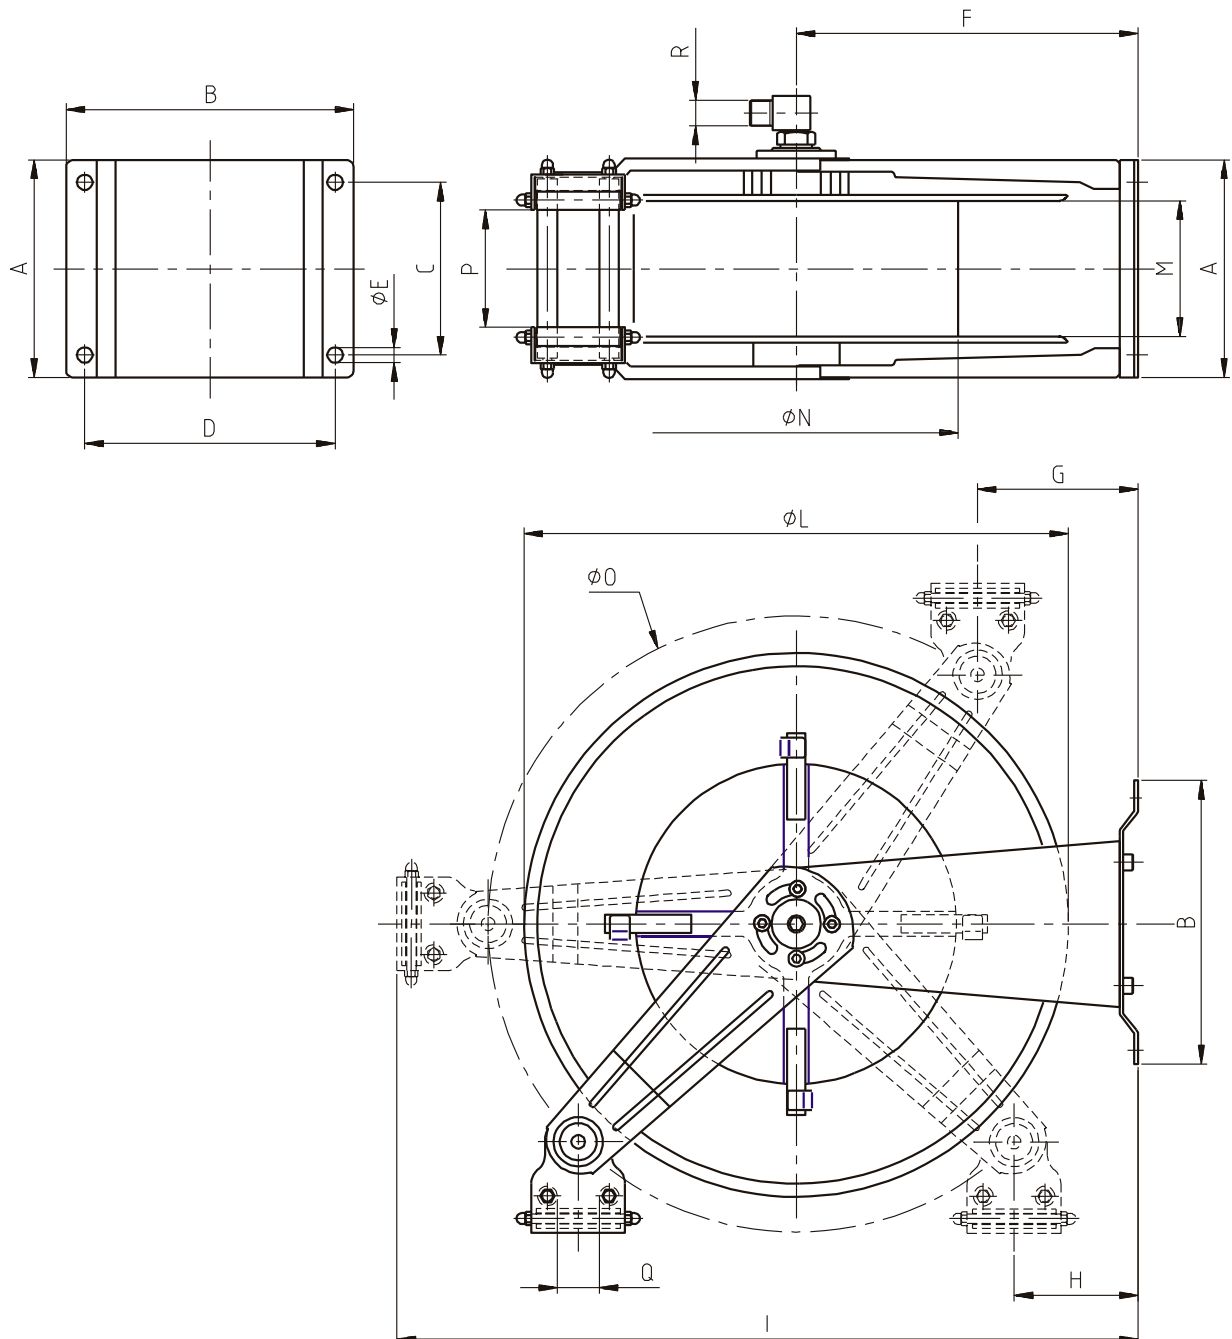

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
OAV1000 EX	180 mm	232 mm	140 mm	204 mm	13 mm	262 mm	50 mm	50 mm	560 mm	430 mm	115 mm	260 mm	460 mm	98 mm	40 mm	1/2"