



OA V2000 EX

WHY OTSUTECH HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4




5



6

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS

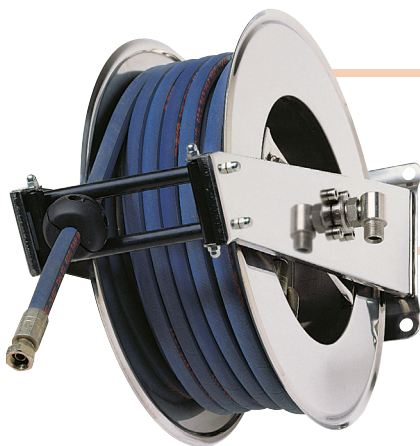

OAV2000 EX


TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

OAV2000 EX AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 20 mt 1/2" Fino a 20 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	18 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")



OAV2000 EX AISI 316


Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 20 mt 1/2" Fino a 20 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	18 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

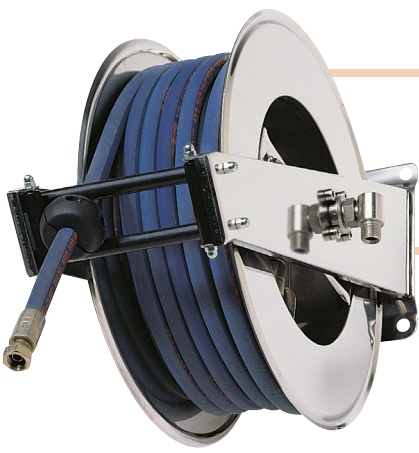

OAV2000 EX

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

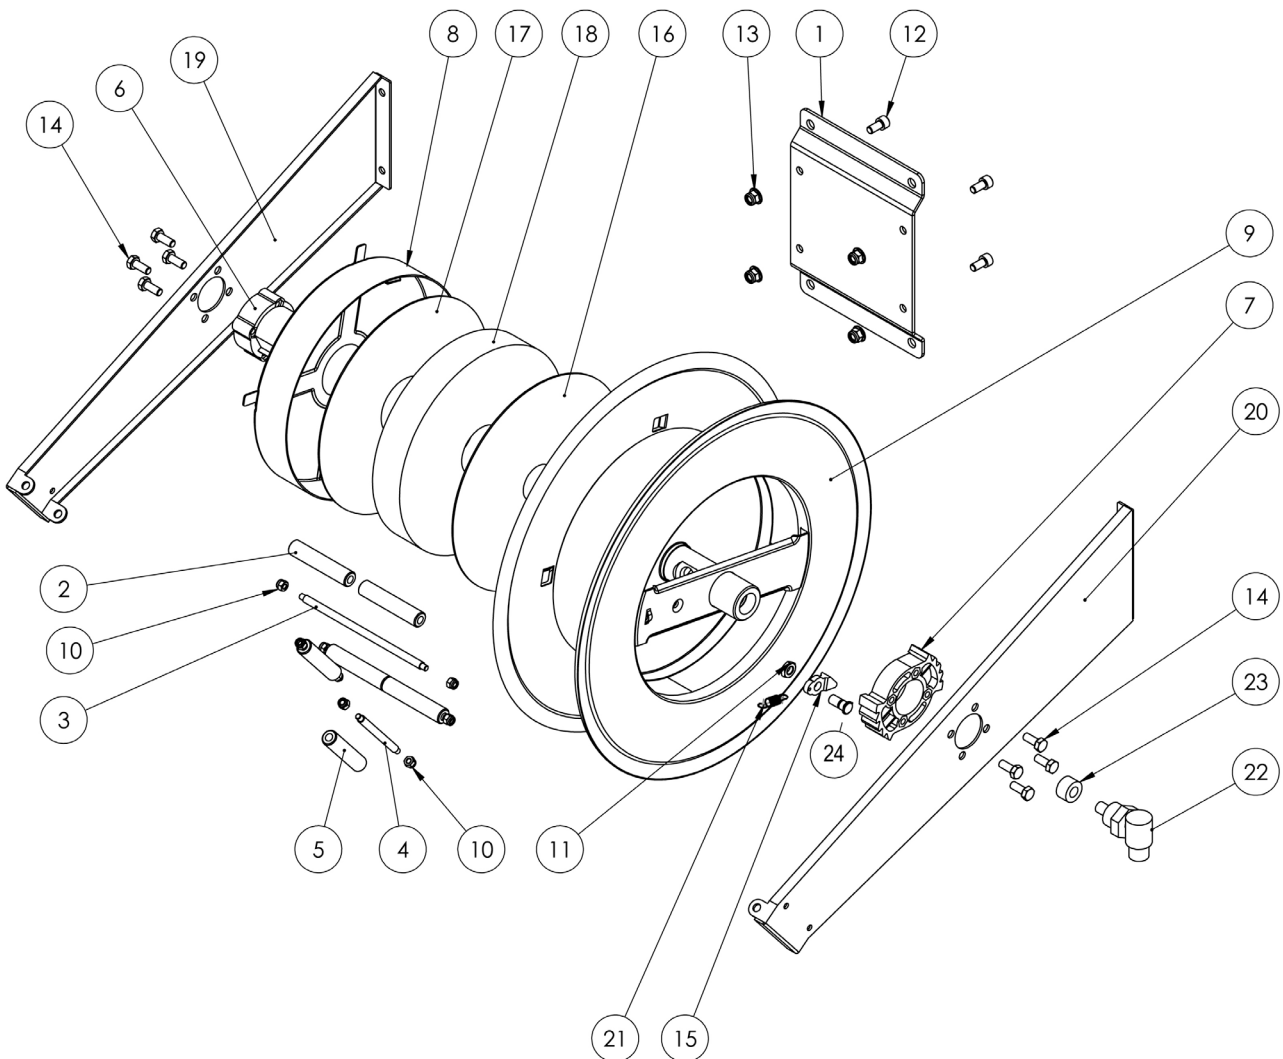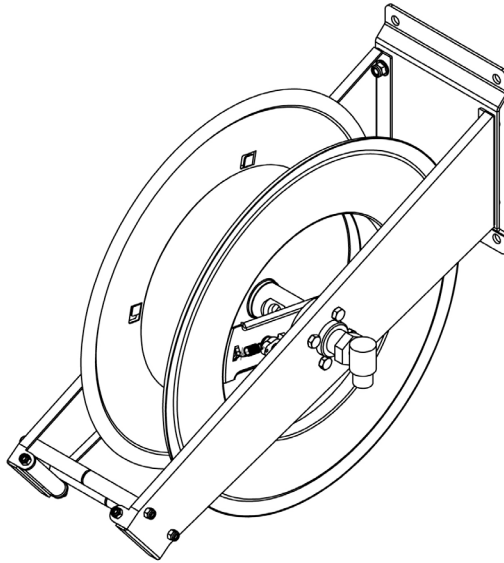

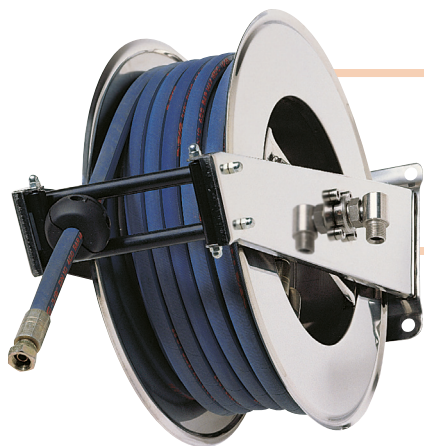


OAV2000 EX

EXPLODED VIEW › ESPLOSO


POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	OAV 2000 EX		OAV 2000 EX 316	
1	Base (1x)				
2	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)				
3	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)				
4	Vertical rod / Tirante verticale (2x)				
5	Vertical roller / Rullino verticale (2x)				
7	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1	
6	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	KIT 92 EX		KIT 92 EX 316	
8	Spring case / Padellotto portamolla (1x)				
17	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)				
18	Main spring / Molla principale (1x)				
16	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)				
9	Reel / Bobina (1x)				
10	Nut M6 / Dado M6 (8x)				
11	Nut for ratchet / Dado per salterello (1x)	KIT 93	RC 20	KIT 93 316	RC 20 316
24	Ratchet screw / Vite per salterello (1x)				
15	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)		RC 10		RC 10
21	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)		KIT 12		KIT 12 316
22	Conductive spring / Molla conduttiva (1x)				
12	Screw M8 / Vite M8 (4x)				
13	Nut M8 / Dado M8 (4x)				
14	Screw M8 / Vite M8 (8x)				
19	Left side / Fiancata sinistra (1x)				
20	Right side / Fiancata destra (1x)				
22	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962		4960 1/2"	
23	Bushing seal / Guarnizione boccola (1x)		KIT10 NEW		KIT10 NEW 316

WWW.OTSUTECH.COM

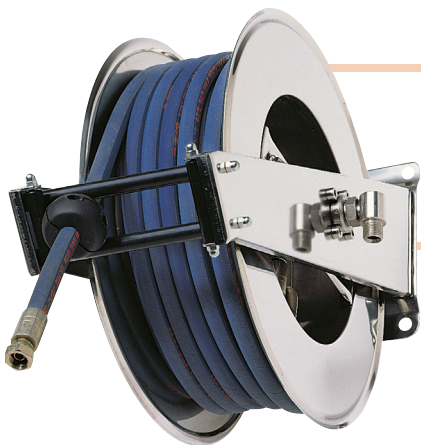

OAV2000 EX

DIMENSIONAL DRAWING › *DISEGNO DIMENSIONALE*

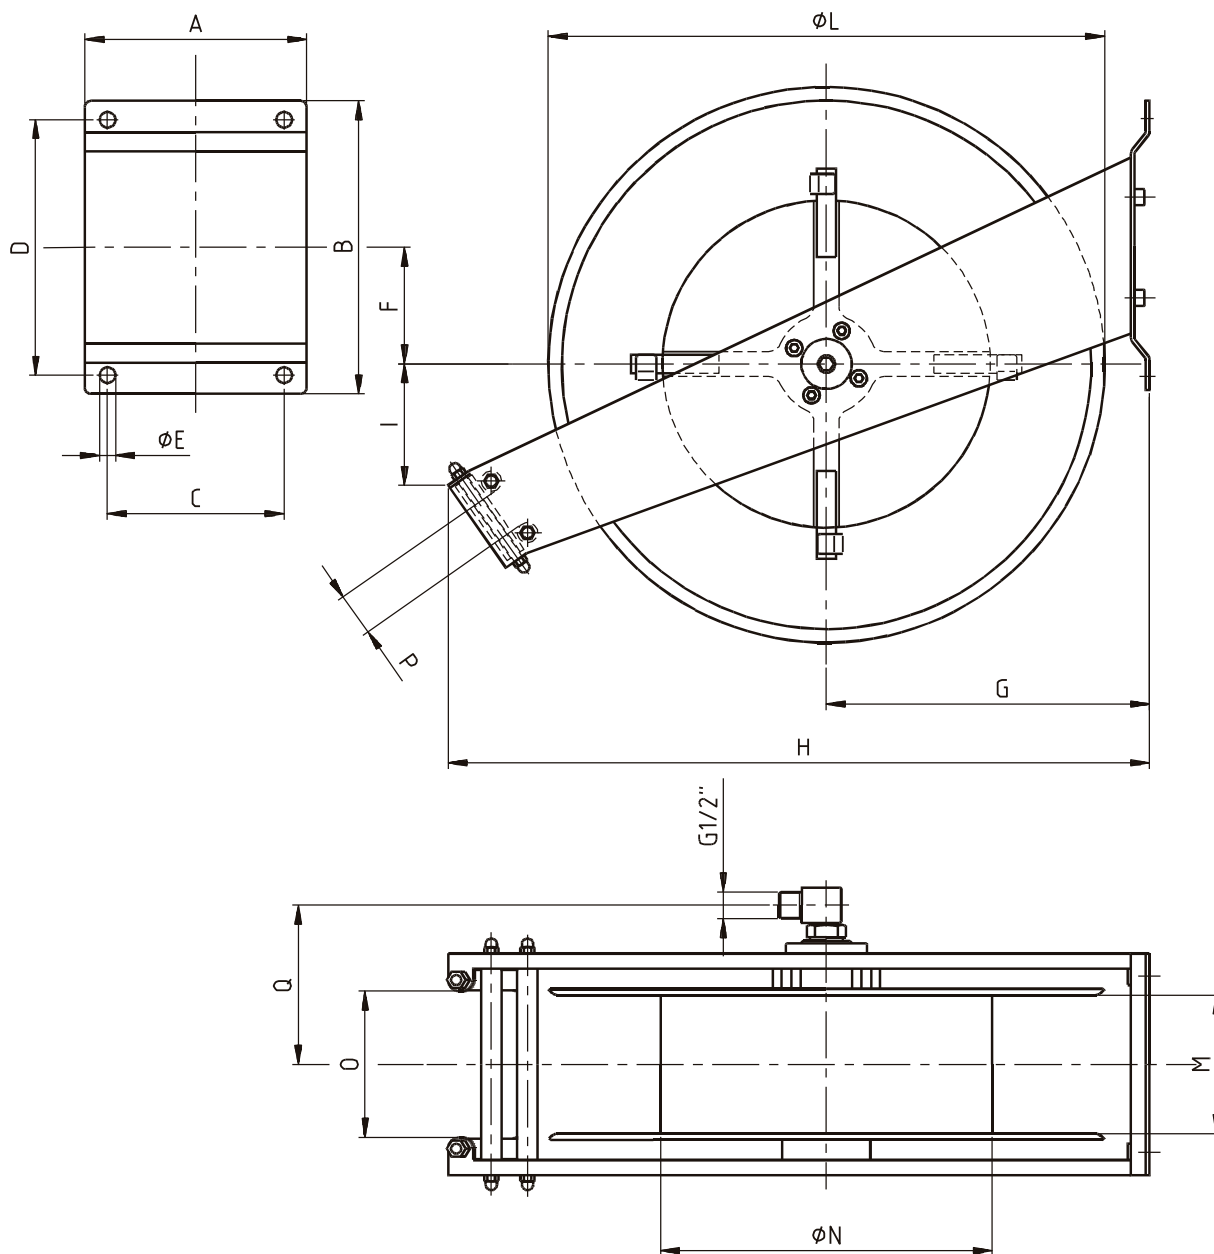

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
OAV2000 EX	220 mm	232 mm	180 mm	204 mm	13 mm	90 mm	260 mm	570 mm	100 mm	430 mm	140 mm	260 mm	145 mm	50 mm	-