



II 2 GD 70°

OA V2200 EX

WHY OTSUTECH HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS

WWW.OTSUTECH.COM

De Flammert 1002c • 5854 NA Nieuw Bergen • T +31 (0)485 769 002 • sales@otsutech.com • KVK 12030619 • BTW NL807453286B01



OAV2200 EX

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

OAV2200 EX AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 20 mt 1/2" Fino a 20 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	20 kg
Packing size Dimensione imballo	330x540x630 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")


OAV2200 EX AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 20 mt 1/2" Fino a 20 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	20 kg
Packing size Dimensione imballo	330x540x630 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")



AV2200 EX

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

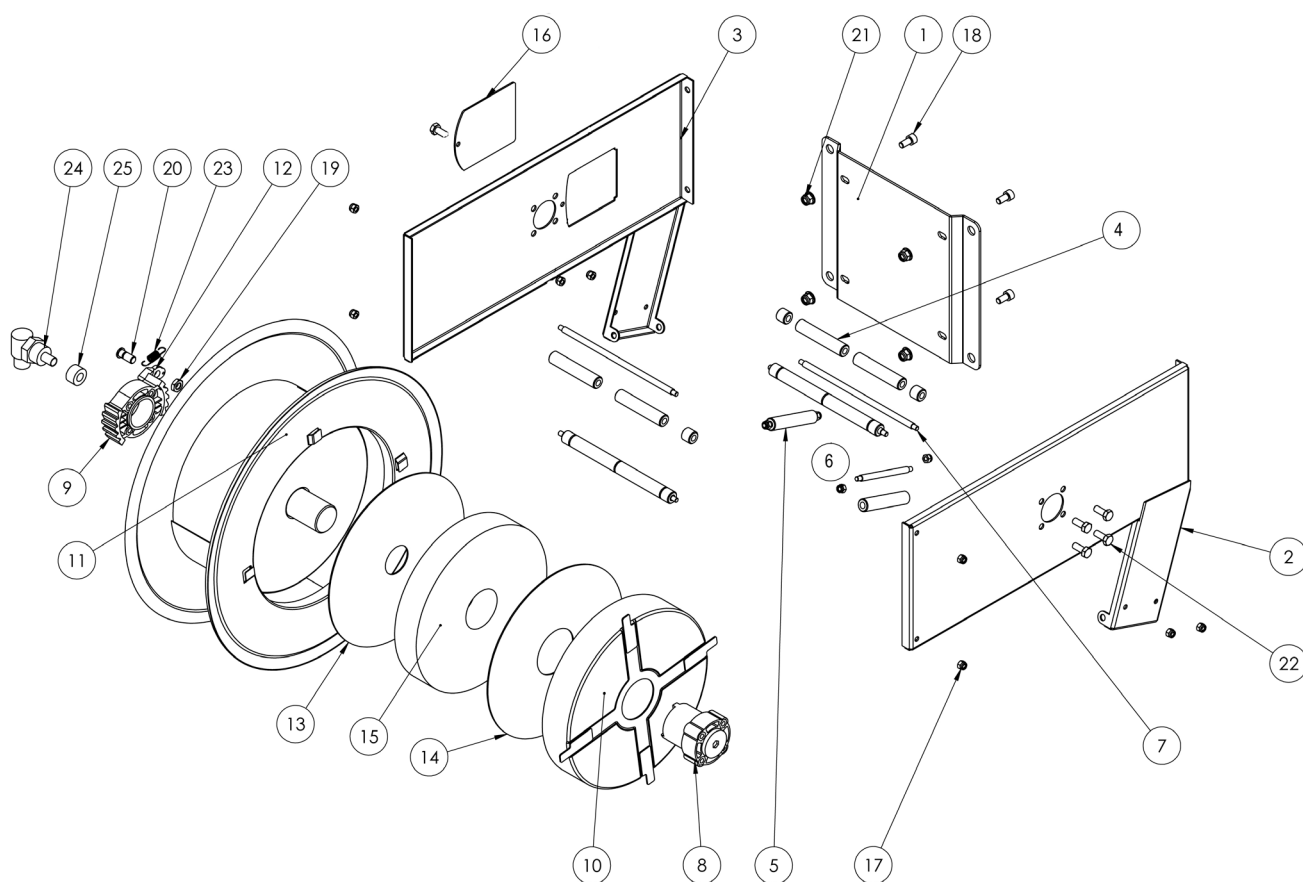



OAV 2200 EX

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	OAV 2200 EX		OAV 2200 EX 316	
1	Base (1x)				
2	Side without open / Fiancata senza apertura (1x)				
3	Side with open / Fiancata con apertura (1x)				
4	Horizontal roller / Rullino orizzontale (4x)				
5	Vertical roller / Rullino verticale (2x)				
6	Vertical rod / Tirante verticale (2x)				
7	Horizontal rod / Tirante orizzontale (4x)				
8	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	KIT 92 EX		KIT 92 EX 316	
10	Spring case / Padelotto portamolla (1x)				
13	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)				
14	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)				
15	Main spring / Molla principale (1x)				
9	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1	
11	Reel / Bobina (1x)				
12	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10	KIT 93 316	RC 10
19	Nut for ratchet M10 / Dado per salterello M10 (1x)		RC 20		RC 20 316
20	Ratchet screw / Vite per salterello (1x)		KIT 12		KIT 12 316
23	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)				
23	Conductive spring / Molla conduttiva (1x)				
16	Plastic cover + screw / Copertura in plastica + vite (1x)				
18	Nut M6 / Dado M6 (12x)				
21	Nut M10 / Dado M10 (4x)				
22	Screw M8 / Vite M8 (8x)				
24	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962		4960 1/2"	
25	Bushing seal / Guarnizione boccola (1x)		KIT10 NEW		KIT10 NEW 316




II 2 GD 70°



OAV2200 EX

DIMENSIONAL DRAWING › *DISEGNO DIMENSIONALE*

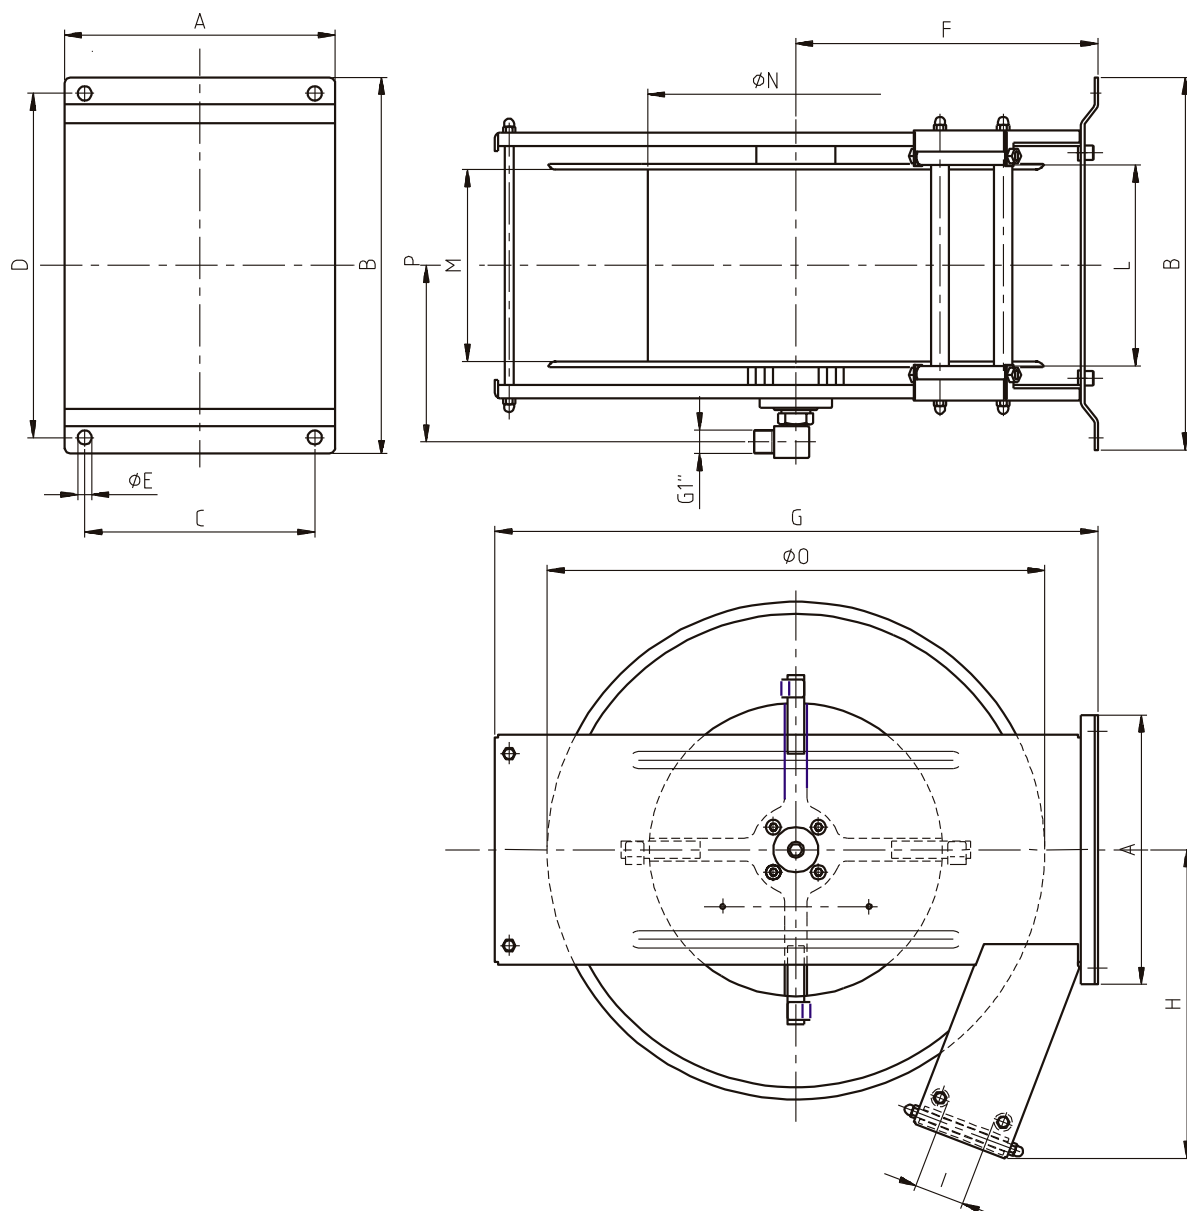

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	
OAV2200 EX	235 mm	295 mm	205 mm	265 mm	13 mm	270 mm	530 mm	290 mm	45 mm	153 mm	140 mm	260 mm	430 mm	1/2"