



II 2 GD 70°



OA V3502 EX

WHY OTSUTECH HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS

WWW.OTSUTECH.COM

De Flammert 1002c • 5854 NA Nieuw Bergen • T +31 (0)485 769 002 • sales@otsutech.com • KVK 12030619 • BTW NL807453286B01



OAV3502 EX

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

OAV3502 EX AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	25 (3/4") 15 (1")
Working pressure Pressione lavoro	Up to 80 bar / Fino a 80 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	30,5 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" o 1") Tampone finecorsa (3/4" o 1")


OAV3502 EX AISI 316


Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	25 (3/4") 15 (1")
Working pressure Pressione lavoro	Up to 80 bar / Fino a 80 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	30,5 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" o 1") Tampone finecorsa (3/4" o 1")



OAV3502 EX

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

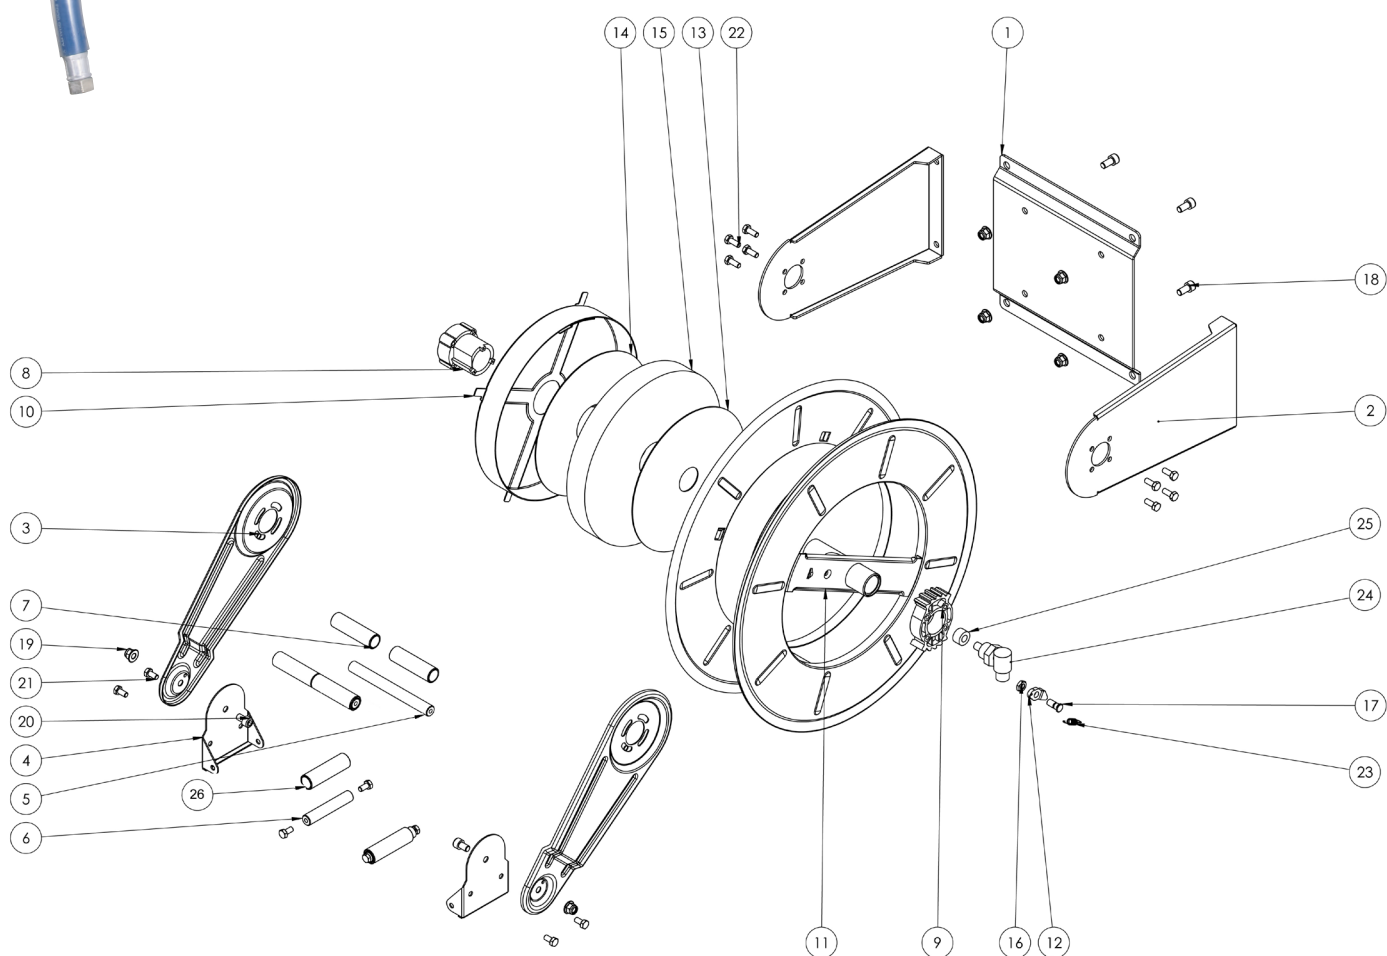


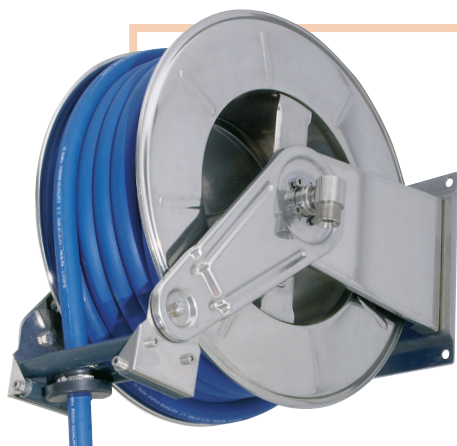

OAV3502 EX


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	OAV 3502 EX		OAV 3502 EX 316	
1	Base (1x)				
2	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)				
3	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)				
4	Roller guide / Guida rullino (2x)				
5	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)				
6	Vertical rod / Tirante verticale (2x)				
7	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)				
8	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	KIT 94 EX		KIT 94 316 EX	
10	Spring case / Padelletto portamolla (1x)				
13	Stainless steel separator / Distanziale in acciaio inox (1x)				
14	Stainless steel separator / Distanziale in acciaio inox (1x)				
15	Main spring / Molla principale (1x)				
9	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1	
11	Reel / Bobina (1x)				
12	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10	KIT 93 316	RC 10
17	Ratchet screw + (16) nut / Vite per salterello + (16) dado (1x)		RC 20		RC 20 316
23	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)		KIT 12		KIT 12 316
23 BIS	Conductive spring / Molla conduttiva (1x)				
16	Nut / Dado (8x)				
18	Screw / Vite (4x)				
19	Nut / Dado (4x)				
20	Screw / Vite (2x)				
21	Nut / Dado (2x)				
22	Screw / Vite (8x)				
24	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4971		4961 1"	
25	Bushing seal / Guarnizione boccola (1x)		KIT20 NEW		KIT20 NEW 316
26	Vertical roller / Rullino verticale (2x)				

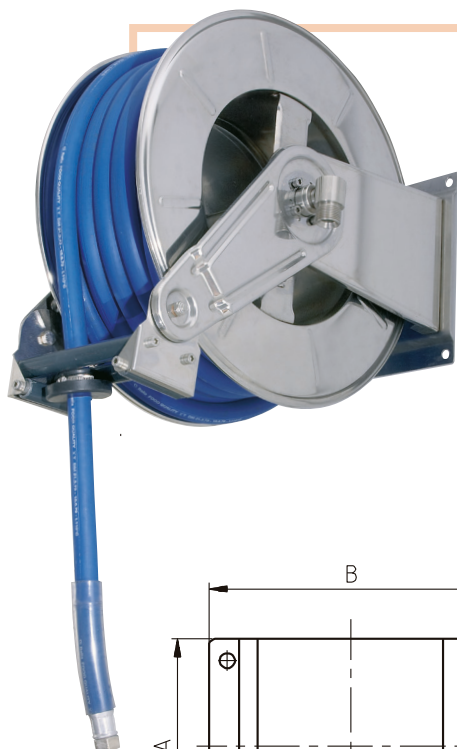

OAV3502 EX

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

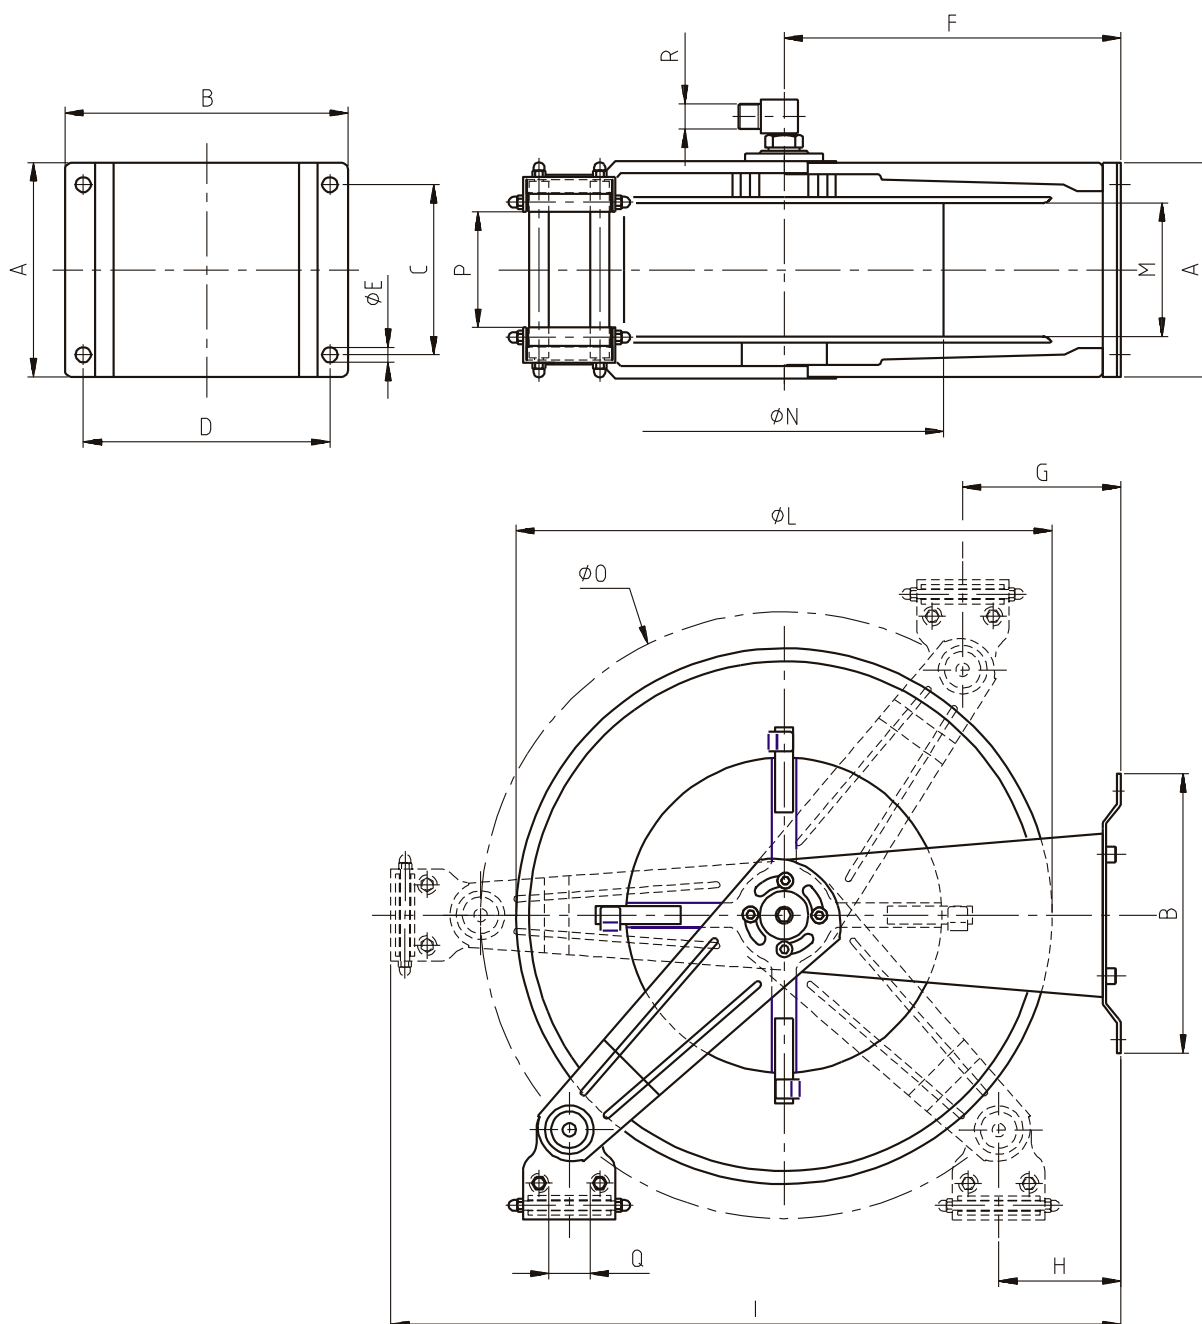

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
OAV3502 EX	310 mm	295 mm	280 mm	263 mm	13 mm	315 mm	120 mm	107 mm	700 mm	540 mm	195 mm	310 mm	580 mm	105 mm	43 mm	1"