


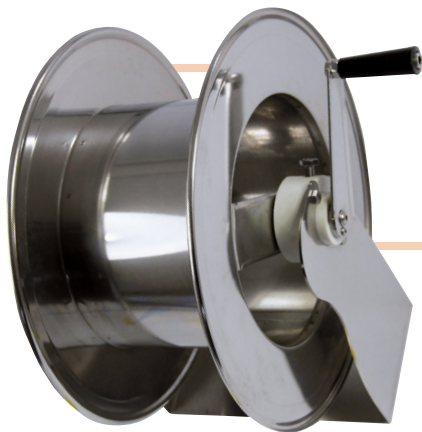

OAVM9811 EX

WHY OTSUTECH HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2




3



4

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS

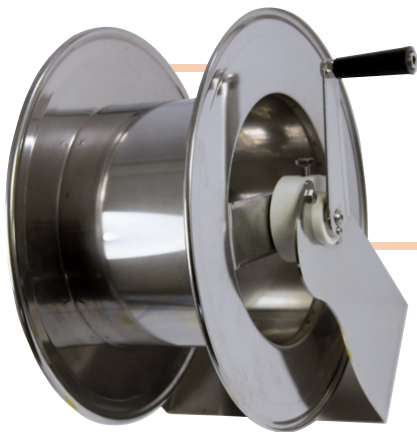

OAVM9811 EX


TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

OAVM9811 EX AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 70 mt 1/4", 50 mt 3/8", 35 mt 1/2" Fino a 70 mt 1/4", 50 mt 3/8", 35 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	11 kg
Packing size Dimensione imballo	410x450x520 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella


OAVM9811 EX AISI 316


Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 70 mt 1/4", 50 mt 3/8", 35 mt 1/2" Fino a 70 mt 1/4", 50 mt 3/8", 35 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	11 kg
Packing size Dimensione imballo	410x450x520 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella

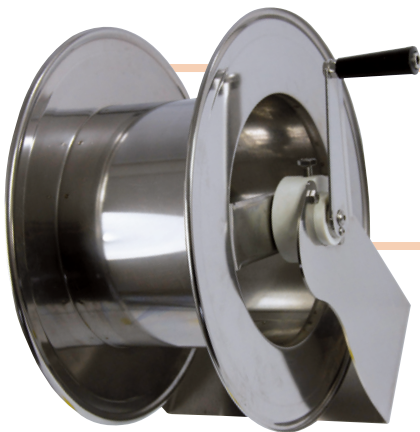

OAVM9811 EX

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

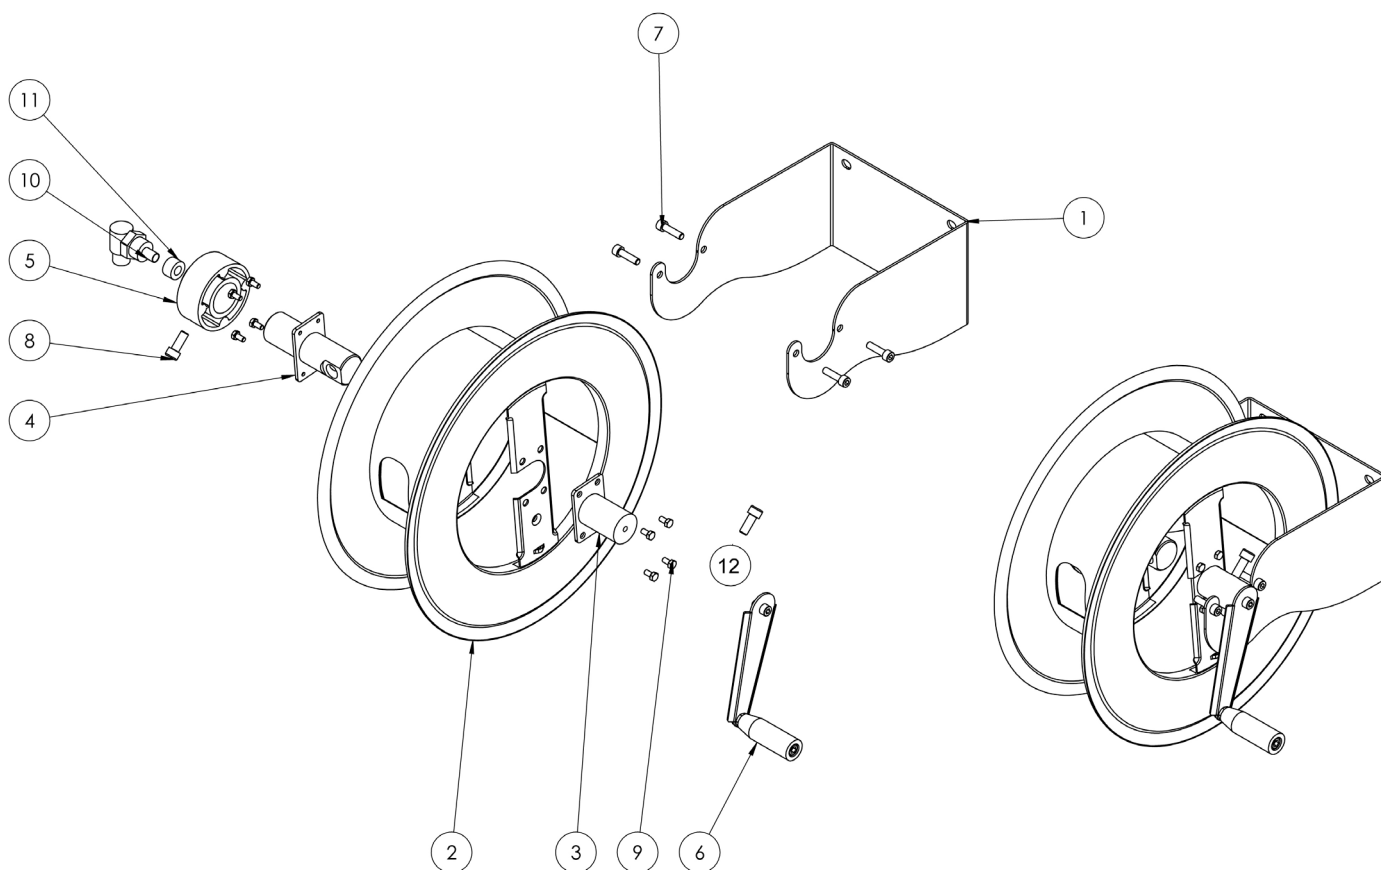


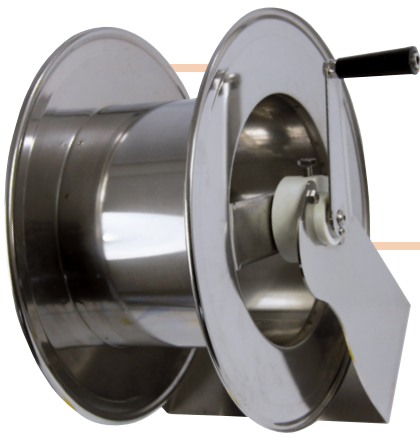

OAVM9811 EX


DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	OAVM 9811 EX		OAVM 9811 EX 316	
1	Base (1x)				
2	Reel / Bobina (1x)				
3	Handle support / Supporto per maniglia (1x)				
4	Swivel joint support / Supporto per giunto girevole (1x)				
5	Plastic hub / Perno in plastica (2x)				
6	Complete handle / Maniglia completa (1x)				
7	Screw / Vite (4x)				
8	Screw / Vite (2x)				
9	Screw / Vite (8x)				
10	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962		4960 1/2"	
11	Bushing seal / Guarnizione boccola (1x)		KIT10 NEW		KIT10 NEW 316
12	Conductive spring / Molla conduttiva (2x)				

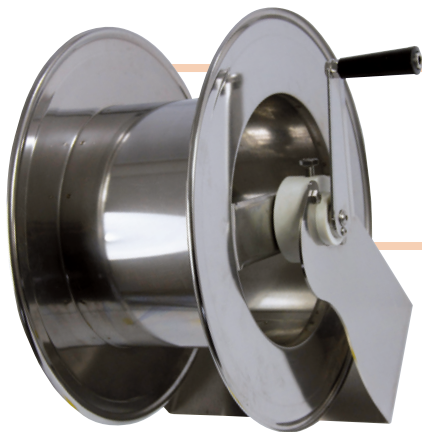

OAVM9811 EX

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

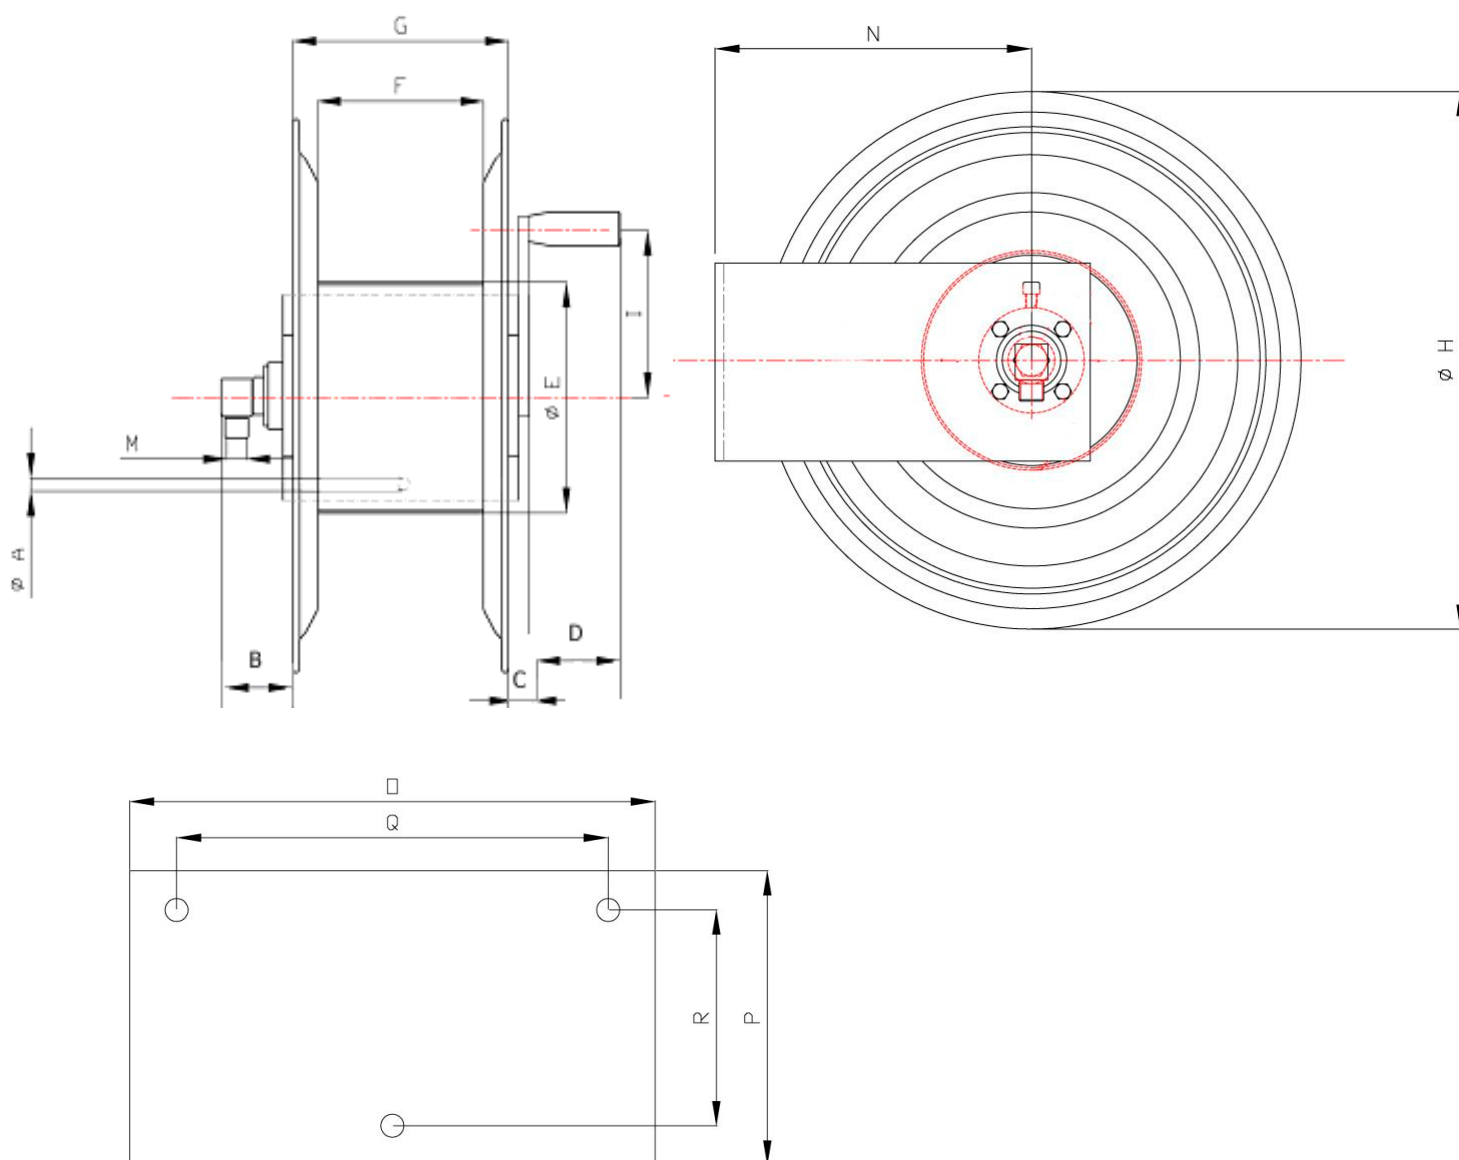

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O	P	Q	R
OAVM9811 EX	13 mm	100 mm	60 mm	90 mm	260 mm	200 mm	220 mm	430 mm	150 mm	1/2"	260 mm	280 mm	150 mm	200 mm	114 mm