


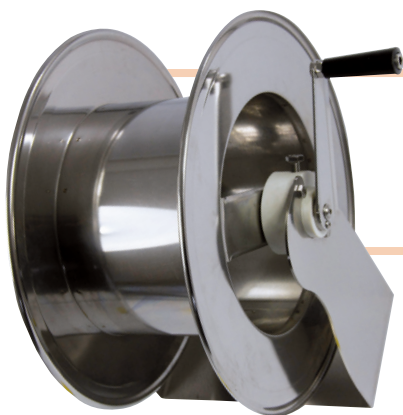

OAVM9815 EX

WHY OTSUTECH HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2




3



4

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS

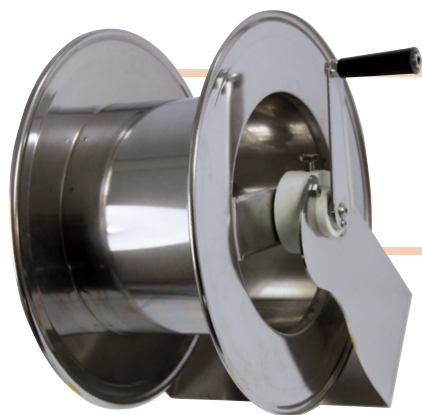

OAVM9815 EX

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

OAVM9815 EX AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	15 (3/4") 13 (1")
Working pressure Pressione lavoro	Up to 80 bar / Fino a 80 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	11 kg
Packing size Dimensione imballo	410x450x520 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included accessories Accessori inclusi	Nipple (3/4" o 1") Nipplo (3/4" o 1")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella


OAVM9815 EX AISI 316


Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	15 (3/4") 13 (1")
Working pressure Pressione lavoro	Up to 80 bar / Fino a 80 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	11 kg
Packing size Dimensione imballo	410x450x520 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included accessories Accessori inclusi	Nipple (3/4" o 1") Nipplo (3/4" o 1")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella



OAVM9815 EX

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

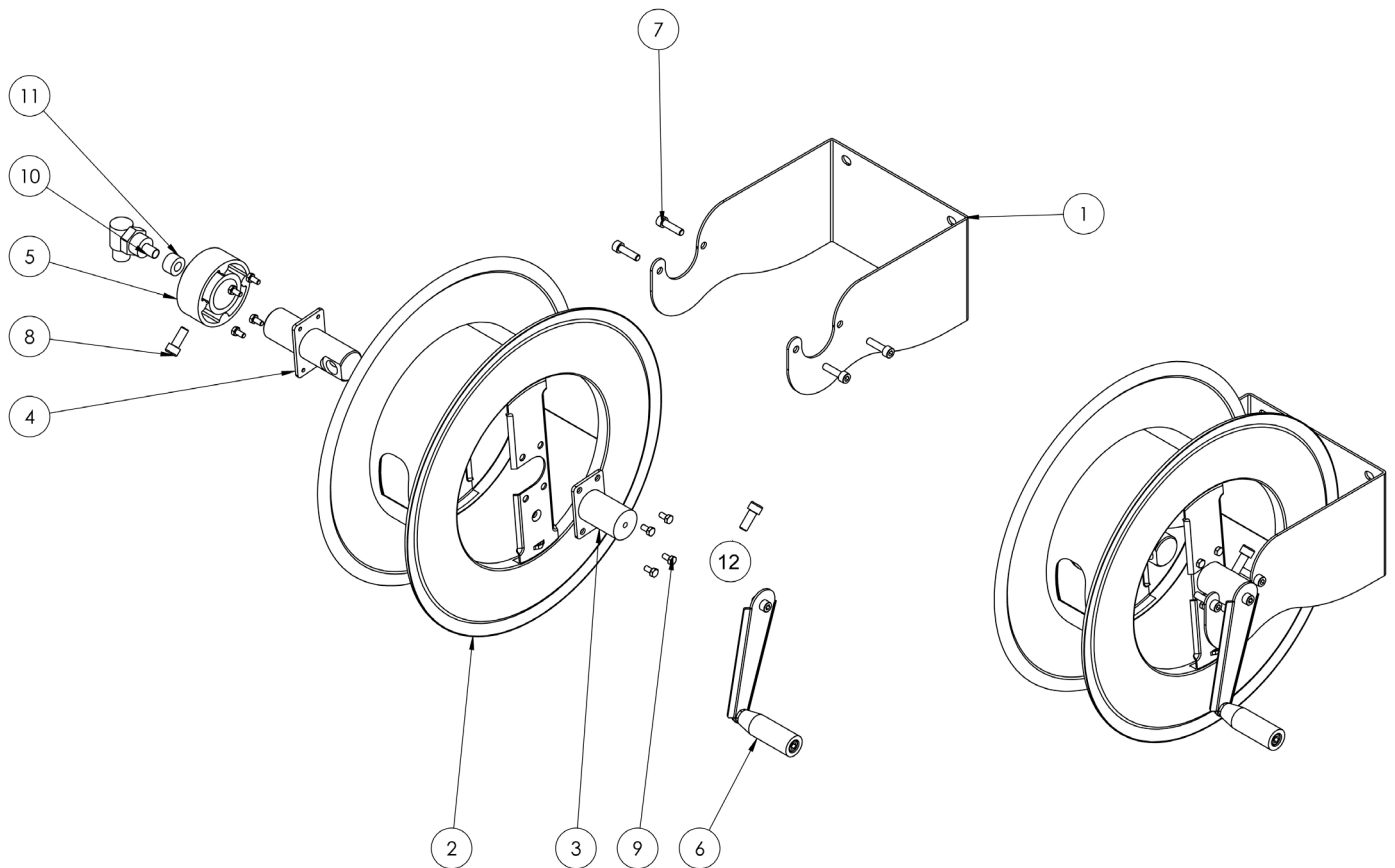


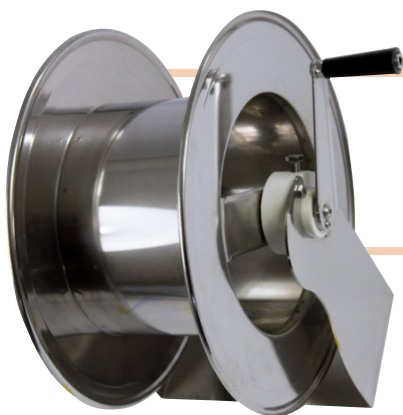

OAVM9815 EX


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS 316	Description and quantity / Descrizione e quantità	OAVM 9815 EX		OAVM 9815 EX	
1	Base (1x)				
2	Reel / Bobina (1x)				
3	Handle support / Supporto per maniglia (1x)				
4	Swivel joint support / Supporto per giunto girevole (1x)				
5	Plastic hub / Perno in plastica (2x)				
6	Complete handle / Maniglia completa (1x)				
7	Screw / Vite (4x)				
8	Screw / Vite (2x)				
9	Screw / Vite (8x)				
10	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4971		4960 1/2"	
11	Bushing seal / Guarnizione boccola (1x)		KIT20 NEW		KIT20 NEW 316
12	Conductive spring / Molla conduttiva (2x)				

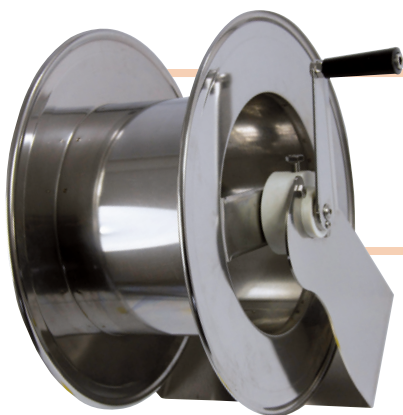

OAVM9815 EX

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

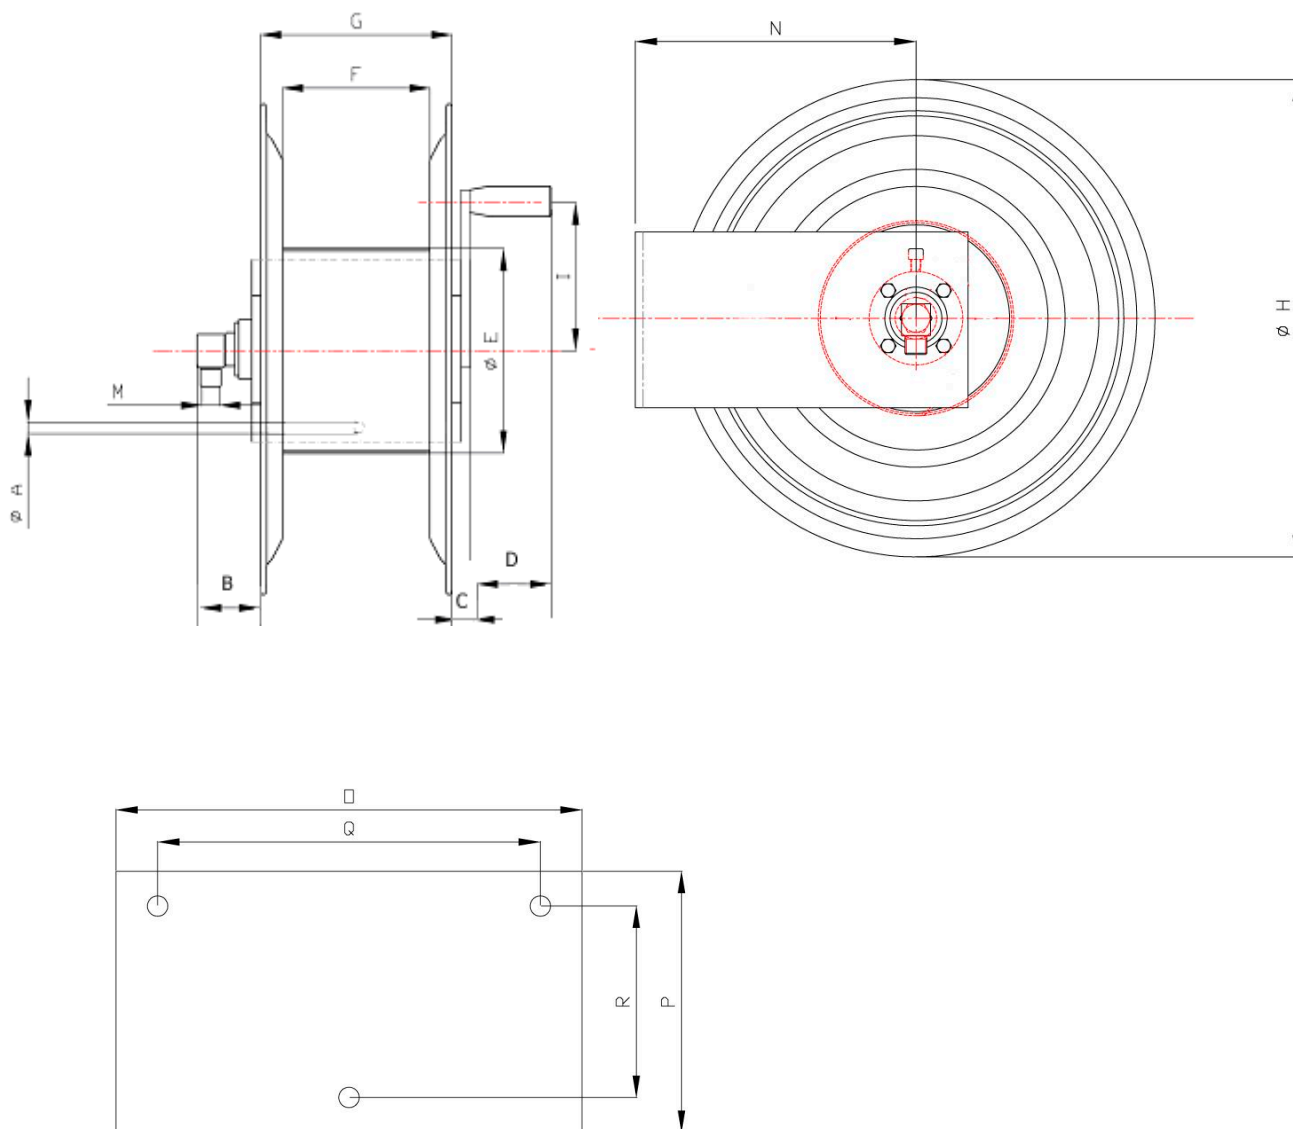

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O	P	Q	R
OAVM 9815 EX	13 mm	100 mm	60 mm	90 mm	260 mm	200 mm	220 mm	430 mm	150 mm	1"	260 mm	230 mm	150 mm	200 mm	114 mm