


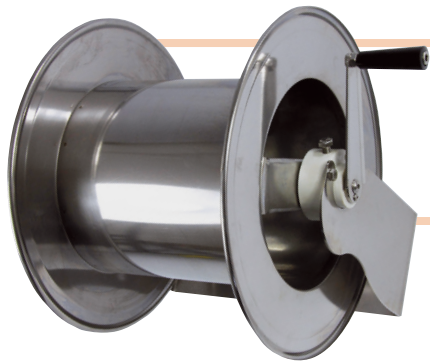

OAVM9850 EX

WHY OTSUTECH HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2




3



4

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS

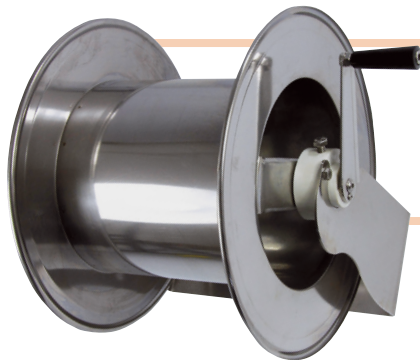

OAVM9850 EX


TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

OAVM9850 EX AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 110 mt 1/4", 100 mt 3/8", 80 mt 1/2" Fino a 110 mt 1/4", 100 mt 3/8", 80 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	16 kg
Packing size Dimensione imballo	710x450x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella


OAVM9850 EX AISI 316


Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 110 mt 1/4", 100 mt 3/8", 80 mt 1/2" Fino a 110 mt 1/4", 100 mt 3/8", 80 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	16 kg
Packing size Dimensione imballo	710x450x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella

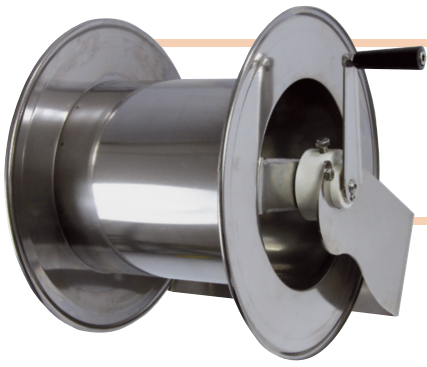

OAVM9850 EX

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

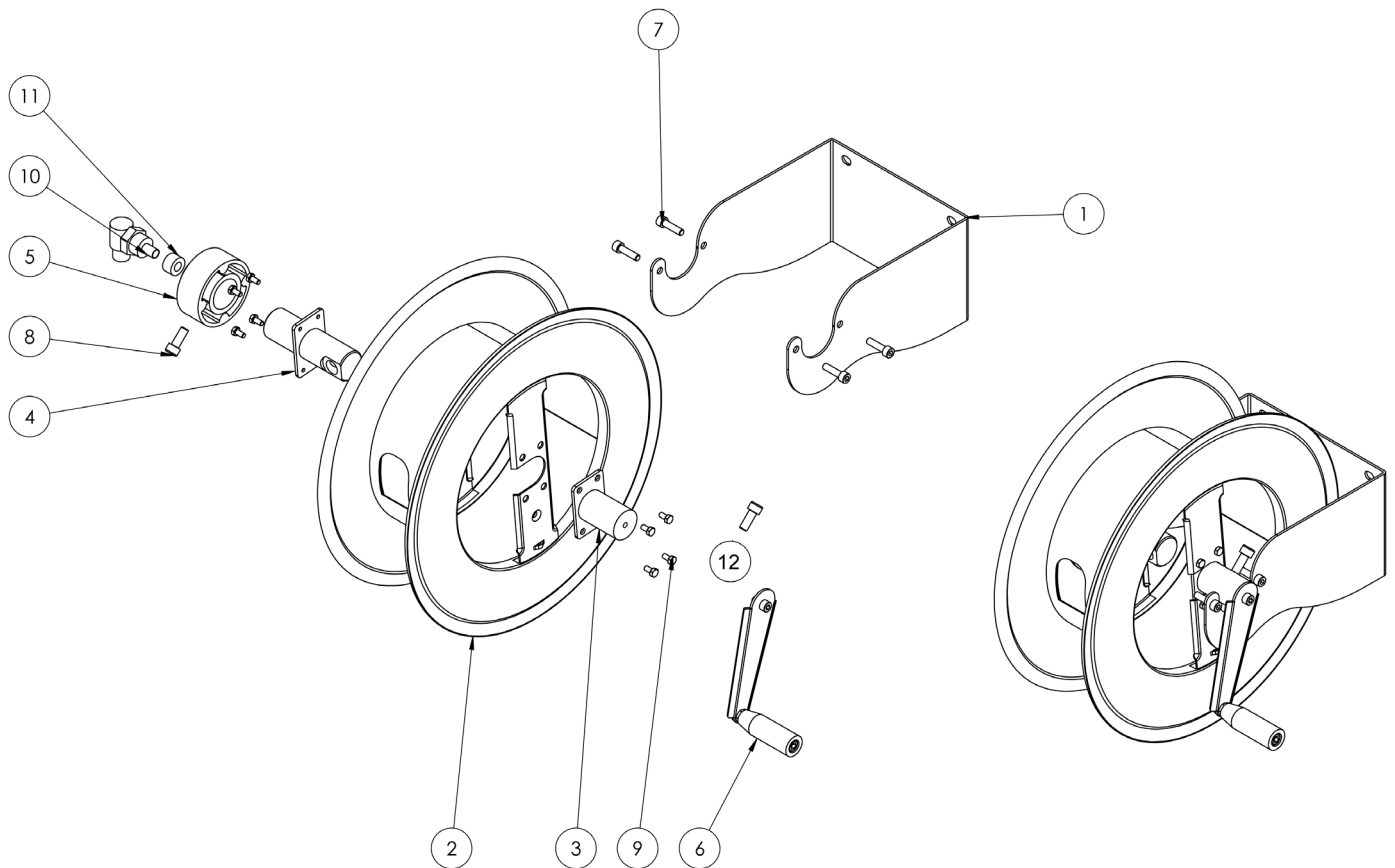


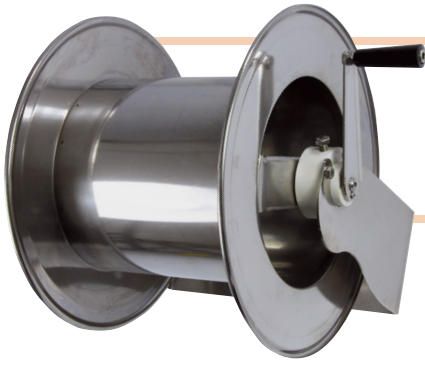

OAVM9850 EX



EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	OAVM 9850 EX		OAVM 9850 EX 316	
1	Base (1x)				
2	Reel / Bobina (1x)				
3	Handle support / Supporto per maniglia (1x)				
4	Swivel joint support / Supporto per giunto girevole (1x)				
5	Plastic hub / Perno in plastica (2x)				
6	Complete handle / Maniglia completa (1x)				
7	Screw / Vite (4x)				
8	Screw / Vite (2x)				
9	Screw / Vite (8x)				
10	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962		4960 1/2"	
11	Bushing seal / Guarnizione boccola (1x)		KIT10 NEW		KIT10 NEW 316
12	Conductive spring / Molla conduttiva (2x)				

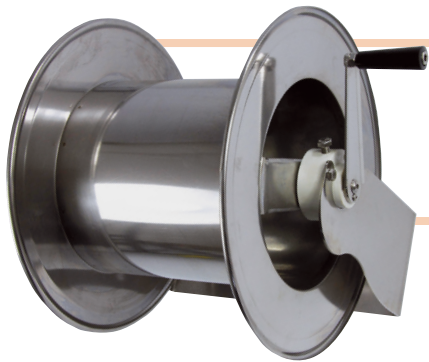

OAVM9850 EX

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

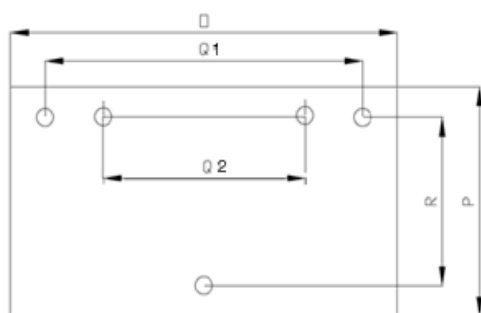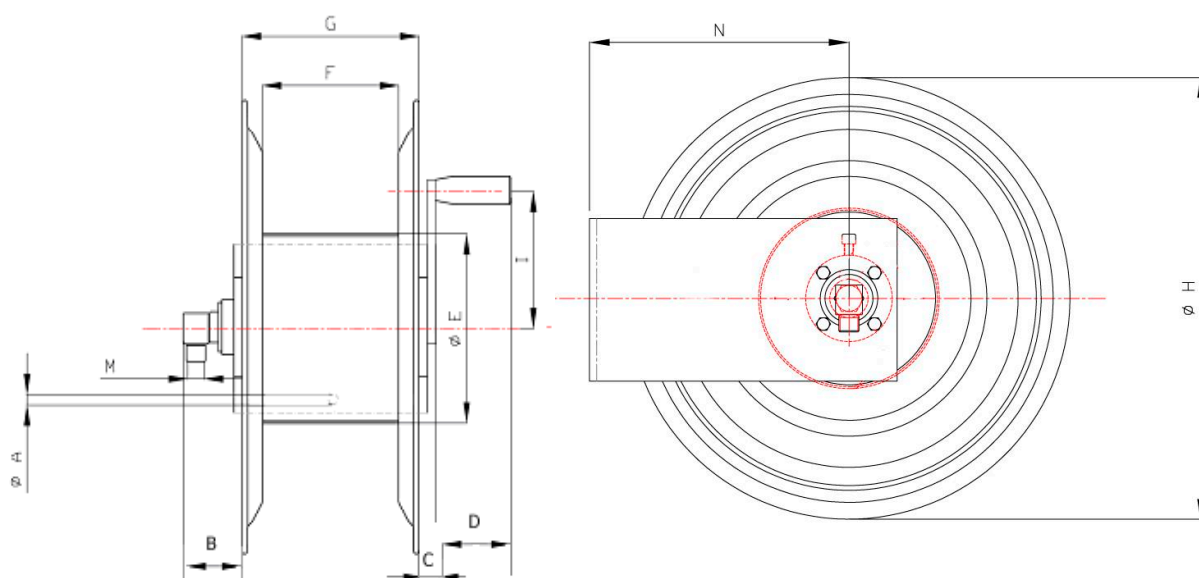

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O	P	Q1	Q2	R
OAVM9850 EX	5x11,5 mm	100 mm	60 mm	90 mm	260 mm	500 mm	520 mm	430 mm	150 mm	1"	260 mm	586 mm	150 mm	532 mm	466 mm	114 mm