


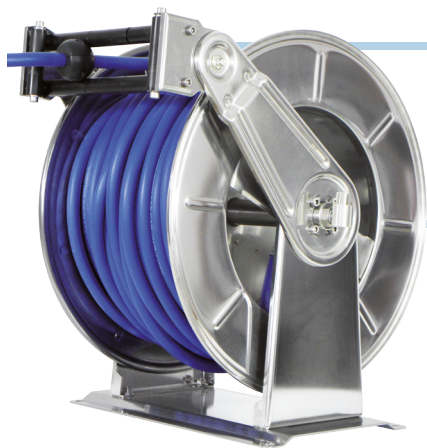

OA V6200 400

WHY OTSUTECH HOSE REELS , PERCHÈ UN AVVOLGITUBO

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE , DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE , CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5




6

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS

WWW.OTSUTECH.COM

De Flammert 1002c • 5854 NA Nieuw Bergen • T +31 (0)485 769 002 • sales@otsutech.com • KVK 12030619 • BTW NL807453286B01

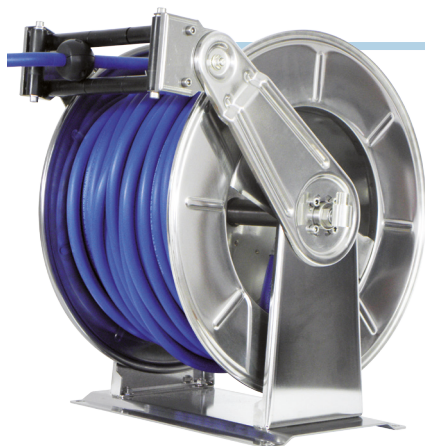

OAV6200 400

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

OAV6200 400 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 60 mt 1/2" - 60 mt 3/8" Fino a 60 mt 1/2" - 60 mt 3/8"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 400 bar / Fino a 400 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	48 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	AISI 303
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4" - 3/8" - 1/2") and nipple (3/8" - 1/2") Palla finecorsa (1/4" - 3/8" - 1/2") e nipplo (3/8" - 1/2")

OAV6200 400 FE

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 60 mt 1/2" - 60 mt 3/8" Fino a 60 mt 1/2" - 60 mt 3/8"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 400 bar / Fino a 400 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	48 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4" - 3/8" - 1/2") and nipple (3/8" - 1/2") Palla finecorsa (1/4" - 3/8" - 1/2") e nipplo (3/8" - 1/2")


OAV6200 400 AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 60 mt 1/2" - 60 mt 3/8" Fino a 60 mt 1/2" - 60 mt 3/8"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 400 bar / Fino a 400 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	48 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	AISI 316
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4" - 3/8" - 1/2") and nipple (3/8" - 1/2") Palla finecorsa (1/4" - 3/8" - 1/2") e nipplo (3/8" - 1/2")

OAV6200 400 CA


Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 60 mt 1/2" - 60 mt 3/8" Fino a 60 mt 1/2" - 60 mt 3/8"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 400 bar / Fino a 400 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	48 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4" - 3/8" - 1/2") and nipple (3/8" - 1/2") Palla finecorsa (1/4" - 3/8" - 1/2") e nipplo (3/8" - 1/2")


WWW.OTSUTECH.COM

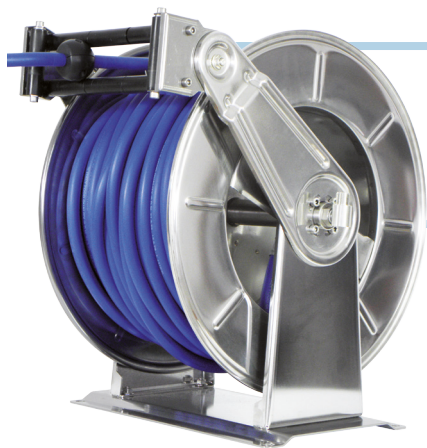

OA V6200 400

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

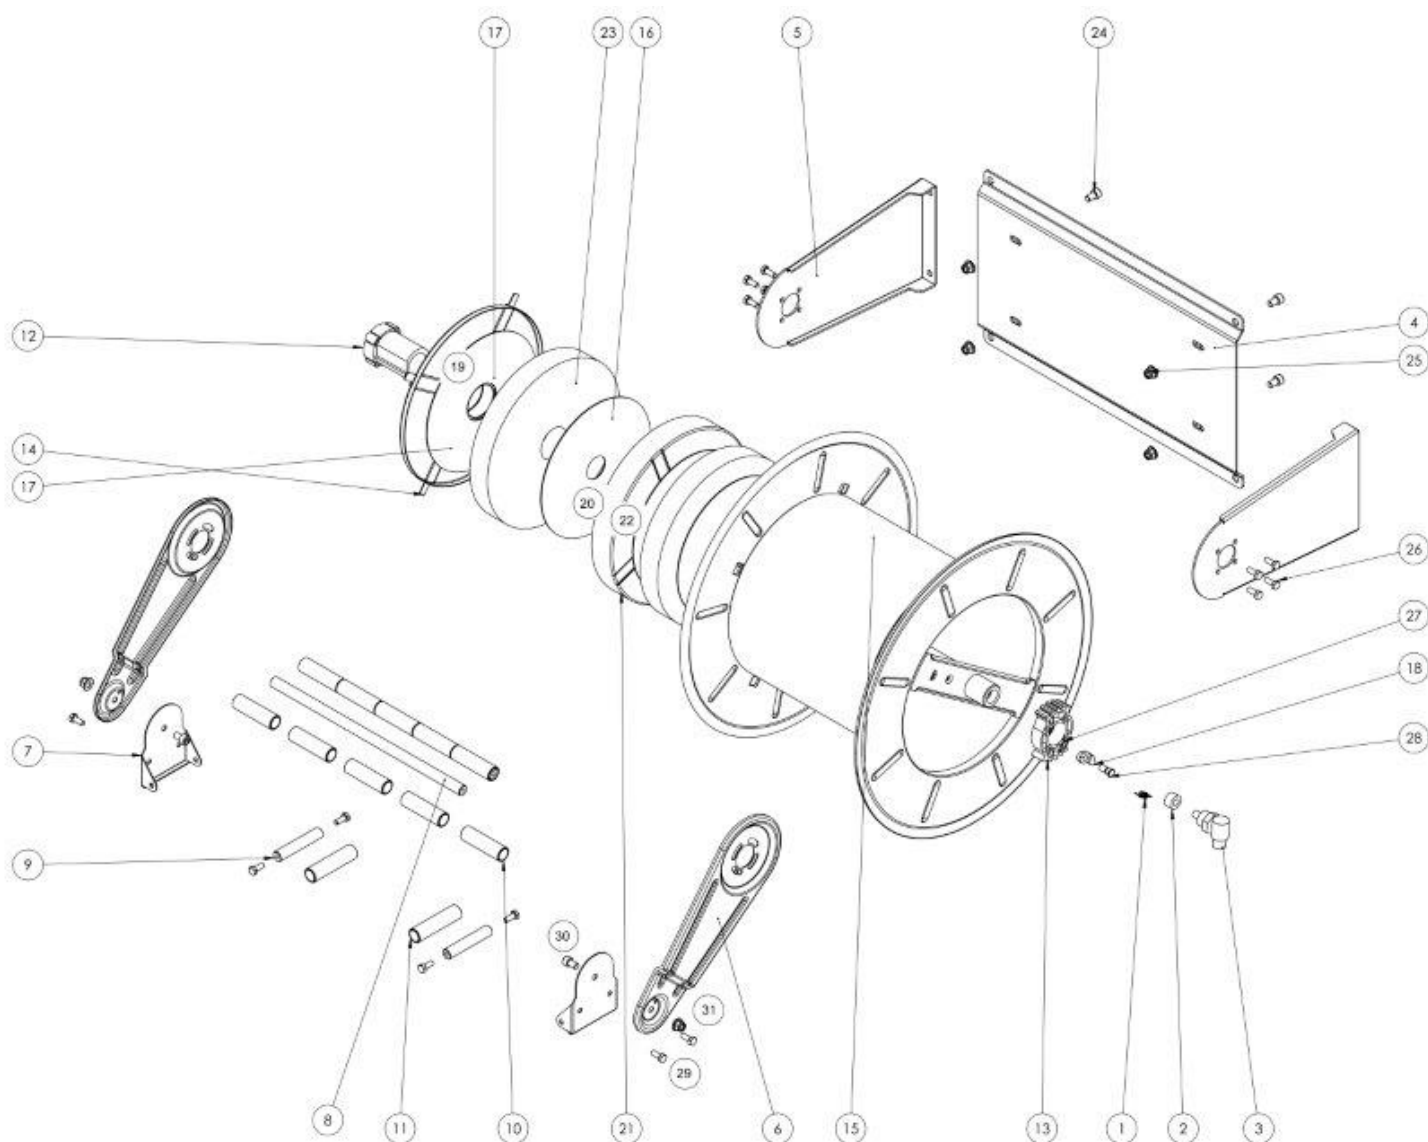

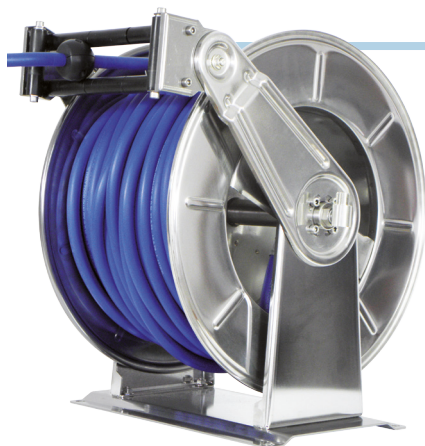


OAV 6200 400

EXPLODED VIEW › ESPLOSO




POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	OAV 6200 400		OAV 6200 400 316		OAV 6200 400 FE CA	
1	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)	KIT 93	KIT 12	KIT 93 316	KIT 12 316	KIT 93	KIT 12
18	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)		RC 10		RC 10		RC 10
27	Ratchet nut / Dado per salterello (1x)		RC 20		RC 20 316		RC 20
28	Ratchet screw / Vite per salterello (1x)						
2	Bushing seal / Boccola tenuta (1x)	4962 400	KIT 400	4960 1/2" 400	KIT400 316	4962 400	KIT 400
3	Swivel joint / Giunto girevole (1x)						
4	Base (1x)						
5	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)						
6	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)						
7	Roller guide / Guida rullino (2x)						
8	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)						
9	Vertical rod / Tirante verticale (2x)						
10	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)						
11	Vertical roller / Rullino verticale (2x)						
13	Rack / Cremagliera (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1		KIT CR 1	
15	Reel / Bobina (1x)						
12	External plastic hub / Perno in plastica esterno (1x)	KIT 97		KIT 97 316		KIT 97	
14	Spring cover / Copertura per molla (1x)						
16	Plastic separator / Distanziale in plastica (2x)						
17	Plastic separator / Distanziale in plastica (2x)						
19	Plastic ring / Anello in plastica (1x)						
20	Screw / Vite (4x)						
21	Spring case / Padellotto portamolla (1x)						
22	Internal plastic hub / Perno in plastica interno (1x)						
23	Main spring / Molla principale (2x)						
24	Screw / Vite (4x)						
25	Nut / Dado (4x)						
26	Screw / Vite (8x)						
29	Screw / Vite (8x)						
30	Screw / Vite (2x)						
31	Nut / Dado (2x)						

WWW.OTSUTECH.COM

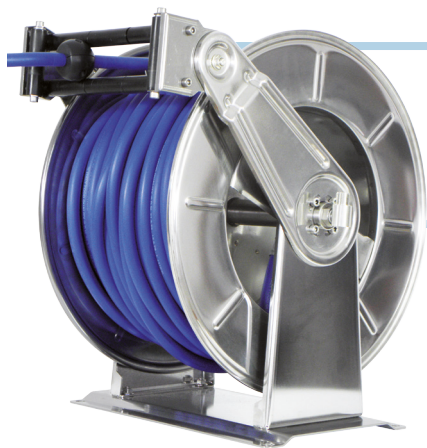

OAV6200 400

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

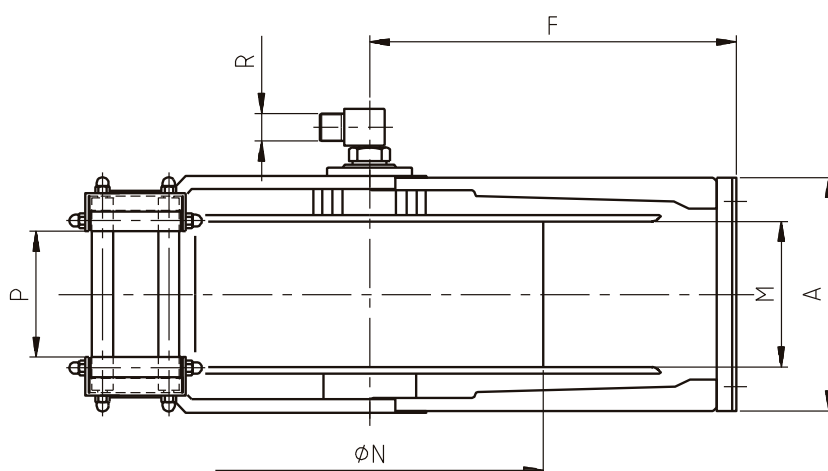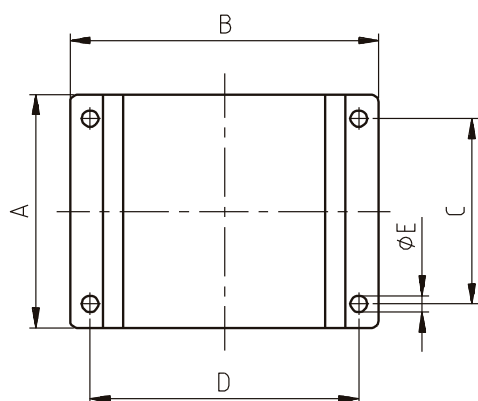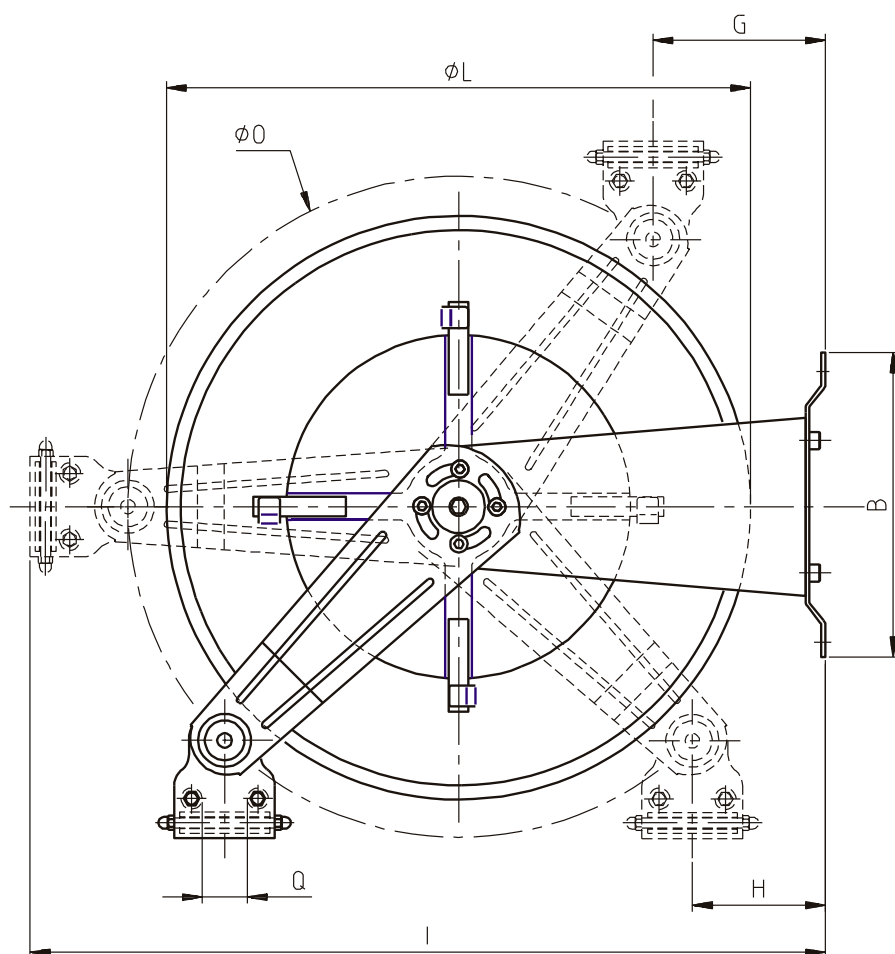

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
OAV6200 400	390 mm	295 mm	360 mm	263 mm	13 mm	315 mm	120 mm	107 mm	700 mm	540 mm	295 mm	310 mm	580 mm	250 mm	43 mm	1/2"