


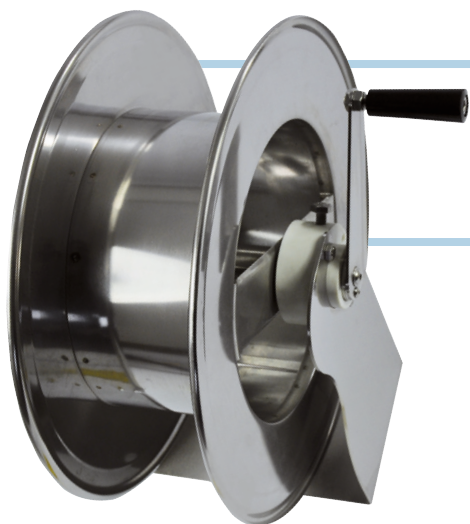

OAVM9810 400

WHY OTSUTECH HOSE REELS , PERCHÈ UN AVVOLGITUBO

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE , DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE , CORRETTO UTILIZZO



1



2




3



4

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS

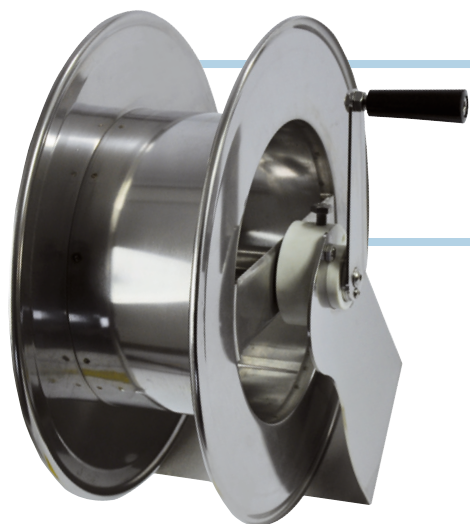

OAVM9810 400

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

OAVM9810 400 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 50 mt 1/4", 35 mt 3/8", 25 mt 1/2" Fino a 50 mt 1/4", 35 mt 3/8", 25 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 400 bar / Fino a 400 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	10,5 kg
Packing size Dimensione imballo	380x460x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	AISI 303
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella

OAVM9810 400 FE


Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 50 mt 1/4", 35 mt 3/8", 25 mt 1/2" Fino a 50 mt 1/4", 35 mt 3/8", 25 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 400 bar / Fino a 400 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	10,5 kg
Packing size Dimensione imballo	380x460x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella

OAVM9810 400 AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 50 mt 1/4", 35 mt 3/8", 25 mt 1/2" Fino a 50 mt 1/4", 35 mt 3/8", 25 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 400 bar / Fino a 400 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	10,5 kg
Packing size Dimensione imballo	380x460x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	AISI 316
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 316
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella


OAVM810 400 CA


Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 50 mt 1/4", 35 mt 3/8", 25 mt 1/2" Fino a 50 mt 1/4", 35 mt 3/8", 25 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 400 bar / Fino a 400 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	10,5 kg
Packing size Dimensione imballo	380x460x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella

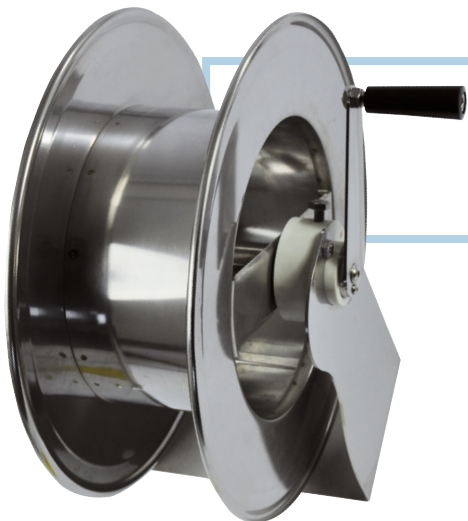

OAVM9810 400

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

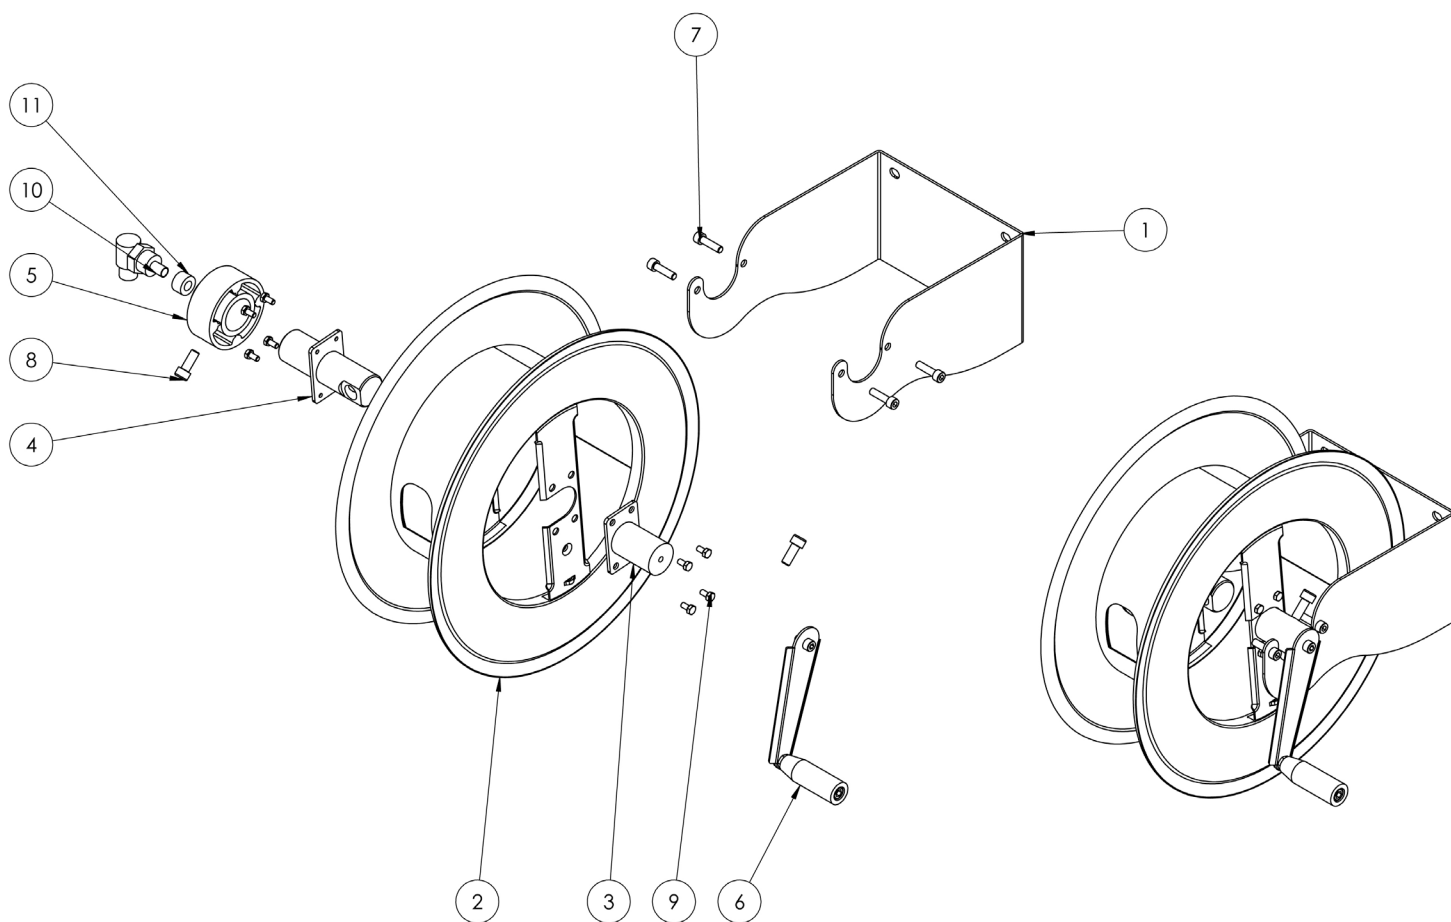


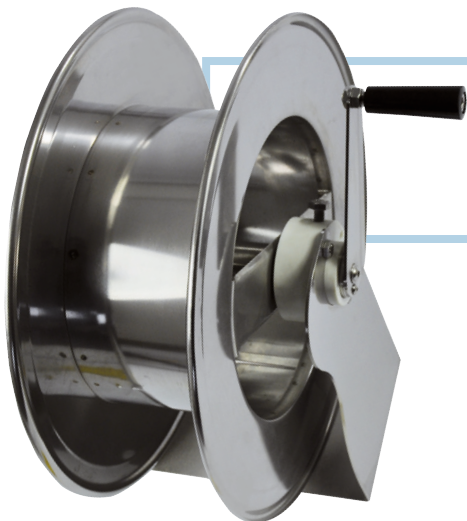

OAVM9810 400


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	OAVM 9810 400		OAVM 9810 400 316		OAVM 9810 400 FE CA	
1	Base (1x)						
2	Reel / Bobina (1x)						
3	Handle support / Supporto per maniglia (1x)						
4	Swivel joint support / Supporto per giunto girevole (1x)						
5	Plastic hub / Perno in plastica (2x)						
6	Complete handle / Maniglia completa (1x)						
7	Screw / Vite (4x)						
8	Screw / Vite (1x)						
9	Screw / Vite (8x)						
10	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962 400		4960 1/2\"		4962 400	
11	Bushing seal / Boccola tenuta (1x)		KIT 400		KIT400 316		KIT 400

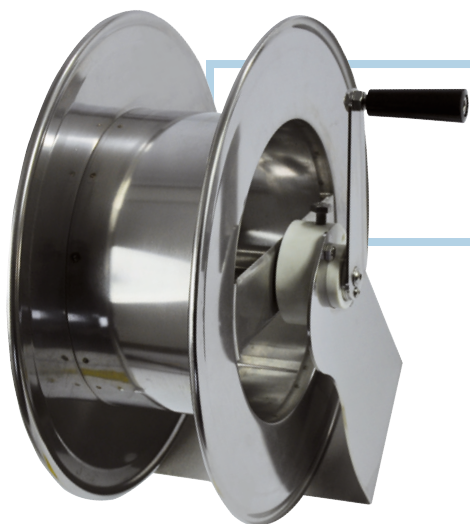

OAVM9810 400

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

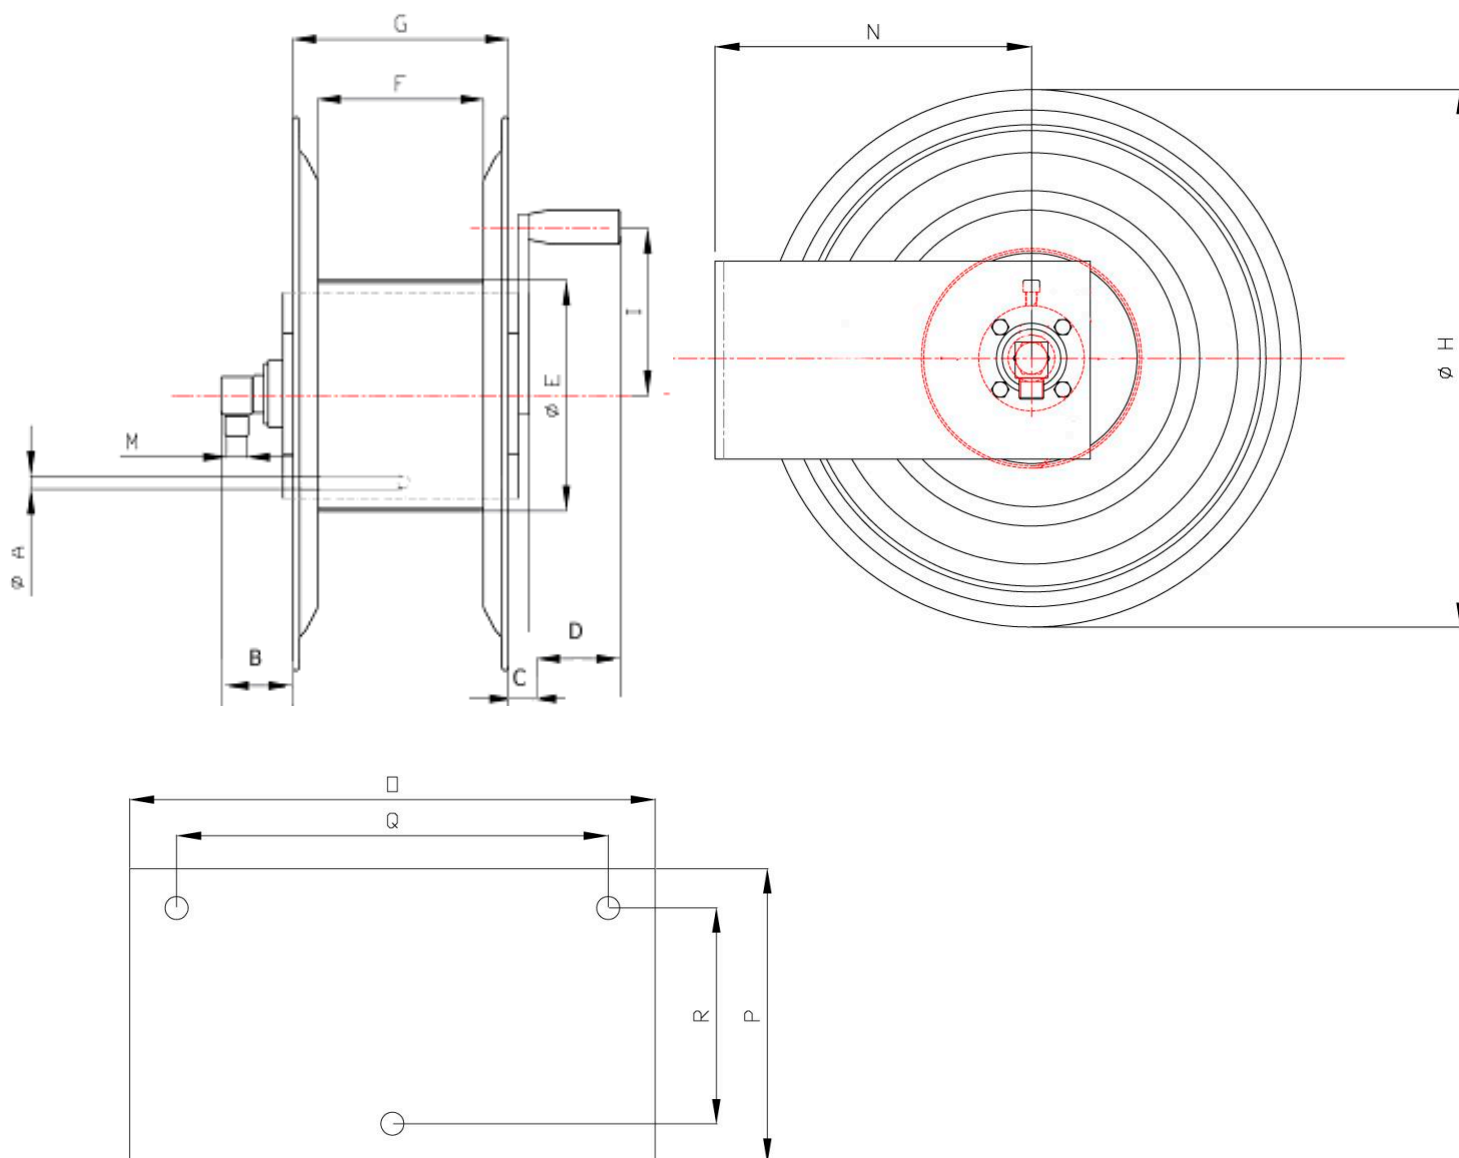

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O	P	Q	R
OAV9810 400	13 mm	100 mm	60 mm	90 mm	260 mm	150 mm	170 mm	430 mm	150 mm	1/2"	260 mm	230 mm	150 mm	180 mm	114 mm