


OAVM9919 400

WHY OTSUTECH HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

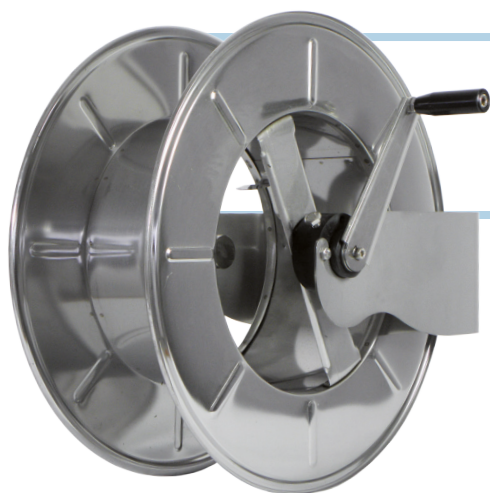

PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2




3



4

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS

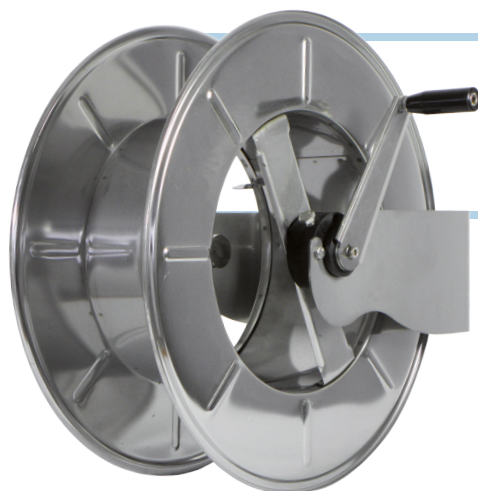

OAVM9919 400

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

OAVM9919 400 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 50 mt 1/2", 60 mt 3/8" Fino a 50 mt 1/2", 60 mt 3/8"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 400 bar / Fino a 400 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	16 kg
Packing size Dimensione imballo	500x620x700 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	AISI 303
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella

OAVM9919 400 AISI 316


Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 50 mt 1/2", 60 mt 3/8" Fino a 50 mt 1/2", 60 mt 3/8"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 400 bar / Fino a 400 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	16 kg
Packing size Dimensione imballo	500x620x700 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	AISI 316
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 316
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella

OAVM9919 400 FE

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 50 mt 1/2", 60 mt 3/8" Fino a 50 mt 1/2", 60 mt 3/8"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 400 bar / Fino a 400 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	16 kg
Packing size Dimensione imballo	500x620x700 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella


OAVM9919 400 CA


Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 50 mt 1/2", 60 mt 3/8" Fino a 50 mt 1/2", 60 mt 3/8"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 400 bar / Fino a 400 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	16 kg
Packing size Dimensione imballo	500x620x700 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella

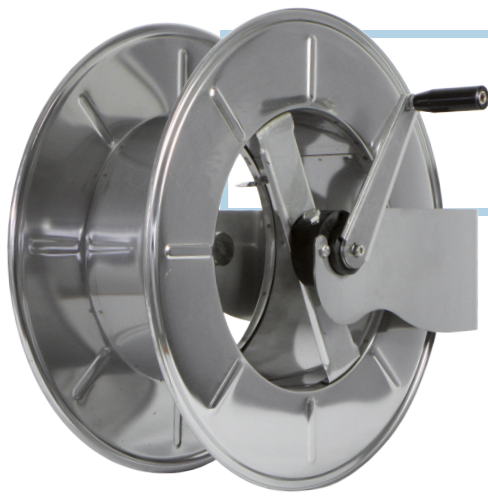

OAVM9919 400

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

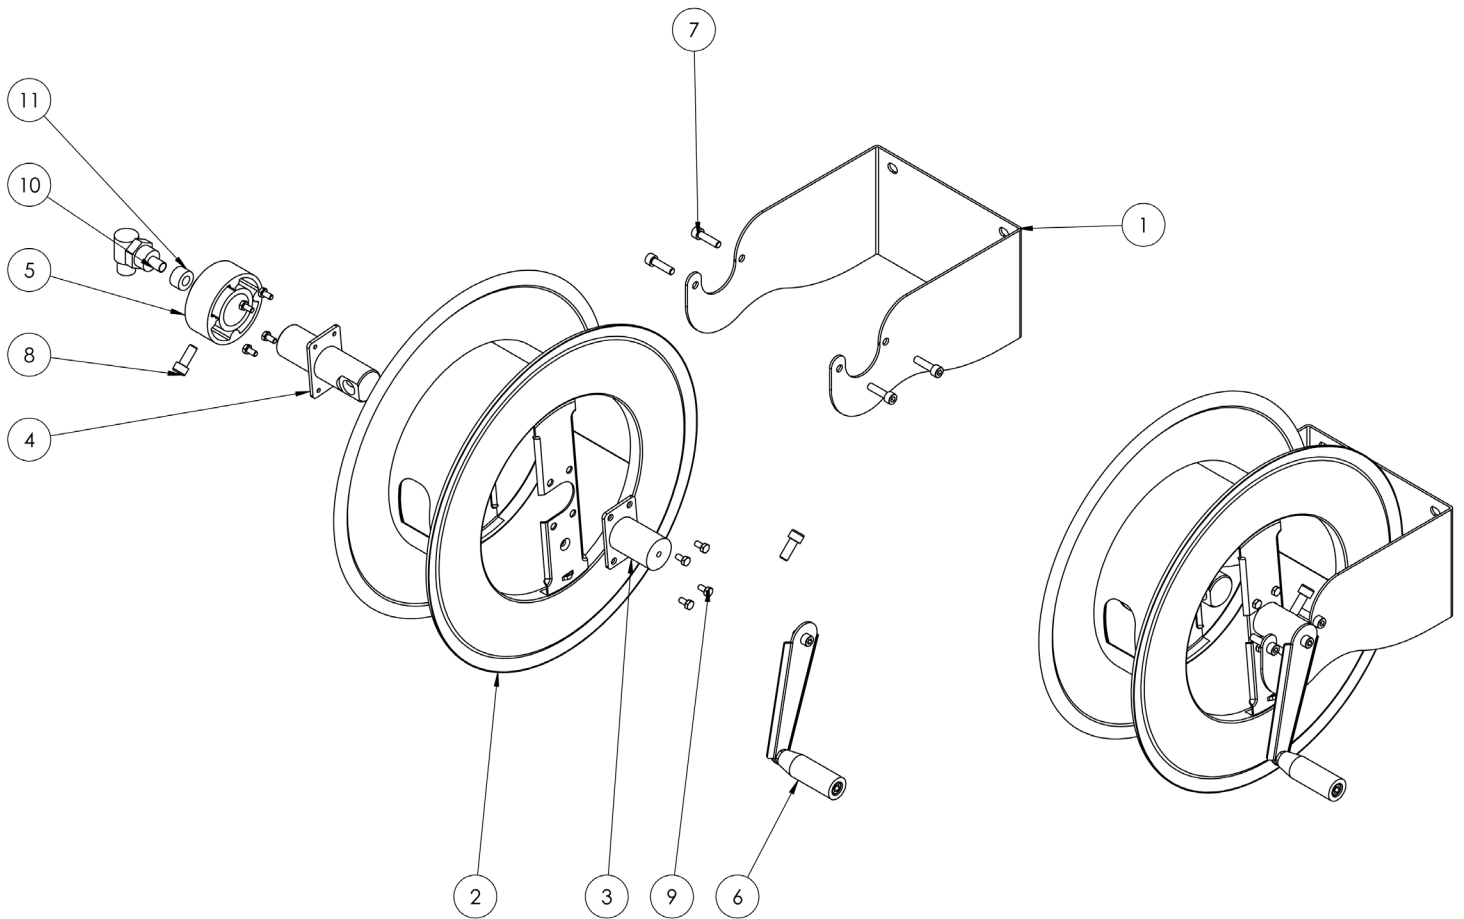


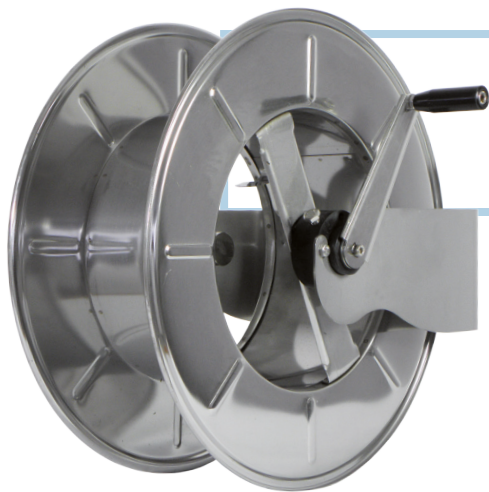

OAVM9919 400


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	OAVM 9919 400		OAVM 9919 400 316		OAVM 9919 400 FE CA	
1	Base (1x)						
2	Reel / Bobina (1x)						
3	Handle support / Supporto per maniglia (1x)						
4	Swivel joint support / Supporto per giunto girevole (1x)						
5	Plastic hub / Perno in plastica (2x)						
6	Complete handle / Maniglia completa (1x)						
7	Screw / Vite (4x)						
8	Screw / Vite (1x)						
9	Screw / Vite (8x)						
10	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962 400		4960 1/2" 400		4962 400	
11	Bushing seal / Boccia tenuta (1x)		KIT 400		KIT 400 316		KIT 400

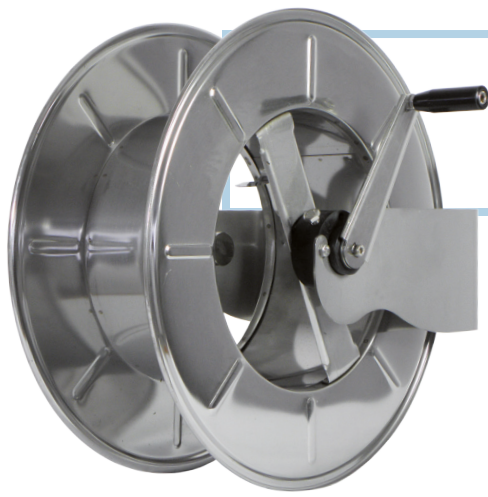

OAVM9919 400

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

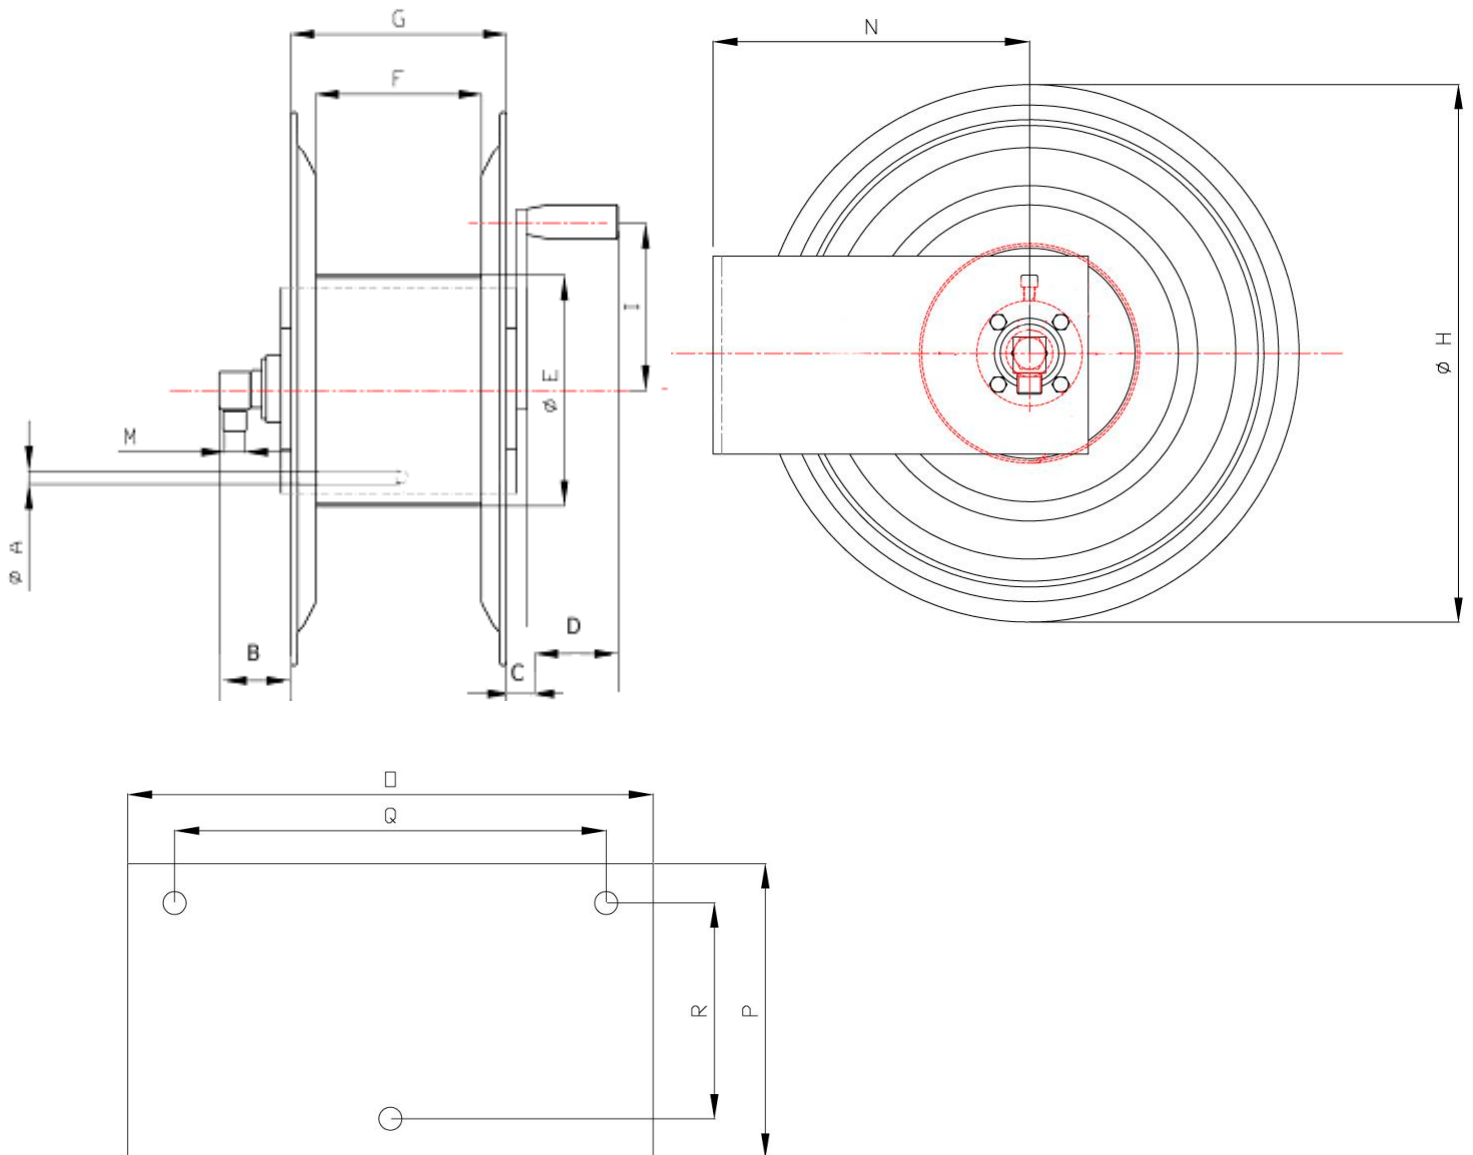

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O	P	Q	R
OAV9919 400	15x11,5 mm	100 mm	60 mm	90 mm	320 mm	190 mm	210 mm	540 mm	200 mm	1/2"	284 mm	285 mm	150 mm	240 mm	114 mm