


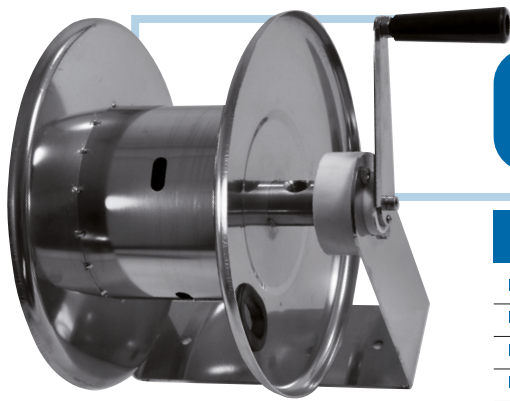

OAVM9002 400

WHY OTSUTECH HOSE REELS , PERCHÈ UN AVVOLGITUBO

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE , DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE , CORRETTO UTILIZZO



1



2




3



4

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS

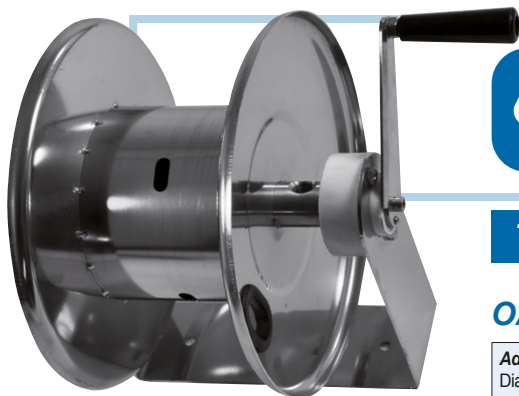

OAVM9002 400


TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

OAVM9002 400 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 20 mt 3/8" (20 mt 1/2") Fino a 20 mt 3/8" (20 mt 1/2")
Working pressure Pressione lavoro	Up to 400 bar / Fino a 400 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	9,5 kg
Packing size Dimensione imballo	350x530x440 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	AISI 303
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella


OAVM9002 400 FE


Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 20 mt 3/8" (20 mt 1/2") Fino a 20 mt 3/8" (20 mt 1/2")
Working pressure Pressione lavoro	Up to 400 bar / Fino a 400 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	9,5 kg
Packing size Dimensione imballo	350x530x440 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8" o 1/2") Nipplo (3/8" o 1/2")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella

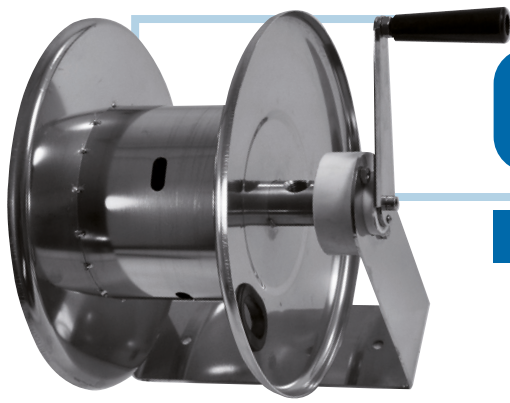

OA VM9002 400

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

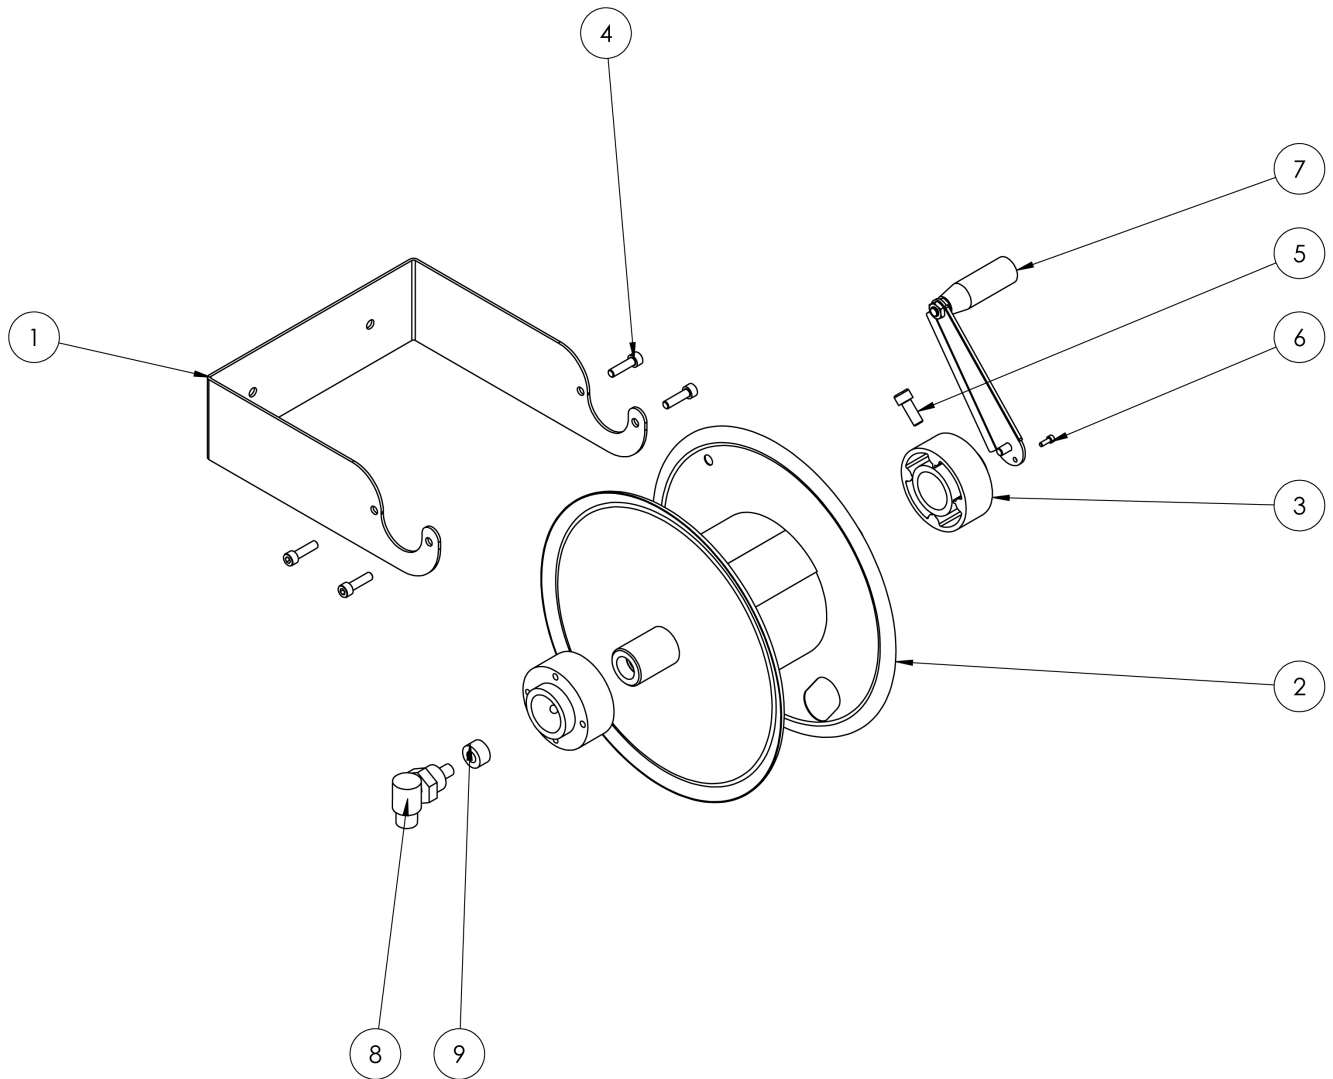


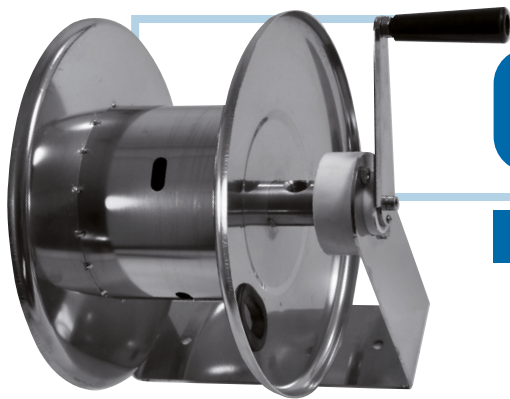

OAVM9002 400


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	OAVM 9002 400		OAVM 9002 400 FE	
1	Base (1x)				
2	Reel / Bobina (1x)				
3	Plastic hub / Perno in plastica (2x)				
4	Screw / Vite (4x)				
5	Screw / Vite (1x)				
6	Screw / Vite (1x)				
7	Complete handle / Maniglia completa (1x)				
8	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962 400		4962 400	
9	Bushing seal / Boccia tenuta (1x)		KIT 400		KIT 400

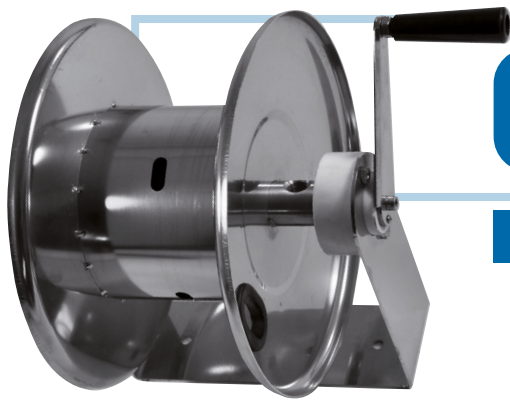

OAVM9002 400

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

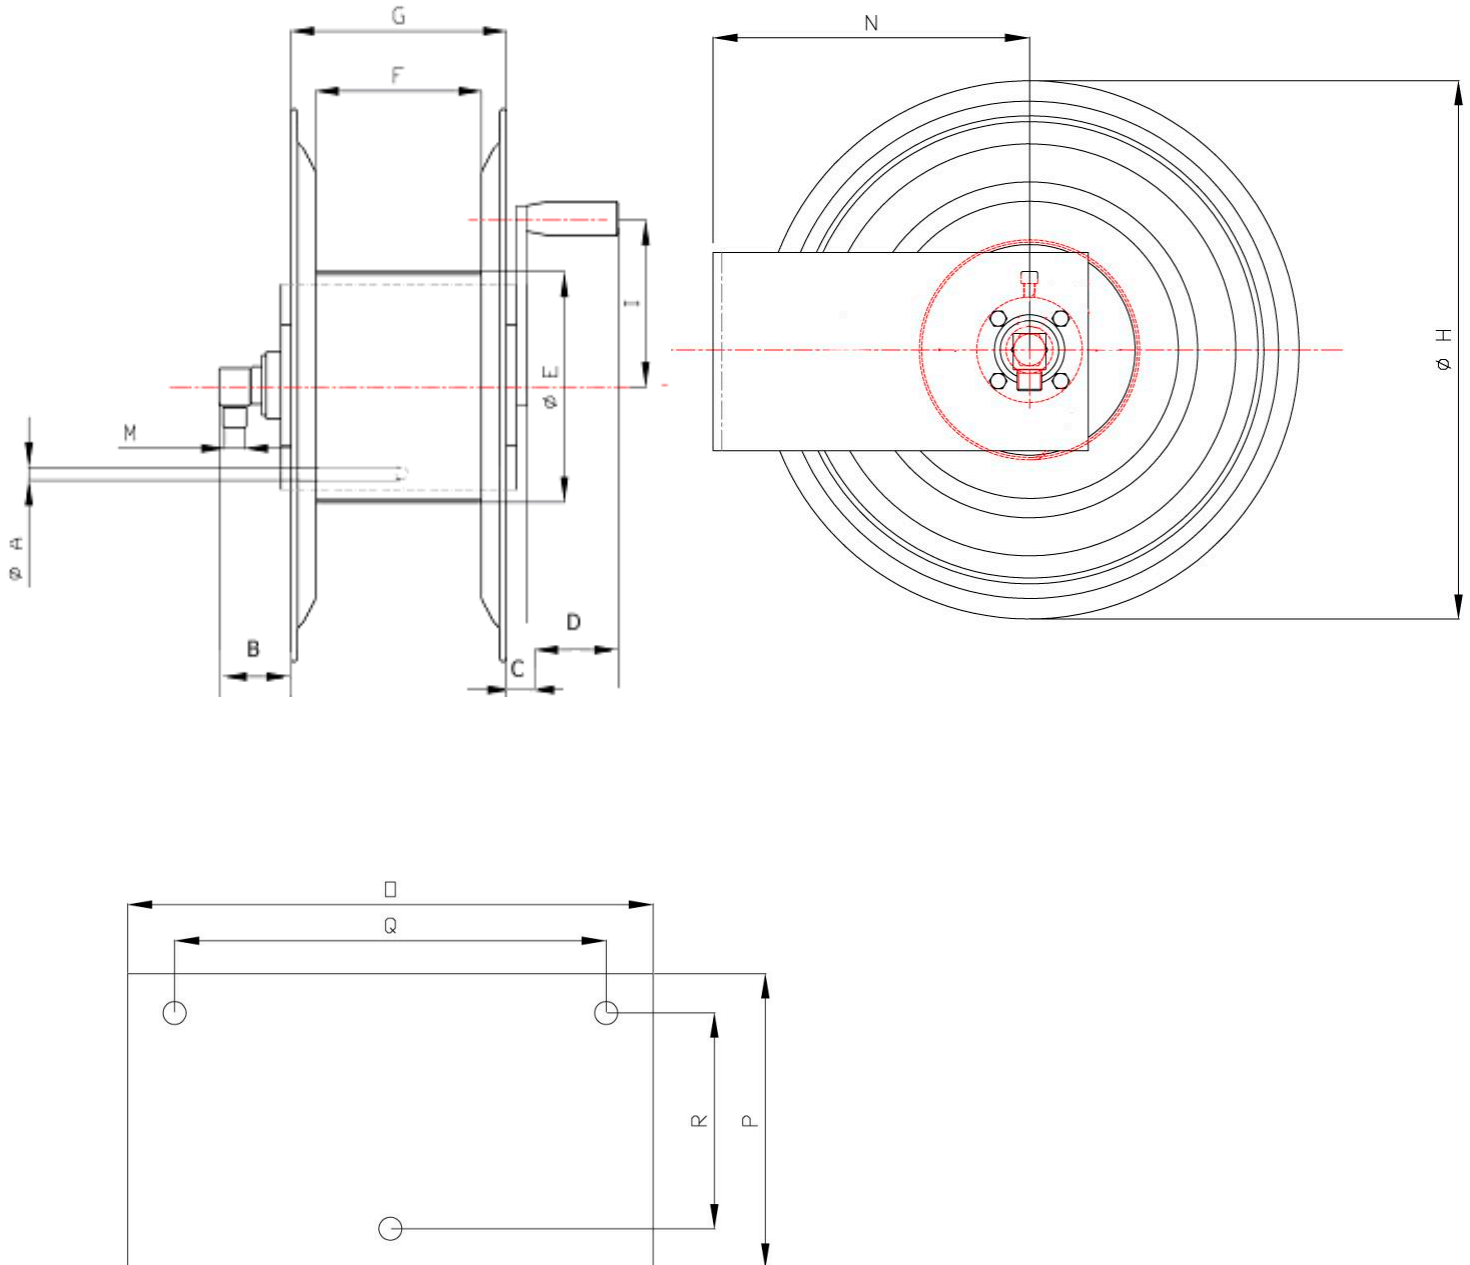

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O	P	Q	R
OAV9002 400	2x10 mm	-	-	-	150 mm	155 mm	195 mm	330 mm	150 mm	1/2"	200 mm	280 mm	95 mm	195 mm	0 mm