



3501 HAI



WHY RAMEX HOSE REELS , PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE , DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE , CORRETTO UTILIZZO

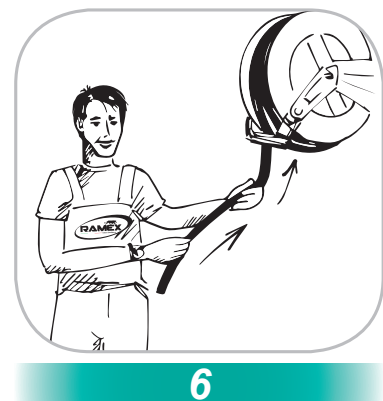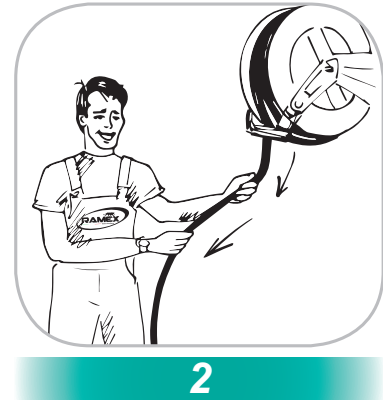

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS

WWW.OTSUTECH.COM

De Flammert 1002c • 5854 NA Nieuw Bergen • T +31 (0)485 769 002 • sales@otsutech.com • KVK 12030619 • BTW NL807453286B01



3501 HAI

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

HR3501 HAI

AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 65.6 ft 3/4" - Up to 42.6 ft 1" Fino a 20 mt 3/4" - Fino a 13 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 1450 psi / Fino a 100 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	212°F - 100°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	24 Kg / 53 Lb
Packing size Dimensione imballo	13 x 24 x 26h in 340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" o 1") Tampone finecorsa (3/4" o 1")

HR3501 HAI

AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 65.6 ft 3/4" - Up to 42.6 ft 1" Fino a 20 mt 3/4" - Fino a 13 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 1450 psi / Fino a 100 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	212°F - 100°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	24 Kg / 53 Lb
Packing size Dimensione imballo	13 x 24 x 26h in 340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" o 1") Tampone finecorsa (3/4" o 1")

HR3501 HAI

FE

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 65.6 ft 3/4" - Up to 42.6 ft 1" Fino a 20 mt 3/4" - Fino a 13 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 1450 psi / Fino a 100 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	212°F - 100°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	24 Kg / 53 Lb
Packing size Dimensione imballo	13 x 24 x 26h in 340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" o 1") Tampone finecorsa (3/4" o 1")

HR3501 HAI

CA


Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 65.6 ft 3/4" - Up to 42.6 ft 1" Fino a 20 mt 3/4" - Fino a 13 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 1450 psi / Fino a 100 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	212°F - 100°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	24 Kg / 53 Lb
Packing size Dimensione imballo	13 x 24 x 26h in 340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" o 1") Tampone finecorsa (3/4" o 1")

WWW.OTSUTECH.COM



3501 HAI

EXPLODED VIEW › ESPLOSO



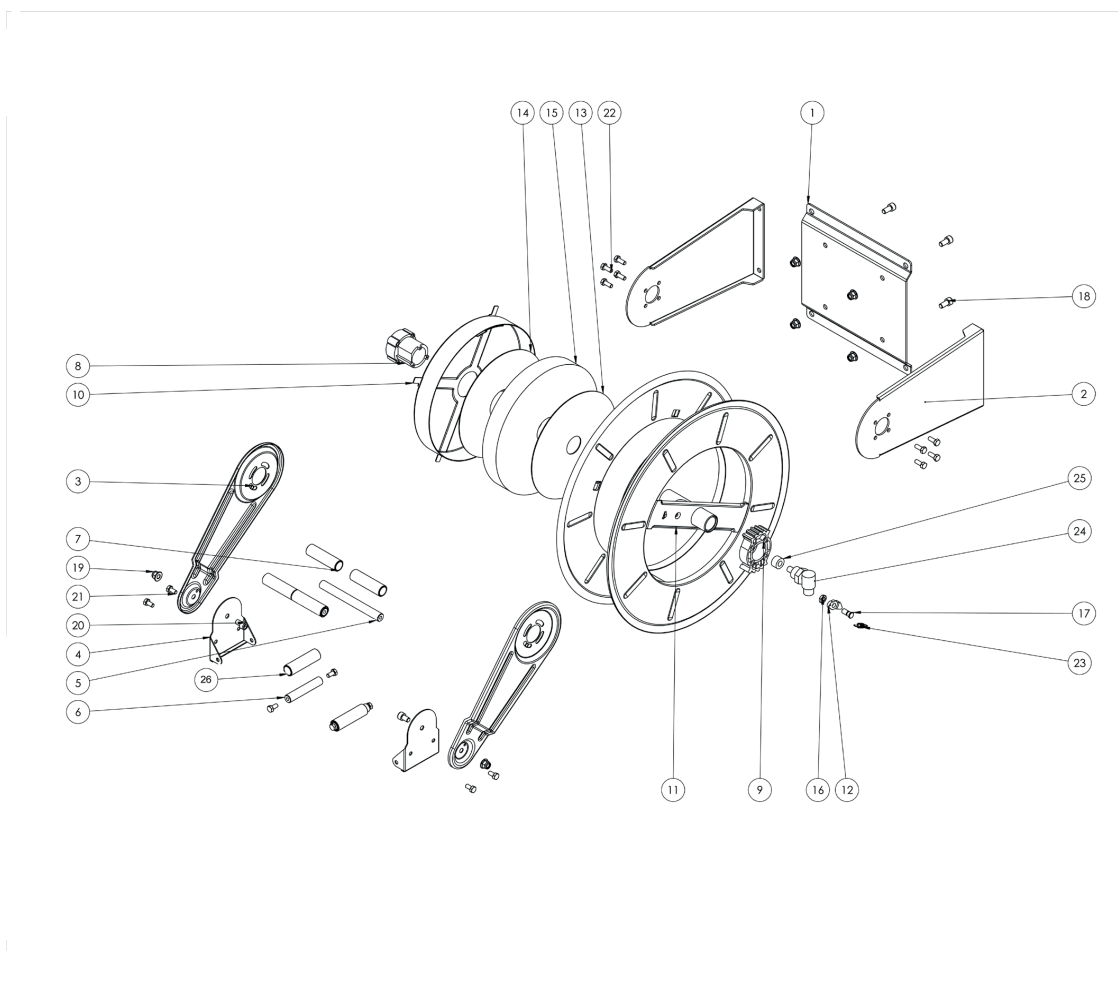


OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS



3501 HAI

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

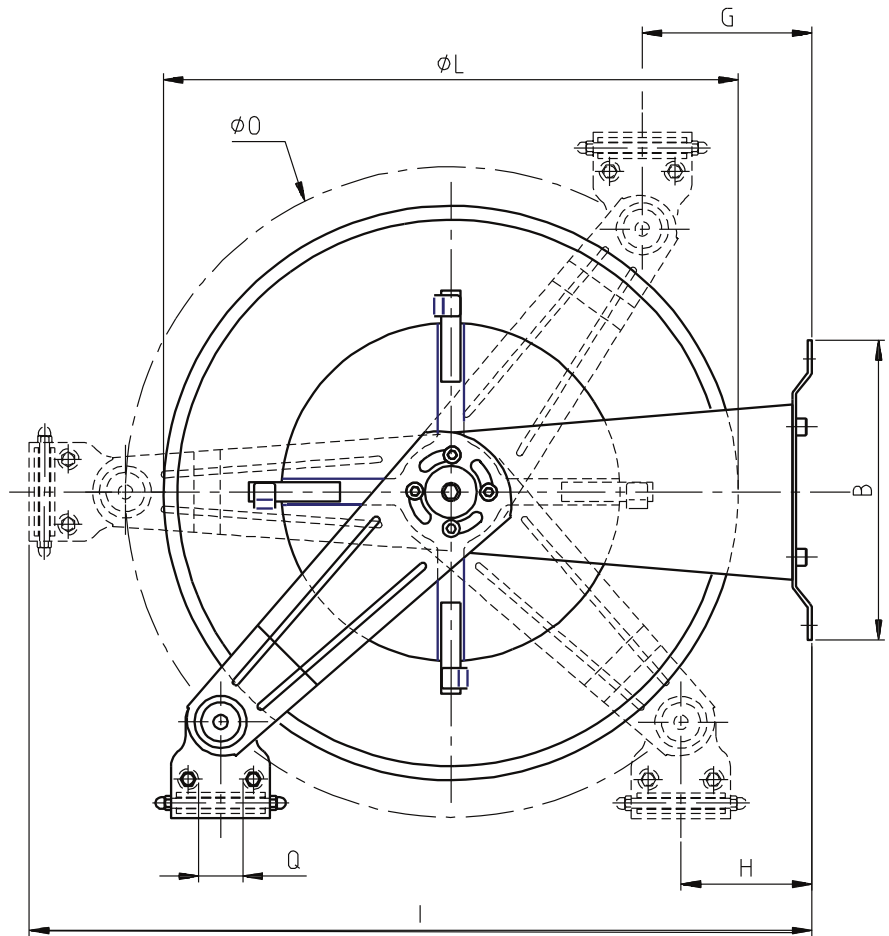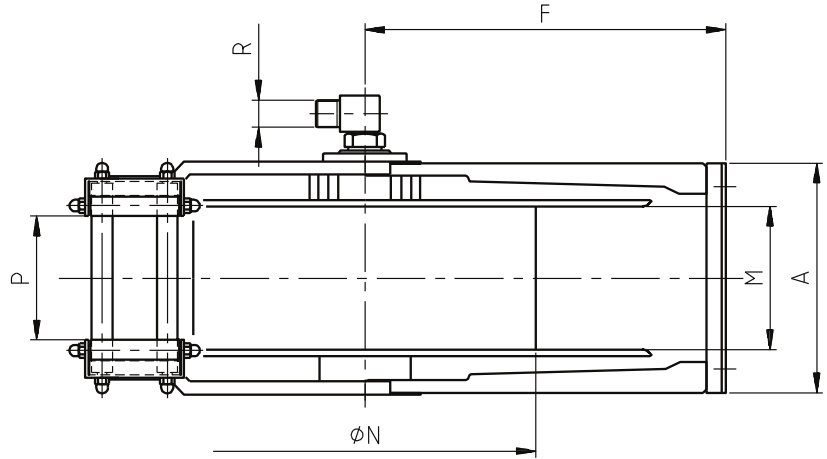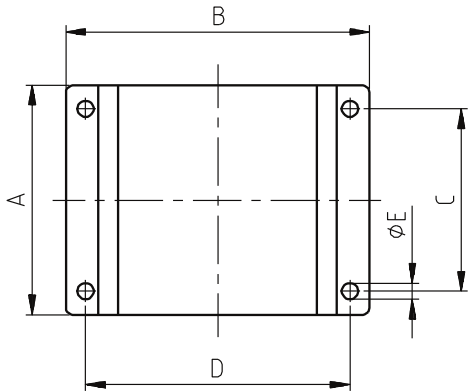

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
HR3501 HAI	310 mm	295 mm	280 mm	263 mm	13 mm	315 mm	120 mm	107 mm	700 mm	540 mm	145 mm	310 mm	580 mm	105 mm	43 mm	1"

WWW.OTSUTECH.COM

De Flammert 1002c • 5854 NA Nieuw Bergen • T +31 (0)485 769 002 • sales@otsutech.com • KVK 12030619 • BTW NL807453286B01