


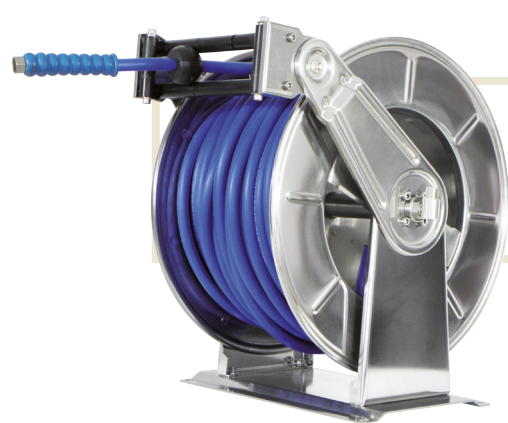

OA V6200 BK

WHY OTSUTECH HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1




2



3



4

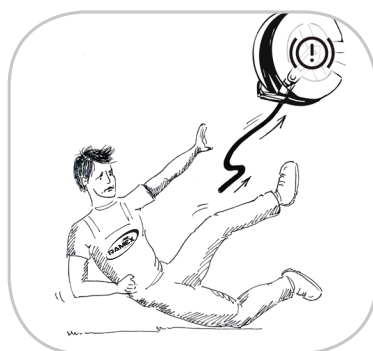


5



6

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS

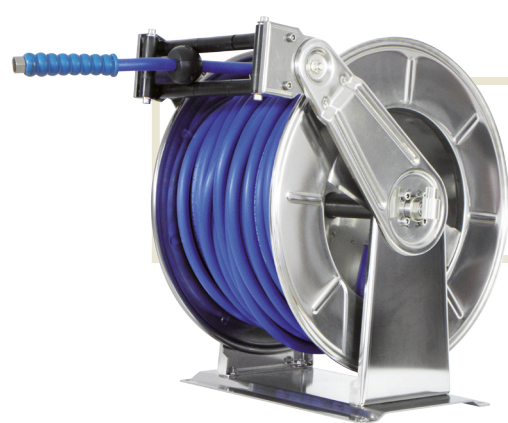

OAV6200 BK

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

OAV6200 BK AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	60 mt 1/2" - 60 mt 3/8" - 60 mt 1/4"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	49,7 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

OAV6200 BK AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	60 mt 1/2" - 60 mt 3/8" - 60 mt 1/4"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	49,7 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")


OAV6200 BK FE

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	60 mt 1/2" - 60 mt 3/8" - 60 mt 1/4"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	49,7 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

OAV6200 BK CA

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	60 mt 1/2" - 60 mt 3/8" - 60 mt 1/4"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	49,7 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

WWW.OTSUTECH.COM

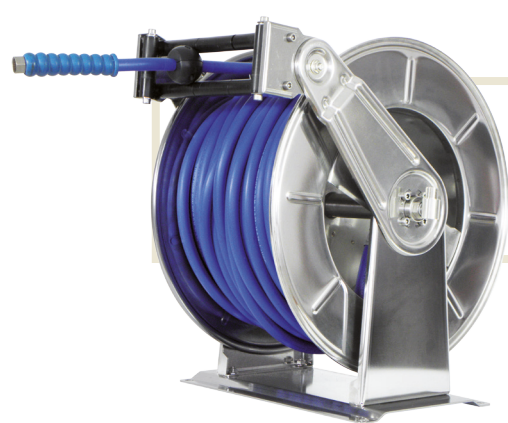

OAV6200 BK

SAFETY SLOW RETRACTION › SISTEMA FRENANTE DI SICUREZZA

SLOW RETRACTION SYSTEM BK HOSE REEL (SAFETY BRAKE) ASSEMBLY

A new innovative system to reduce the speed of uncontrolled automatic hose reel. Just ask to receive hose reel with “SLOW RETRACTION SAFETY BRAKE SYSTEM BK”, it will be equipped with an innovative system that will reduce the retracting speed of the reel.

1


Dismount the external frame adapter unscrewing the four screws.



2

Take out external frame over and the EPDM cover.



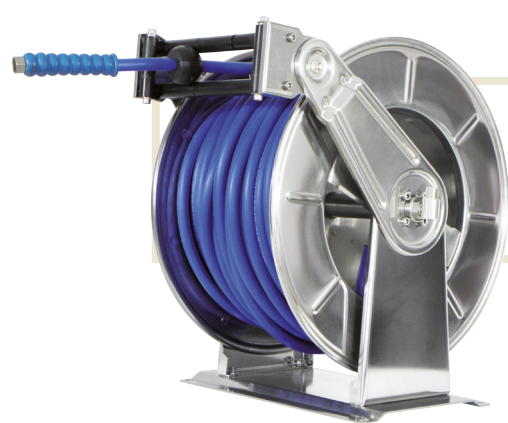


OA V6200 BK

SAFETY SLOW RETRACTION › SISTEMA FRENANTE DI SICUREZZA

3

You receive the brake already tested! In case you absolutely need to adjust the speed return of the hose just turn, everytime only few degree, the small screw with hexagonal seat(indicated by arrow). Make a test after every small turn. In case of accidental dismounting of the regulation of screw and leaking of oil, the system must return to OTSUTECH to be fixed up.

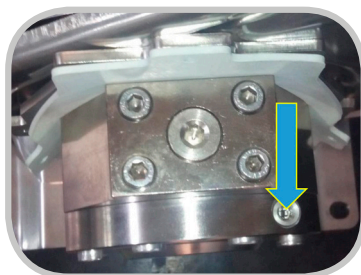

4


Reassembling external frame over on the EPDM cover. Tight the four screws.






OAV6200 BK

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

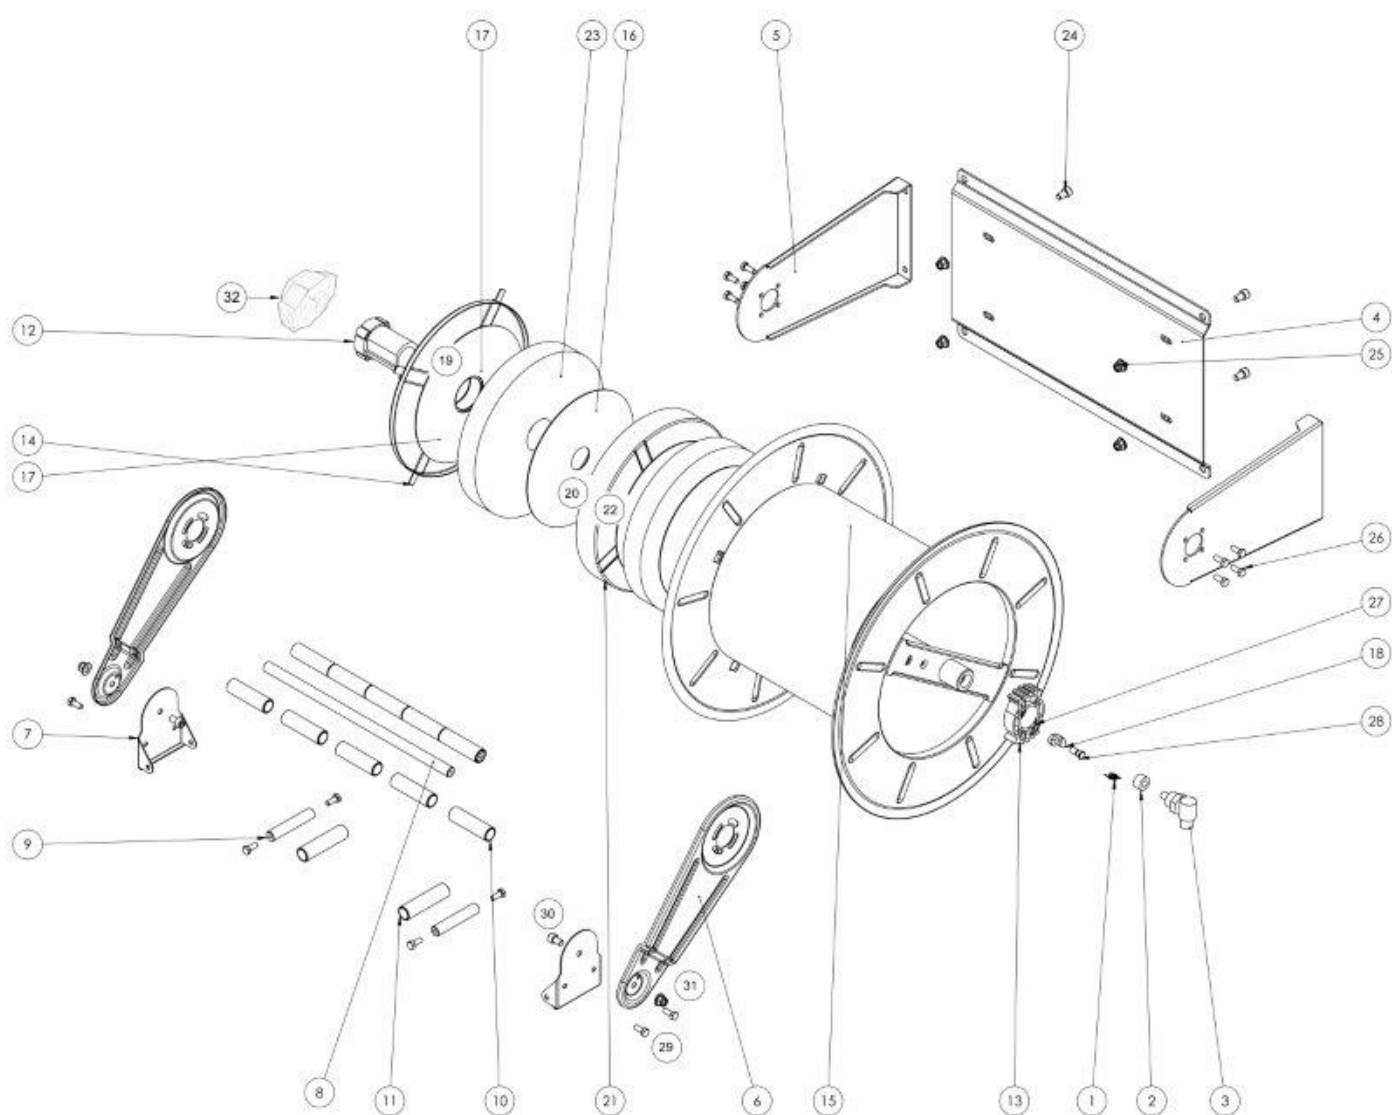

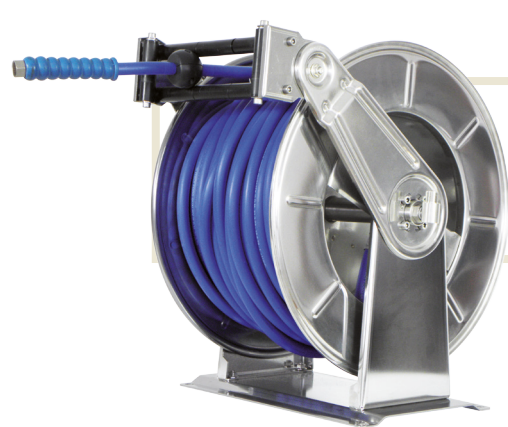


OAV 6200 BK

EXPLODED VIEW › ESPLOSO




POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	OAV 6200 BK		OAV 6200 BK 316		OAV 6200 BK FE	
CA 1	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)	KIT 93	KIT 12	KIT 93 316	KIT 12 316	KIT 93	KIT 12
18	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)		RC 10		RC 10		RC 10
27	Ratchet nut / Dado per salterello (1x)		RC 20		RC 20 316		RC 20
28	Ratchet screw / Vite per salterello (1x)						
2	Bushing seal / Boccola tenuta (1x)	4962	KIT10 NEW	4960 1/2"	KIT10 NEW 316	4961	KIT10
3	Swivel joint / Giunto girevole (1x)						
4	Base (1x)						
5	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)						
6	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)						
7	Roller guide / Guida rullino (2x)						
8	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)						
9	Vertical rod / Tirante verticale (2x)						
10	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)						
11	Vertical roller / Rullino verticale (2x)						
13	Rack / Cremagliera (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1		KIT CR 1	
15	Reel / Bobina (1x)						
12	External plastic hub / Perno in plastica esterno (1x)	KIT 97		KIT 97 316		KIT 97	
14	Spring cover / Copertura per molla (1x)						
16	Plastic separator / Distanziale in plastica (2x)						
17	Plastic separator / Distanziale in plastica (2x)						
19	Plastic ring / Anello in plastica (1x)						
20	Screw / Vite (4x)						
21	Spring case / Padellotto portamolla (1x)						
22	Internal plastic hub / Perno in plastica interno (1x)						
23	Main spring / Molla principale (2x)						
24	Screw / Vite (4x)						
25	Nut / Dado (4x)						
26	Screw / Vite (8x)						
29	Screw / Vite (8x)						
30	Screw / Vite (2x)						
31	Nut / Dado (2x)						
32	Braking system (including screws and flange) Sistema frenante (viti e flangia inclusi) (1x)						

WWW.OTSUTECH.COM

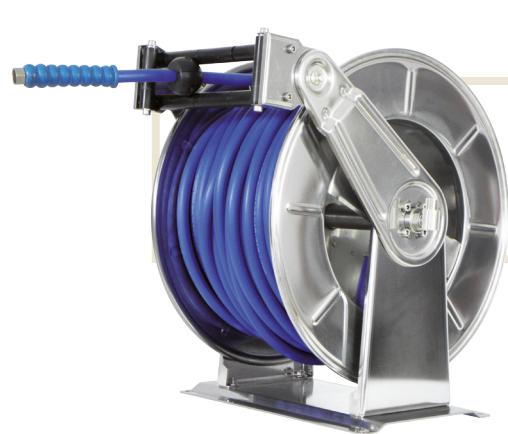

OAV6200 BK

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

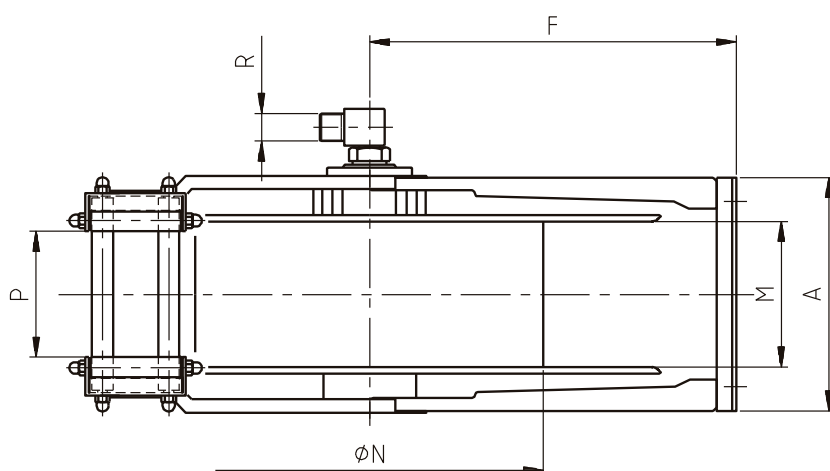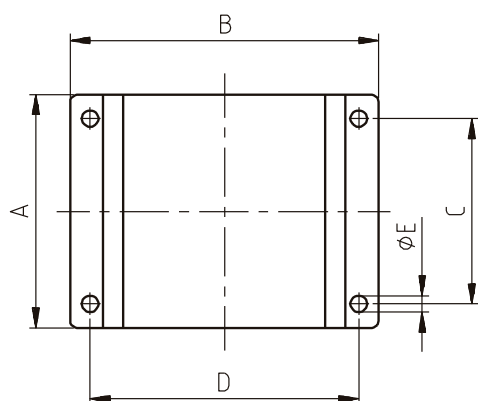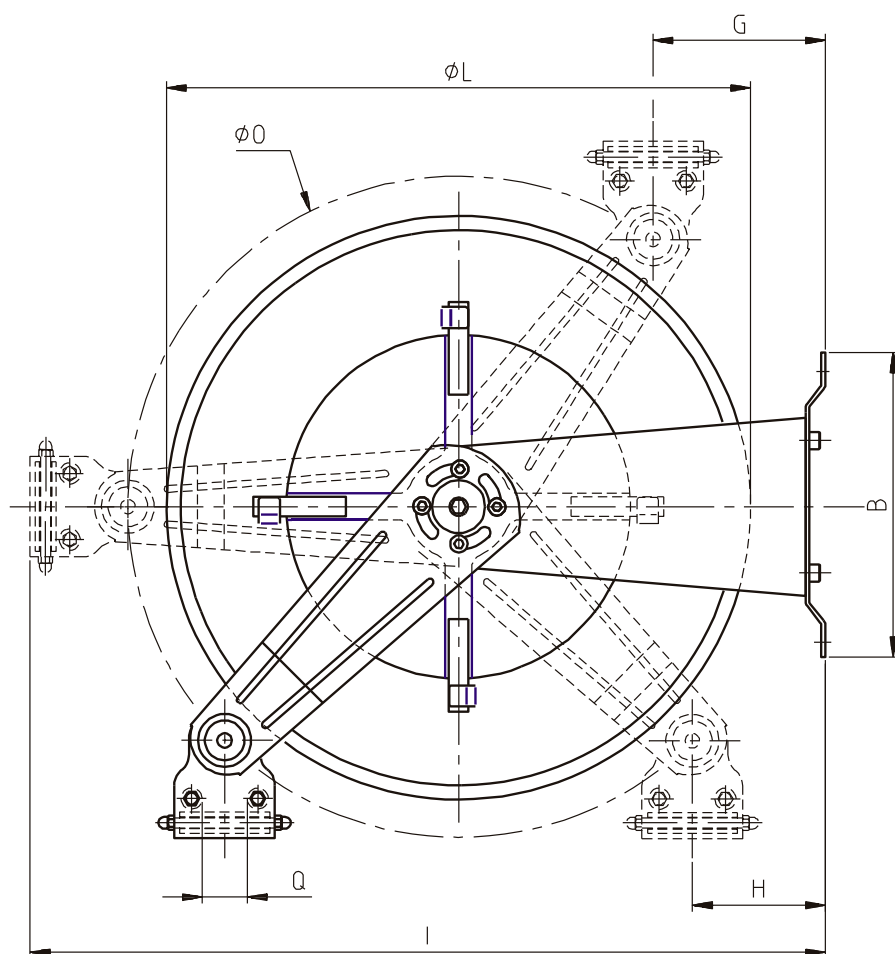

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
OAV6200 BK	390 mm	295 mm	360 mm	263 mm	13 mm	315 mm	120 mm	107 mm	700 mm	540 mm	295 mm	310 mm	580 mm	250 mm	43 mm	1/2"