



OA V6300

WHY OTSUTECH HOSE REELS , PERCHÈ UN AVVOLGITUBO

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE , DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE , CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS

WWW.OTSUTECH.COM

De Flammert 1002c • 5854 NA Nieuw Bergen • T +31 (0)485 769 002 • sales@otsutech.com • KVK 12030619 • BTW NL807453286B01



OAV6300

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

OAV6300 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 1/2" - 3/8"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 100 mt (max external diameter 20 mm) Fino a 100 mt (max diametro esterno 20 mm)
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	60 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4") and nipple (3/8") Palla finecorsa (1/4") e nipplo (3/8")

OAV6300 FE

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 1/2" - 3/8"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 100 mt (max external diameter 20 mm) Fino a 100 mt (max diametro esterno 20 mm)
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	60 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4") and nipple (3/8") Palla finecorsa (1/4") e nipplo (3/8")

OAV6300 AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 1/2" - 3/8"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 100 mt (max external diameter 20 mm) Fino a 100 mt (max diametro esterno 20 mm)
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	60 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4") and nipple (3/8") Palla finecorsa (1/4") e nipplo (3/8")

OAV6300 CA


Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 1/2" - 3/8"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 100 mt (max external diameter 20 mm) Fino a 100 mt (max diametro esterno 20 mm)
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	60 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4") and nipple (3/8") Palla finecorsa (1/4") e nipplo (3/8")

WWW.OTSUTECH.COM



OAV6300

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

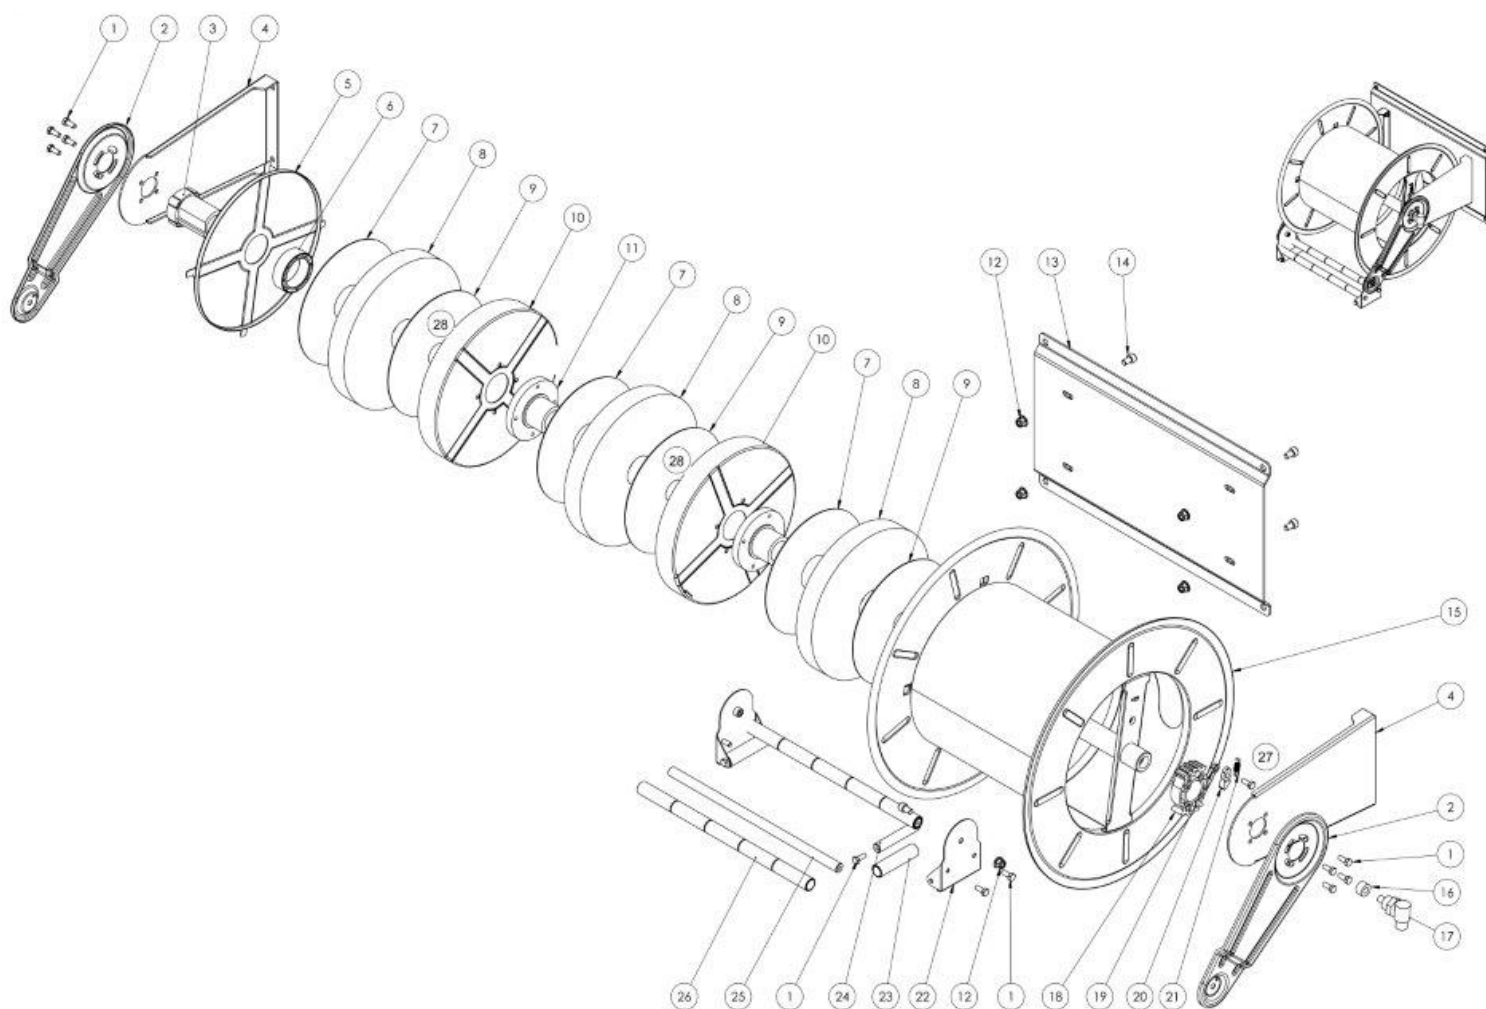



OAV6300

EXPLODED VIEW › ESPLOSO


POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	OAV 6300		OAV 6300 316		OAV 6300 FE CA	
1	Screw / Vite (16x)						
2	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)						
4	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)						
3	External plastic hub / Perno in plastica esterno (1x)	KIT 99		KIT 99 316		KIT 99	
5	External spring case / Padellotto portamolla esterno (1x)						
6	Plastic ring / Anello in plastica (1x)						
7	Plastic separator / Distanziale in plastica (3x)						
8	Main spring / Molla principale (3x)						
9	Plastic separator / Distanziale in plastica (3x)						
10	Internal spring case / Padellotto portamolla interno (2x)						
11	Internal plastic hub / Perno in plastica interno (2x)						
28	Screw / Vite (8x)						
12	Nut / Dado (6x)						
13	Base (1x)						
14	Screw / Vite (6x)						
15	Reel / Bobina (1x)						
16	Bushing seal / Boccola tenuta (1x)	4962	KIT10 NEW	4960 1/2"	KIT10 NEW 316	4961	KIT10
17	Swivel joint / Giunto girevole (1x)						
18	Rack / Cremagliera (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1		KIT CR 1	
19	Nut for ratchet screw / Dado per vite salterello (1x)	KIT 93	RC 20	KIT 93 316	RC 20 316	KIT 93	RC 20
20	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)						
21	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)		RC 10		RC 10		RC 10
27	Ratchet screw / Vite per salterello (1x)		KIT 12		KIT 12 316		KIT 12
22	Roller guide / Guida rullino (2x)						
23	Vertical roller / Rullino verticale (2x)						
24	Vertical rod / Tirante verticale (2x)						
25	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)						
26	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)						

WWW.OTSUTECH.COM



OAV6300

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

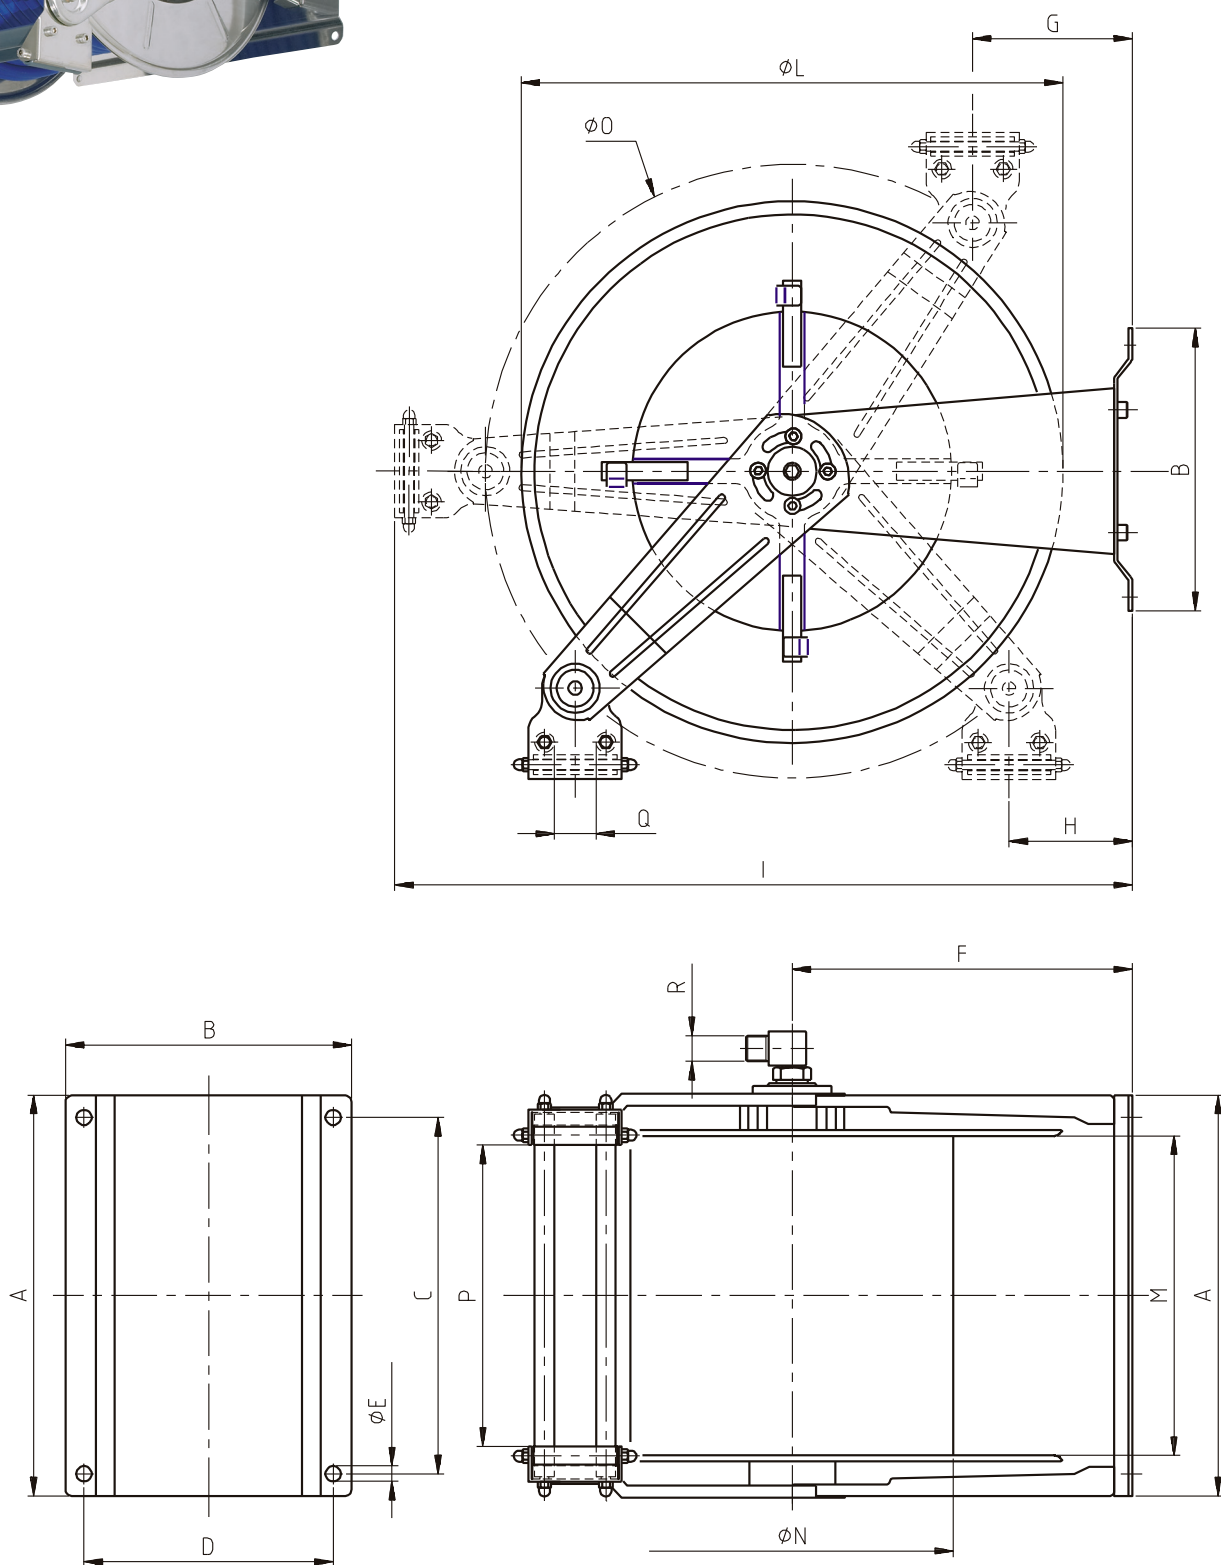

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
OAV6300	590 mm	345 mm	560 mm	312 mm	13 mm	315 mm	120 mm	107 mm	700 mm	540 mm	395 mm	320 mm	580 mm	350 mm	35 mm	1/2"