


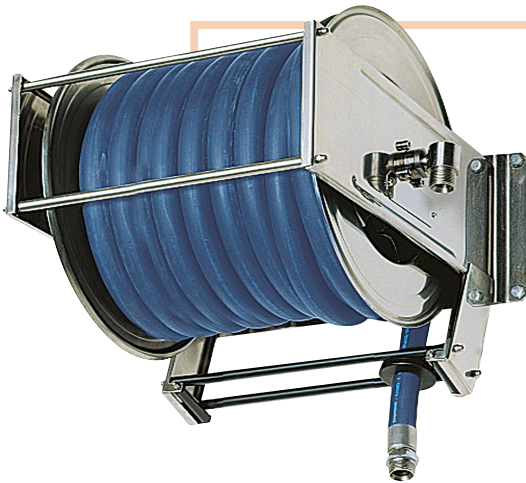

OA V5000 EX

WHY OTSUTECH HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4




5



6

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS

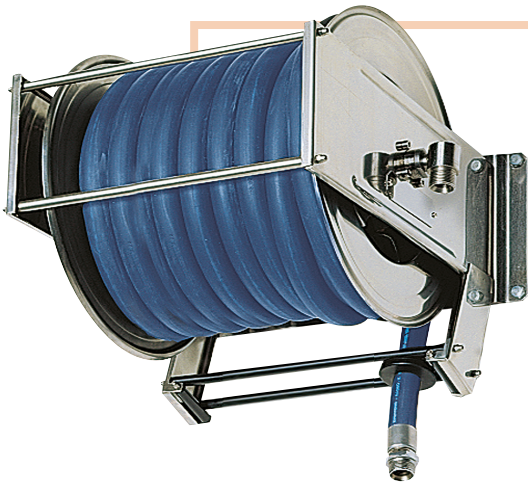

OAV5000 EX


TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

OAV5000 EX AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	30 (3/4") 25 (1")
Working pressure Pressione lavoro	Up to 80 bar / Fino a 80 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	40 kg
Packing size Dimensione imballo	550x570x630 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" o 1") Tampone finecorsa (3/4" o 1")


OAV5000 EX AISI 316


Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	30 (3/4") 25 (1")
Working pressure Pressione lavoro	Up to 80 bar / Fino a 80 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	40 kg
Packing size Dimensione imballo	550x570x630 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" o 1") Tampone finecorsa (3/4" o 1")

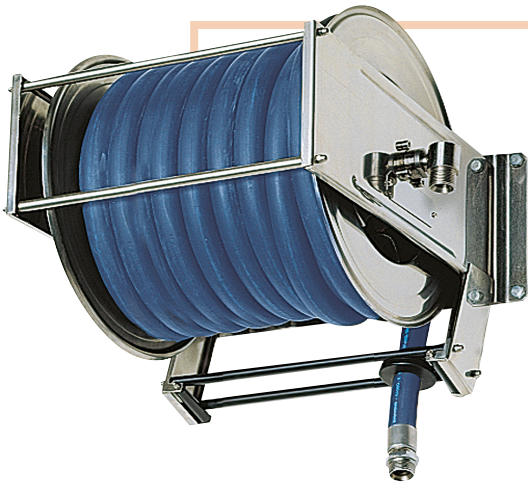

OAV5000 EX

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

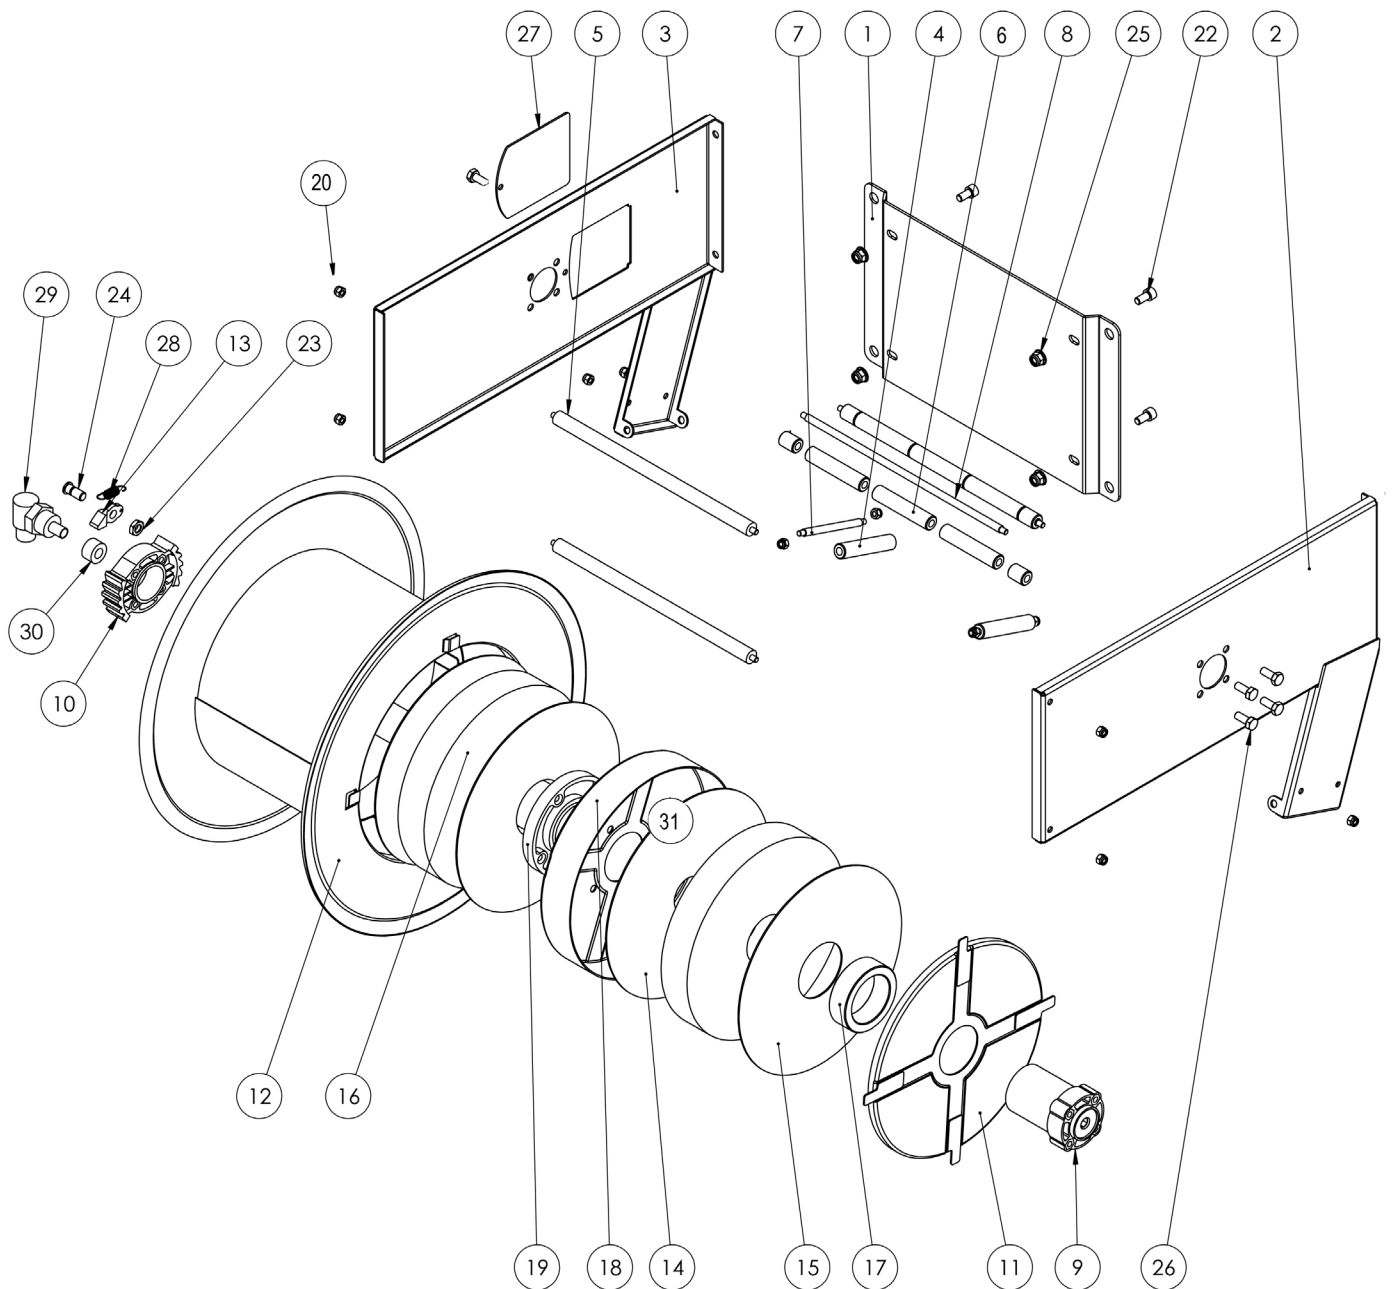


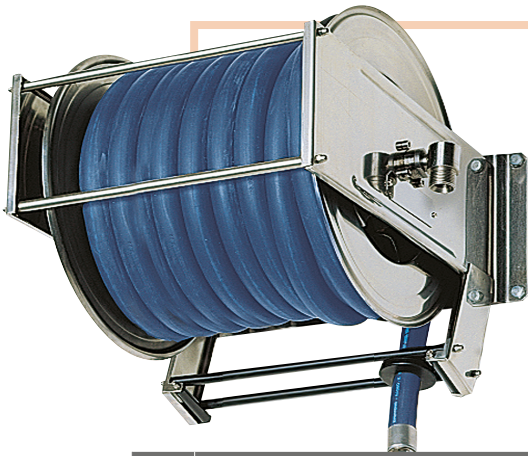

OAV 5000 EX

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	OAV 5000 EX		OAV 5000 EX	
3161	Base (1x)				
2	Side without open / Fiancata senza apertura (1x)				
3	Side with open / Fiancata con apertura (1x)				
4	Vertical roller / Rullino verticale (2x)				
5	Horizontal rod large / Tirante orizzontale grande (2x)				
6	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)				
7	Vertical rod / Tirante verticale (2x)				
8	Horizontal rod small / Tirante orizzontale piccolo (2x)				
10	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1	
9	Plastic hub external / Perno in plastica esterno (1x)	KIT 96 EX		KIT 96 EX 316	
11	Spring cover / Copertura molla (1x)				
14	Plastic separator / Distanziale in plastica (2x)				
15	Plastic separator / Distanziale in plastica (2x)				
16	Main spring / Molla principale (2x)				
17	Plastic ring / Anello in plastica (1x)				
18	Spring support / Copertura per supporto (1x)				
19	Plastic internal hub / Perno in plastica interno (1x)				
31	Screw for internal hub / Vite per perno interno (4x)				
12	Reel / Bobina (1x)				
20	Nut M6 / Dado M6 (12x)				
22	Screw M8 / Vite M8 (4x)				
25	Nut M8 / Dado M8 (4x)				
26	Screw M8 / Vite M8 (8x)				
27	Plastic closing + screw / Chiusura in plastica + vite (1x)				
13	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10	KIT 93 316	RC 10
23	Nut for ratchet screw / Nut for ratchet screw (1x)		RC 20		RC 20 316
24	Screw for ratchet / Vite per salterello (1x)		KIT 12		KIT 12 316
28	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)				
29	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4971		4960 1"	
30	Bushing seal / Bushing seal (1x)		KIT20 NEW		KIT20 NEW 316

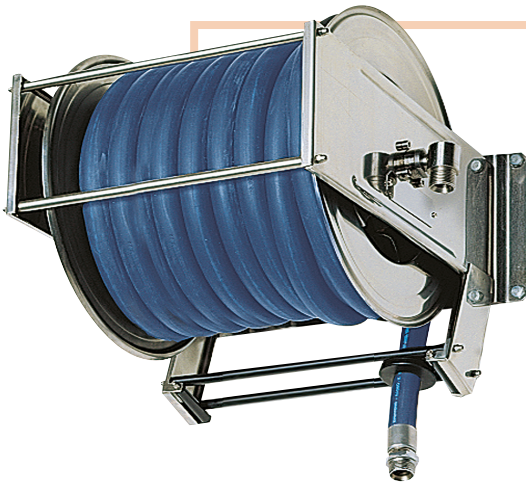


II 2 GD 70°



OAV5000 EX

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

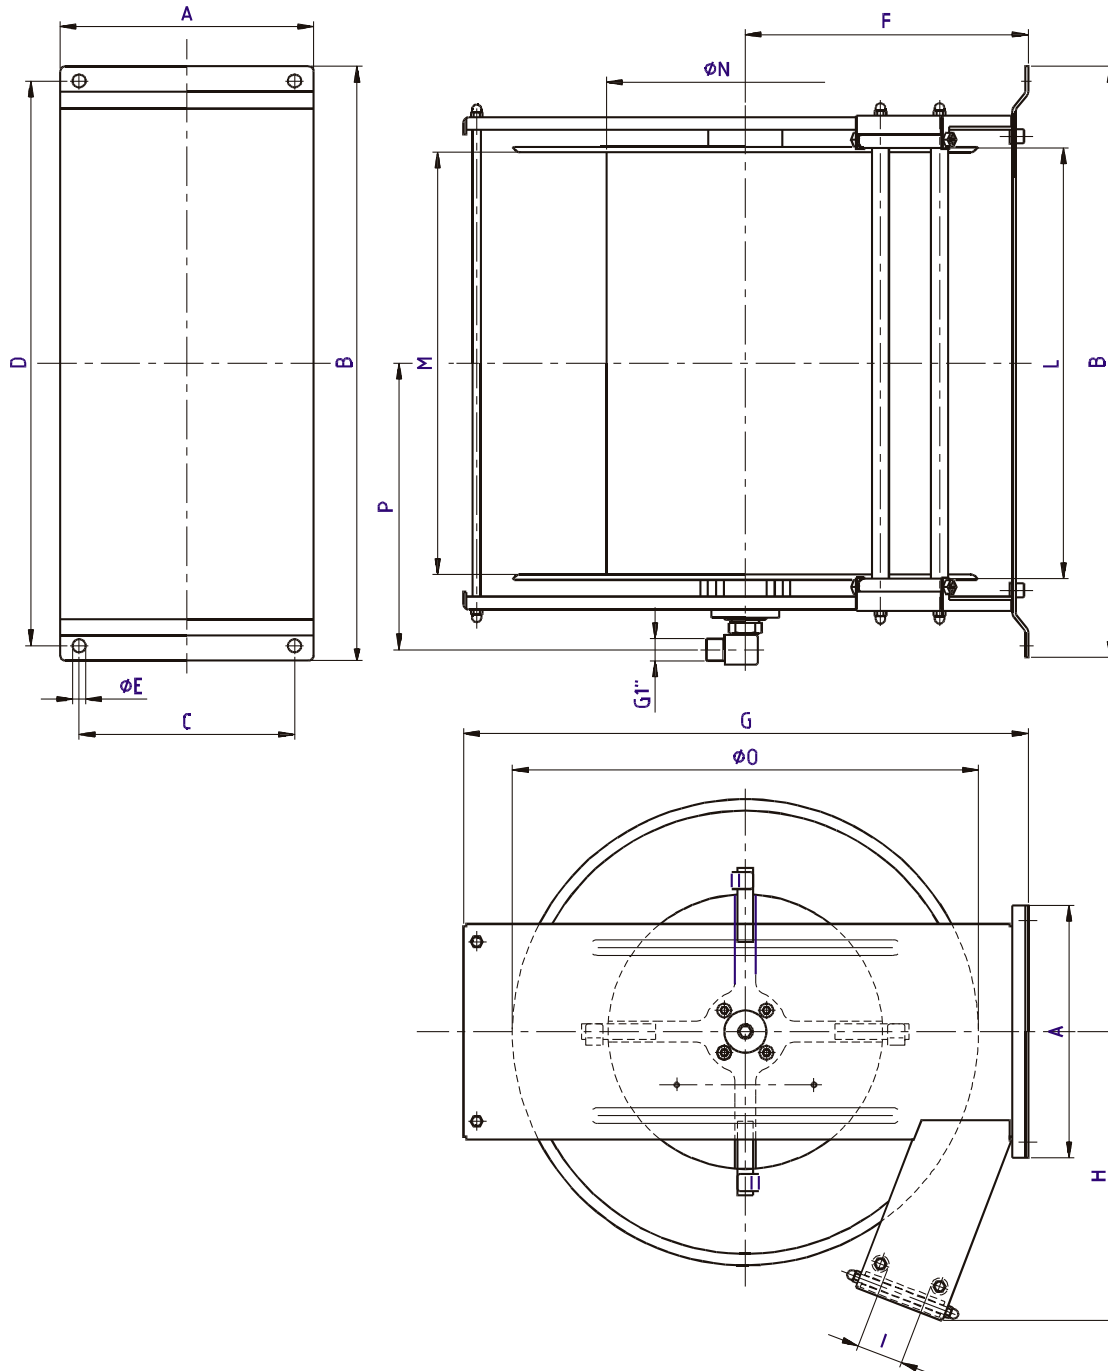

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
OAV5000 EX	290 mm	500 mm	262 mm	470 mm	13 mm	270 mm	533 mm	320 mm	45 mm	360 mm	385 mm	260 mm	430 mm	270 mm