


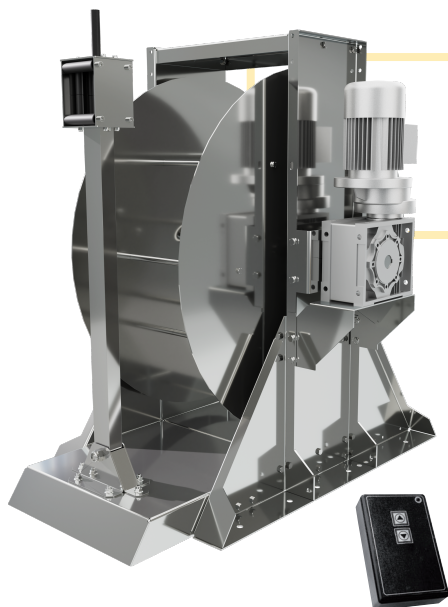

OTSAVE 2091 230


WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO

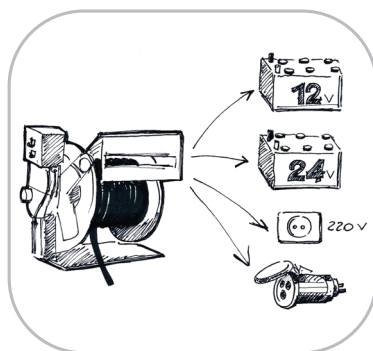

1

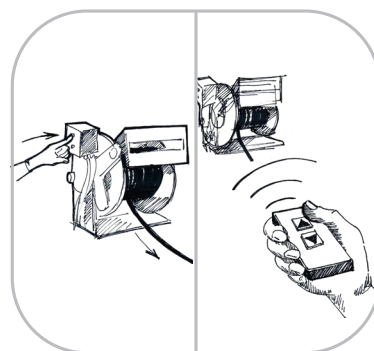

2




3



4

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS

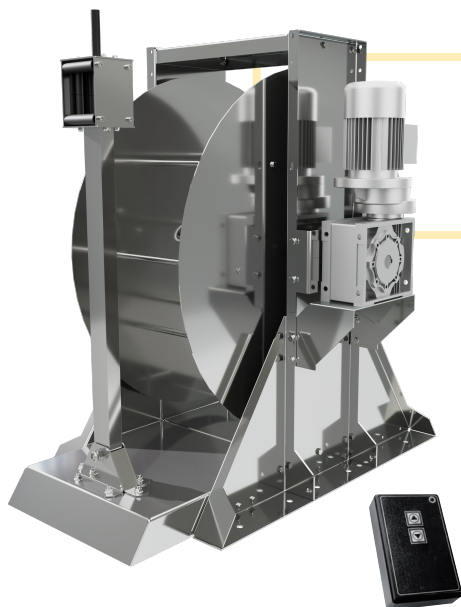

OA VE2091 230


TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 328 ft 1" Fino a 100 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 1450 psi / Fino a 100 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	212°F - 100°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	1" F
Weight Peso	80 kg/176 Lb
Packing size Dimensione imballo	31 x 47 x 55h in 800x1200x1400 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Main feeding tension Tensione alimentazione	230 VDC
Motor power Potenza motore	400 W
Current consumption Corrente assorbita	3 A
Motor insulation class Classe isolamento motore	IP 55
Drive Azionamento	Controlled by remote control and/or manual switch, on the electric motor Tramite telecomando su motore elettrico, con interruttore su motore elettrico
Notes Note	It can not be used outside or in wet environment without cover protection of the unit. Non può essere usato all'esterno senza apposita protezione al motore.



Admitted diameters Diametri ammessi	1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 328 ft 1" Fino a 100 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 1450 psi / Fino a 100 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	212°F - 100°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	1" F
Weight Peso	80 kg/176 Lb
Packing size Dimensione imballo	31 x 47 x 55h in 800x1200x1400 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease / Su richiesta Olio Grasso
Main feeding tension Tensione alimentazione	230 VDC
Motor power Potenza motore	400 W
Current consumption Corrente assorbita	3 A
Motor insulation class Classe isolamento motore	IP 55
Drive Azionamento	Controlled by remote control and/or manual switch, on the electric motor Tramite telecomando su motore elettrico, con interruttore su motore elettrico
Notes Note	It can not be used outside or in wet environment without cover protection of the unit. Non può essere usato all'esterno senza apposita protezione al motore.

WWW.OTSUTECH.COM

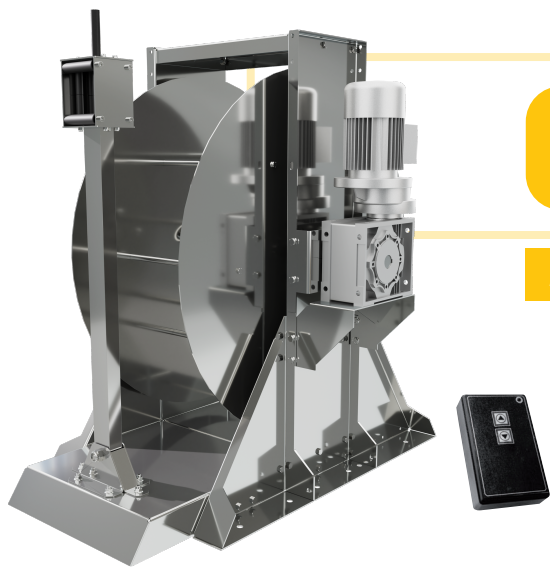

OAVE2091230

DIMENSIONAL DRAWING › *DISEGNO DIMENSIONALE*

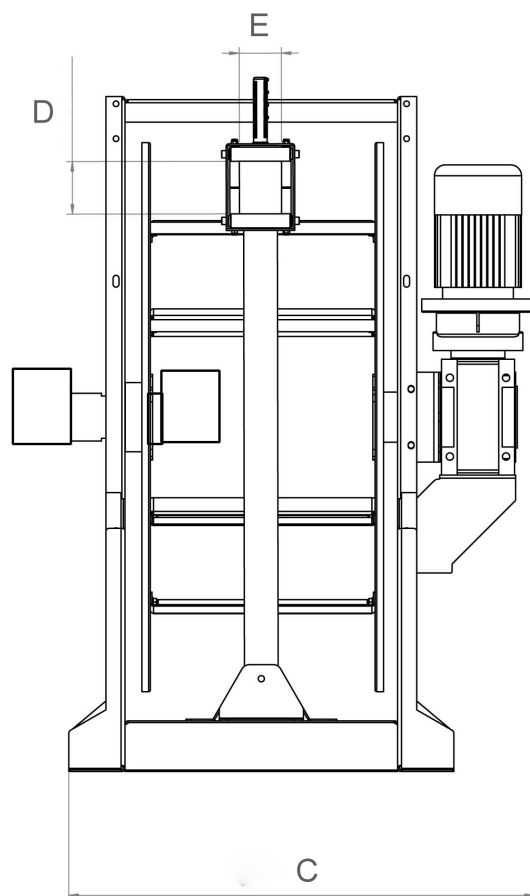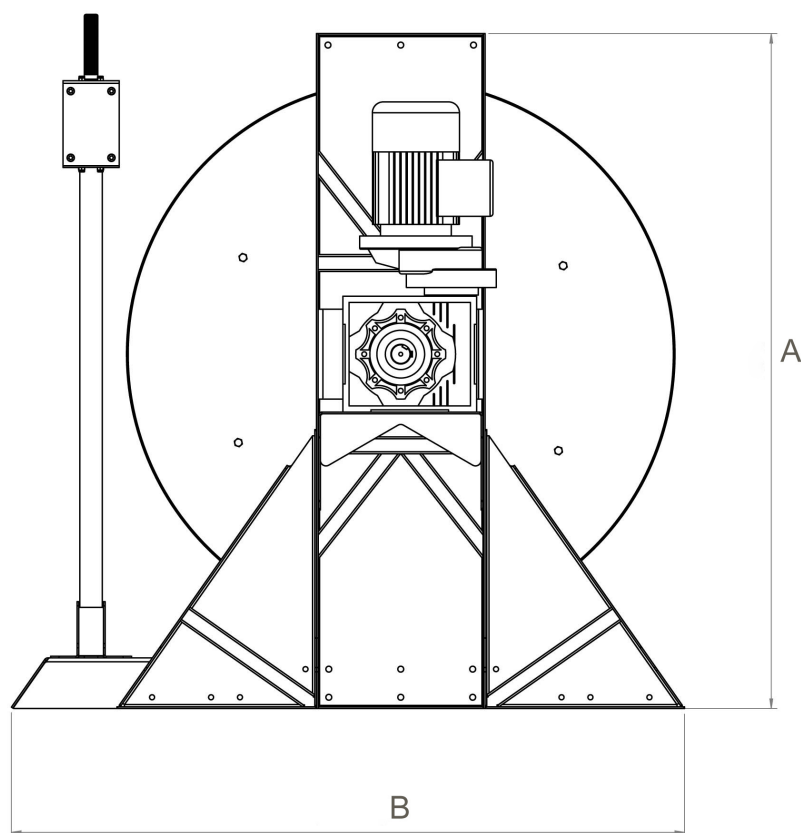

ART.	A	B	C	D	E
OAVE 2091 230	1200 mm	1200 mm	830 mm	93,50 mm	75 mm



OAVE 2091 230

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO		SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE
OAVE 2091 230	4971R	
OAVE 2091 FE 230	4969R	

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE TUBO
ON REQUEST SU RICHIESTA



OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS